

Рабочее напряжение	DC12V
Потребляемый ток	≤10uA
ток тревоги	≤15mA
Рабочая Температура	-10 °C ~ + 50 °C
Рабочая влажность	≤95% RH
Аварийная сигнализация	Выходной сигнал Беспроводной / светодиодный индикатор тревоги
Контролируемая площадь	20 м2
Уровень чувствительности	1-й уровень
выход сигнала тревоги	Выход реле (NC)
Радиочастота	433MHZ / 315MHZ

Промышленные цифровой беспроводной детектор дыма connected. The дыма цены детектора тревоги дешевле датчик для системы пожарной сигнализации.






â



● Dimension Picture

SMQT

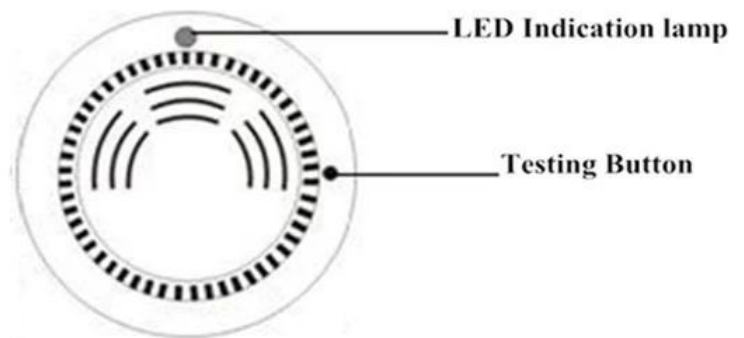

● Installations

SMQT



● Packing list



Кол-во	108 / коробка
Упаковка Спецификации	* 46,8 56,6 * 35,5 (см)
вес упаковки	25кг

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....