Parameter

SMQT

Спецификация	
Наименование товара	Беспроводной магнитный датчик двери
Модель продукта	EB-130A
Источник питания	23A, 12В аккумулятор
Течение покоя	≤10UA
Ток тревоги	≤25mA
рабочая обстановка	Температура 10 ℃ ~ 50 ℃ Относительная влажность ≤97%
Расстояние передачи	Открытая площадка 100 м
Габаритные размеры	65 * 38 * 20 (мм)
Место установки	Двери, окна
Материал корпуса	ABS

Introduction

SMQT

1, однокристальный дизайн цепи, интеллектуальная обработка, стабильный и надежный.
2, с функцией обнаружения низкого напряжения.
3, радиочастотный беспроводной передатчик, поддерживающий использование панели управления.
4, компактный дизайн, красивый внешний вид, простота установки.
5, контролировать и контролировать все виды дверей и окон и выкл.

Dimesion Picture

SMQT

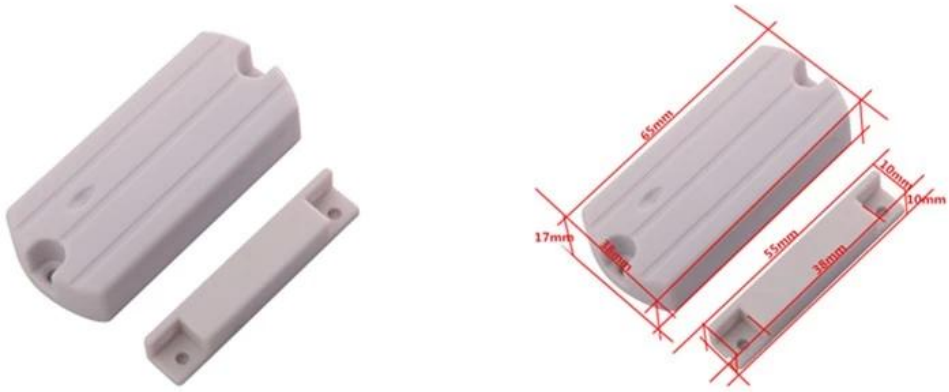

Installations

SMQT

Packing list

SMQT

Список упаковки	
Наименование товара	Беспроводной магнитный датчик двери
Кол-во	200 шт / коробка
Размер коробки	40 * 30 * 20 (см)
Вес	10Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair