• Parameter

SMQT

Габаритные размеры	41L * 34W * 6.5H (мм)
подключение	NC / NO
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
Максимальная прочность	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS огнестойкий форму материала
Цвет	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	14g

• Introduction

SMQT

Магнитный контакт датчика с моделью проводной и беспроводной mode.This проводной магнитный контакт переключатель
используется в сигнализации security.Back клейкой ленты, чтобы обеспечить легко установить в двери или окна. Идеальная безопасность
офиса, дома, магазины, entrance.When кто-то незаконно открытую дверь или окно немедленно отправить сигнал тревоги,

панель управления получает сигнал тревоги немедленно, сигнал звука 120 децибел.

Датчик двери магнитный контакт используется для датчика system.The двери безопасности автоматические двери проводной датчик сигнализации двери.

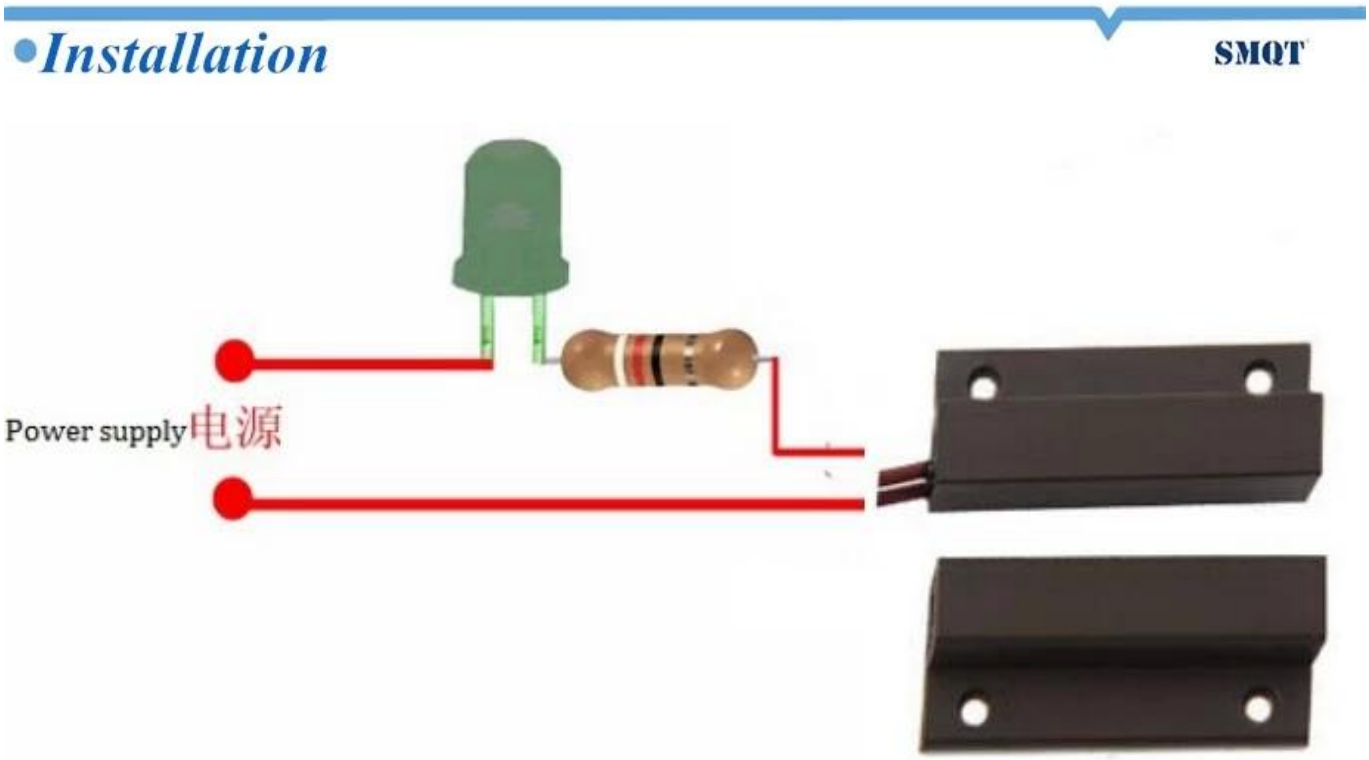

• Office show

SMQT

• Exhibition

SMQT