

● Parameter

SMQT

Габаритные размеры	41L * 27W * 8 (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS пожаробезопасный материал
Форма цвета	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	12g

● Introduction

SMQT

Магнитная установка датчика контакт:


задняя часть клейкой ленты, чтобы обеспечить легко установить в двери или окна. Идеальный офис безопасности, дома, магазины, вход. Когда кто-то незаконно открытую дверь или окно, он пошлет сигнал тревоги немедленно и панель управления получает сигнал тревоги, 120-децибел сигнализация звук сирены.

Проводной датчик двери с 2 контакта: NO. COM или NC .COM. Этот контактный выключатель двери имеет цвет 2: Коричневый и белый для выбора.

Двери и окна магнитный датчик с 2-х цветов белого и черного выбрать горизонтальную дверь дверной сигнализации sensor.The контакт дверного выключателя также можно использовать на окне.


● Dimesion Picture

SMQT

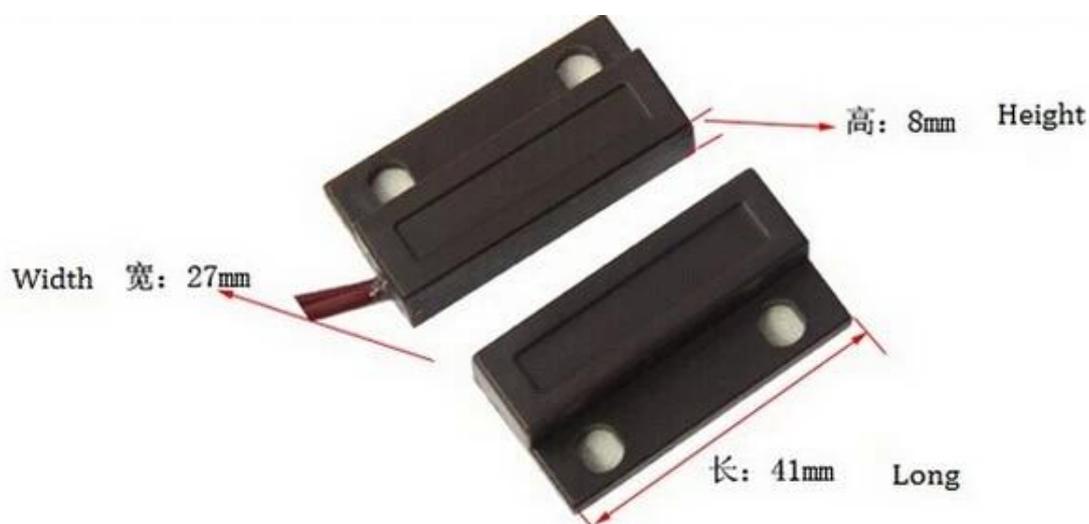

● Installations

SMQT

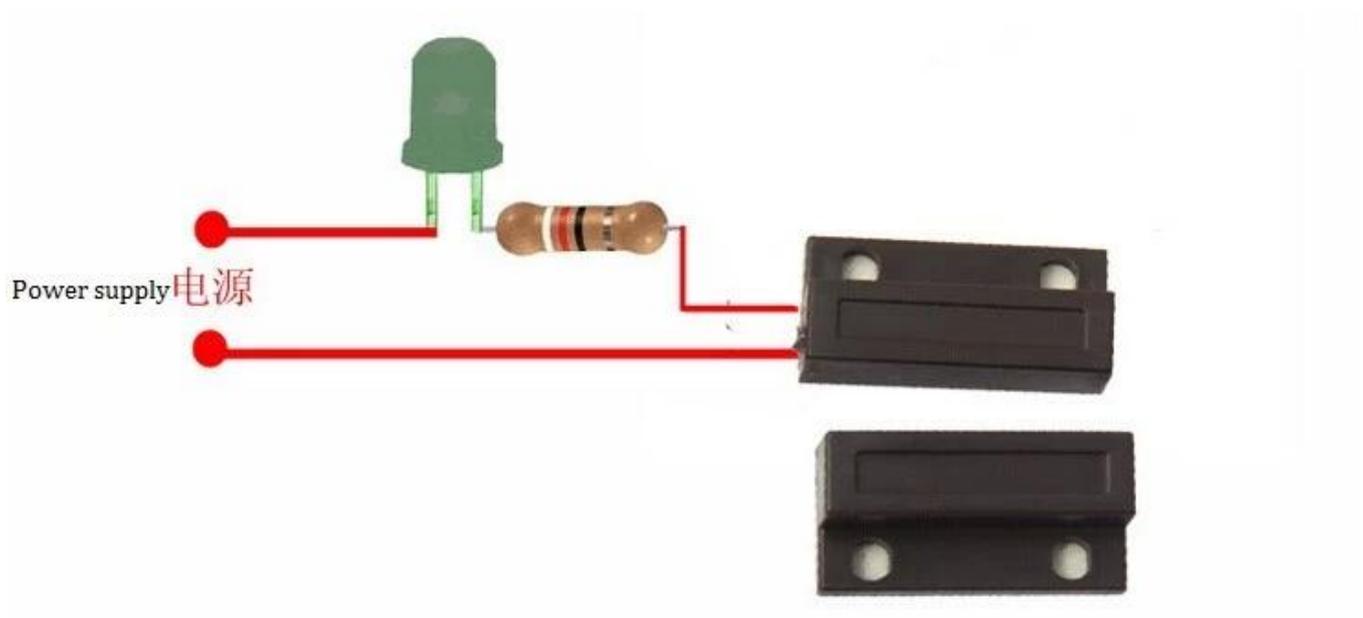

● accessories

SMQT



● Packing list

SMQT

Кол-во	1600 / коробка
Упаковка Спецификации	19.84Kg
вес упаковки	37.5L * 30W * 29.5H (cm)

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

