


Спецификация	
Название продукта	Проводной датчик магнитный дверной контакт
Габаритные размеры	Ф10 * 18,5 (мм)
Подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
Максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая сила	≤10W
Материал корпуса	Огнеупорный материал ABS
Цвет фигуры	Коричневый / белый
Сфера	Цветных дверь или окно
Вес продукта	8g


2 Color optional



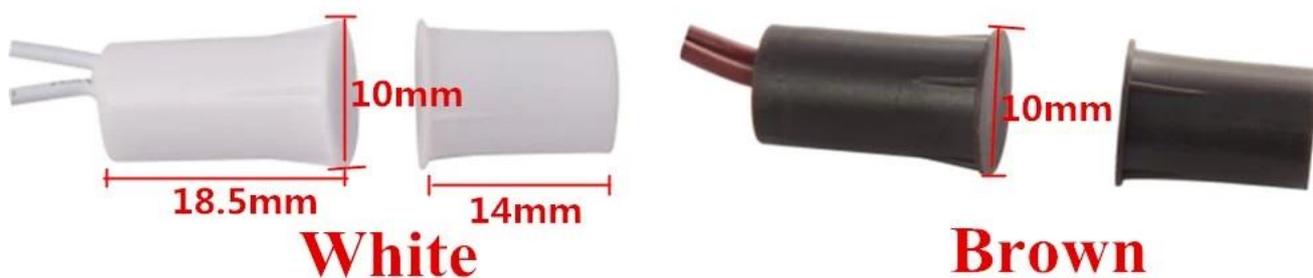

Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

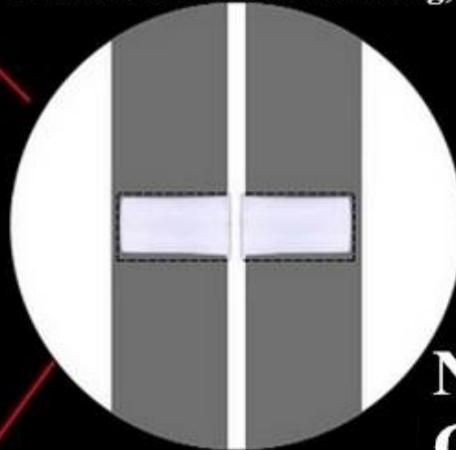

Notice:
Gap < 2cm



Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

● Features

SMQT

1. Малый размер, легко установить, надежность работы, нержавеющая сталь, износостойкие и высокой температуры.
 2. нет энергопотребления в режиме ожидания,
 3. запечатать установку, стабильной, когда оптические и другие типы датчиков, потому что не работать суровой окружающей среды,
- Магнитный датчик все еще может быть нормальной эксплуатации, просто установить легко настроить



Suitable for:
 Suitable for home anti-theft



Door
Magnetic Contact
 safe door happy life

(Notice: need match the home alarm system to

● Packing list



Упаковка информация	
Кол-во	2000 / коробка
Размер коробки	37,5 L * 29.5W * 20 H (cm)
Вес упаковки	20.94 кг





● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

