

Спецификация	
Наименование товара	Затвор двери магнитный контакт
Номер модели	ЕВ-137А / В
Габаритные размеры	106L * 38W * 10H (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	60 ± 10 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	Цинкового сплава В с кронштейном
Объем	Затвор двери
Вес изделия	254g / 154g



**137A(Alloy-zn)**

**137B(Alloy-Al)**

Затвор двери магнитный контакт предназначен для обеспечения сигнала тревоги выходные гаражи, склады, заводы, магазины и другие сложные среды, как правило, из из алюминиевого сплава и сплава цинка, может работать в суровых климатических условиях, сейсмический эффект сильный, прочный, легкий в повредить поверхность серебрения, чтобы предотвратить окисление продукт, с красивыми эффектами, линия края трапециевидной дизайн может избежать Поврежденные автопогрузчиков, защитная трубка из нержавеющей стали может повысить безопасность и надежность продукта, кронштейн можно отрегулировать двери затвора на расстояние до поверхности земли зондирования железа переключатель.

● Dimesion Picture

SMQT®




● Installations

SMQT®



● Features

SMQT®

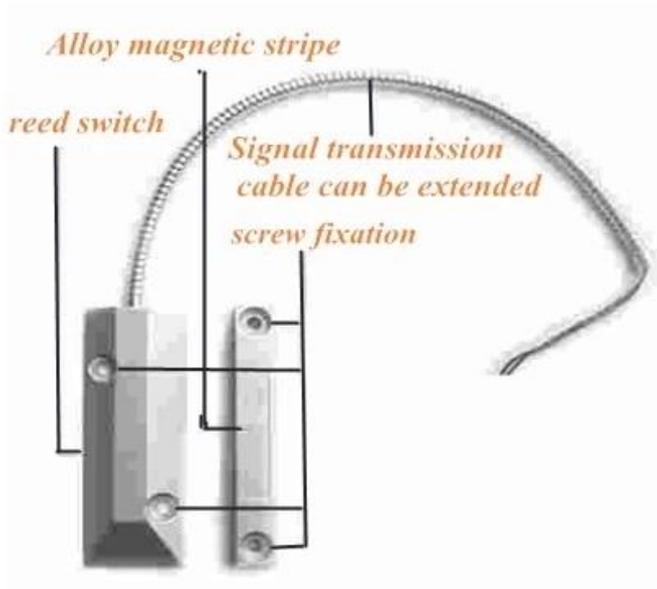

● Packing list

**SMOT**

Список Упаковка		
Наименование товара	Затвор двери магнитный контакт	
Модель	EA-137A	EA-137B
КОЛ	50шт / CTN	
Упаковка Спецификации	37.5L * 30W * 29.5H (см)	
вес упаковки	14.14kg	15.5kg





● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair