


Модель	EB-138A	EB-138B	EB-138в
Габаритные размеры	46 * 21 * 12 (мм)	47 * 17 * 7 (мм)	30 * 13 * 6 (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый	Нормально открытый / нормально закрытый	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	50 ± 10 (мм)	50 ± 10 (мм)	50 ± 10 (мм)
максимальное давление	≤100VDC	≤100VDC	≤100VDC
Рабочая мощность	≤10W	≤10W	≤10W
Материал корпуса	сплав цинка	сплав цинка	сплав цинка
Объем	Железные двери или окна	Железные двери или окна	Железные двери или окна
Ток нагрузки	≤500mA	≤500mA	≤500mA
Вес изделия	150g	100g	50g

Магнитная дверь система контроля доступа и охранной сигнализации двери также можно использовать с этим контактным датчиком двери устройство сигнализации.



• *Dimension*

SMQT®

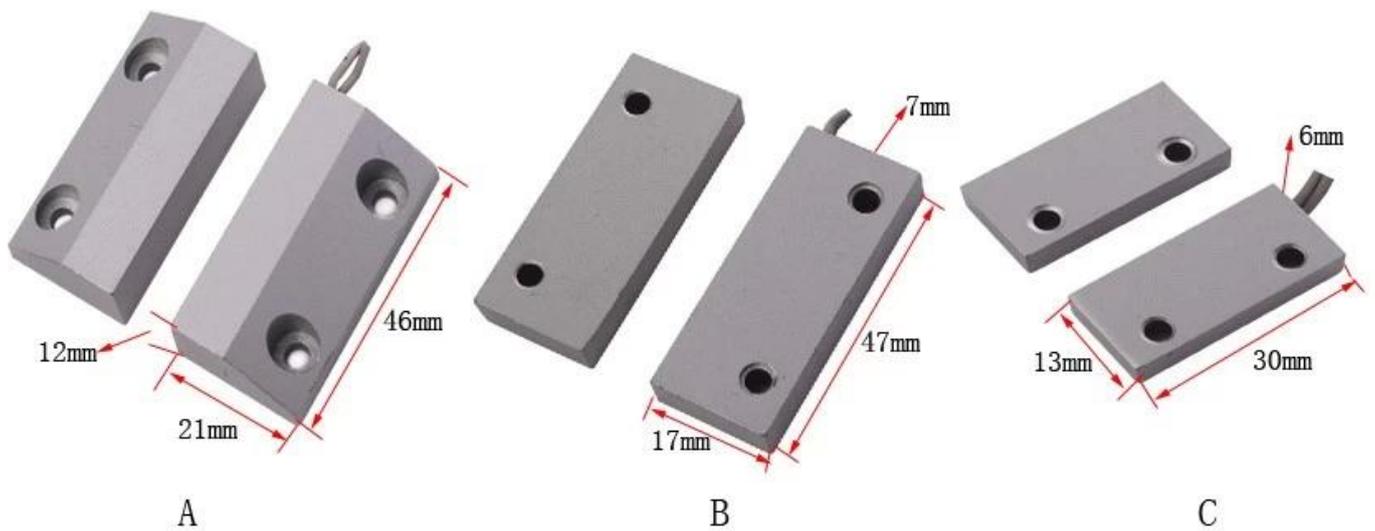

• *Packing&Shipping*

SMQT



• *Office show*

SMQT



● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....