Parameter

SMQT

имя	Потолочные детектор PIR
Модель	EB-183
Размеры:	Ф106x36 (мм)
Рабочее напряжение:	DC12V
Ток при нагрузке:	18 мА
Обнаруживать расстояние:	Ф8m
Угол обнаружения:	360 °
Аварийный выход:	НЕТ / NC
Режим установки:	Потолочные
Высота установки: около:	2.2м-3.6м
Материал:	пожаробезопасный корпус ABS
СВЕТОДИОД:	ON / OFF (опционально)

Introduction

SMQT

1-12v крытый инфракрасный детектор движения EB-183
2-Dimension: 107 * 59 * 40 мм
3-Материал: пожаробезопасный корпус ABS
Датчик 4-PIR
5-OEM
6.Used с GSM сигнализации, охранной сигнализации.

Аварийный сигнал датчика PIR является мини-пассивный инфракрасный датчик движения потолок с 12В.

Detecting Area View

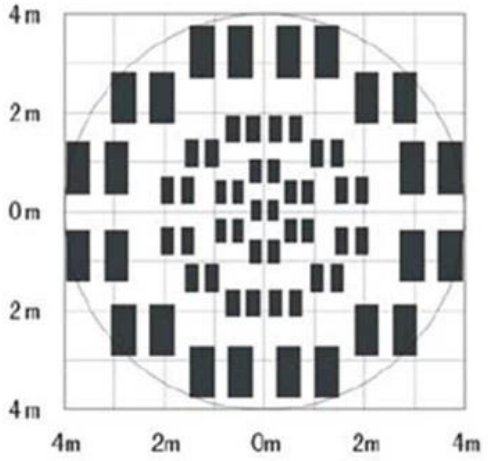

Planform

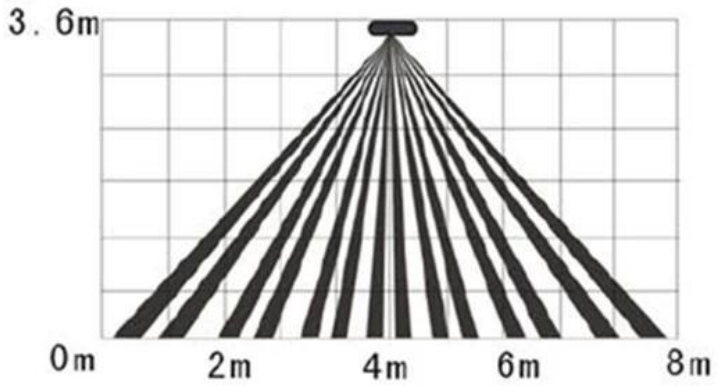

Side View

Dimesion Picture

SMQT

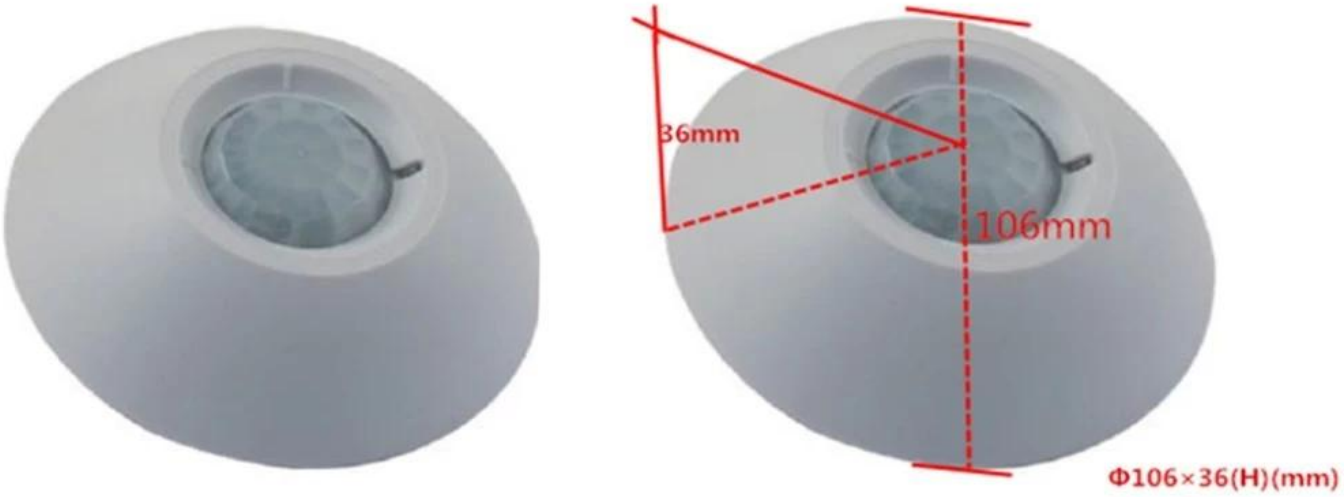

Installations

SMQT

Features

SMQT

1. Высокая стабильность, принятой передовые технологии в области обработки сигналов и обеспечивают обнаружение сверхвысокой
способность и анти сигнализация ошибки.
2. подходит для безопасности жилого дома, виллы, фабрики, рынки, склады, офисное здание и т.д.

Особенности картина датчика, установленного на потолке PIR показал, следующим образом:

inside picture of detector

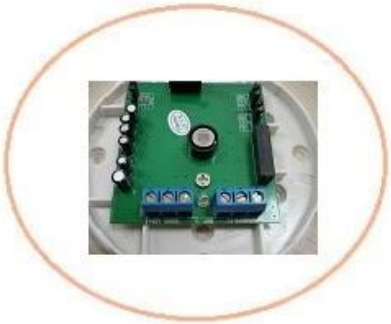

wired connect PCB

Tamper on PCB

ceiling mounted sensor

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair