

имя	Потолочные детектор PIR
Модель	EB-183
Размеры:	Φ106x36 (мм)
Рабочее напряжение:	DC12V
Ток при нагрузке:	18 мА
Обнаруживать расстояние:	Φ8m
Угол обнаружения:	360 °
Аварийный выход:	НЕТ / NC
Режим установки:	Потолочные
Высота установки: около:	2.2м-3.6м
Материал:	пожаробезопасный корпус ABS
СВЕТОДИОД:	ON / OFF (опционально)

1-12v крытый инфракрасный детектор движения EB-183

2-Dimension: 107 \* 59 \* 40 мм

3-Материал: пожаробезопасный корпус ABS



Датчик 4-PIR

5-OEM

6.Used с GSM сигнализации, охранной сигнализации.

Аварийный сигнал датчика PIR является мини-пассивный инфракрасный датчик движения потолок с 12В.

## Detecting Area View

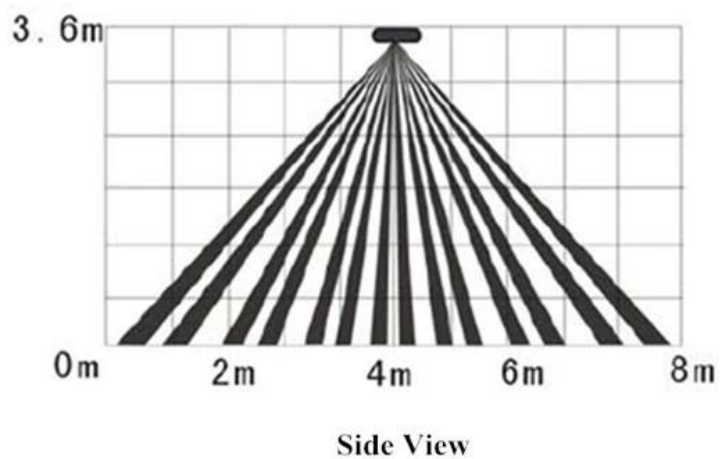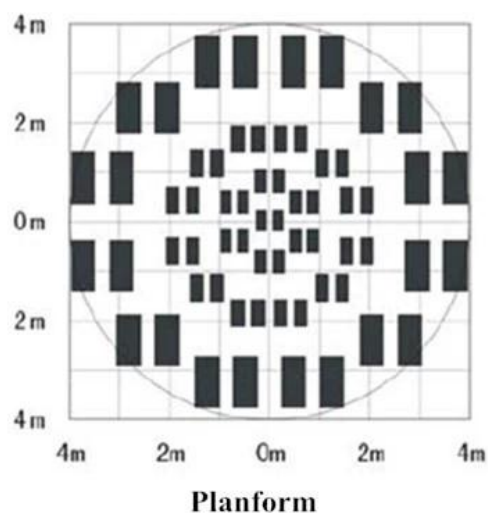


### ● Dimesion Picture

SMOT®



### ● Installations

SMOT®

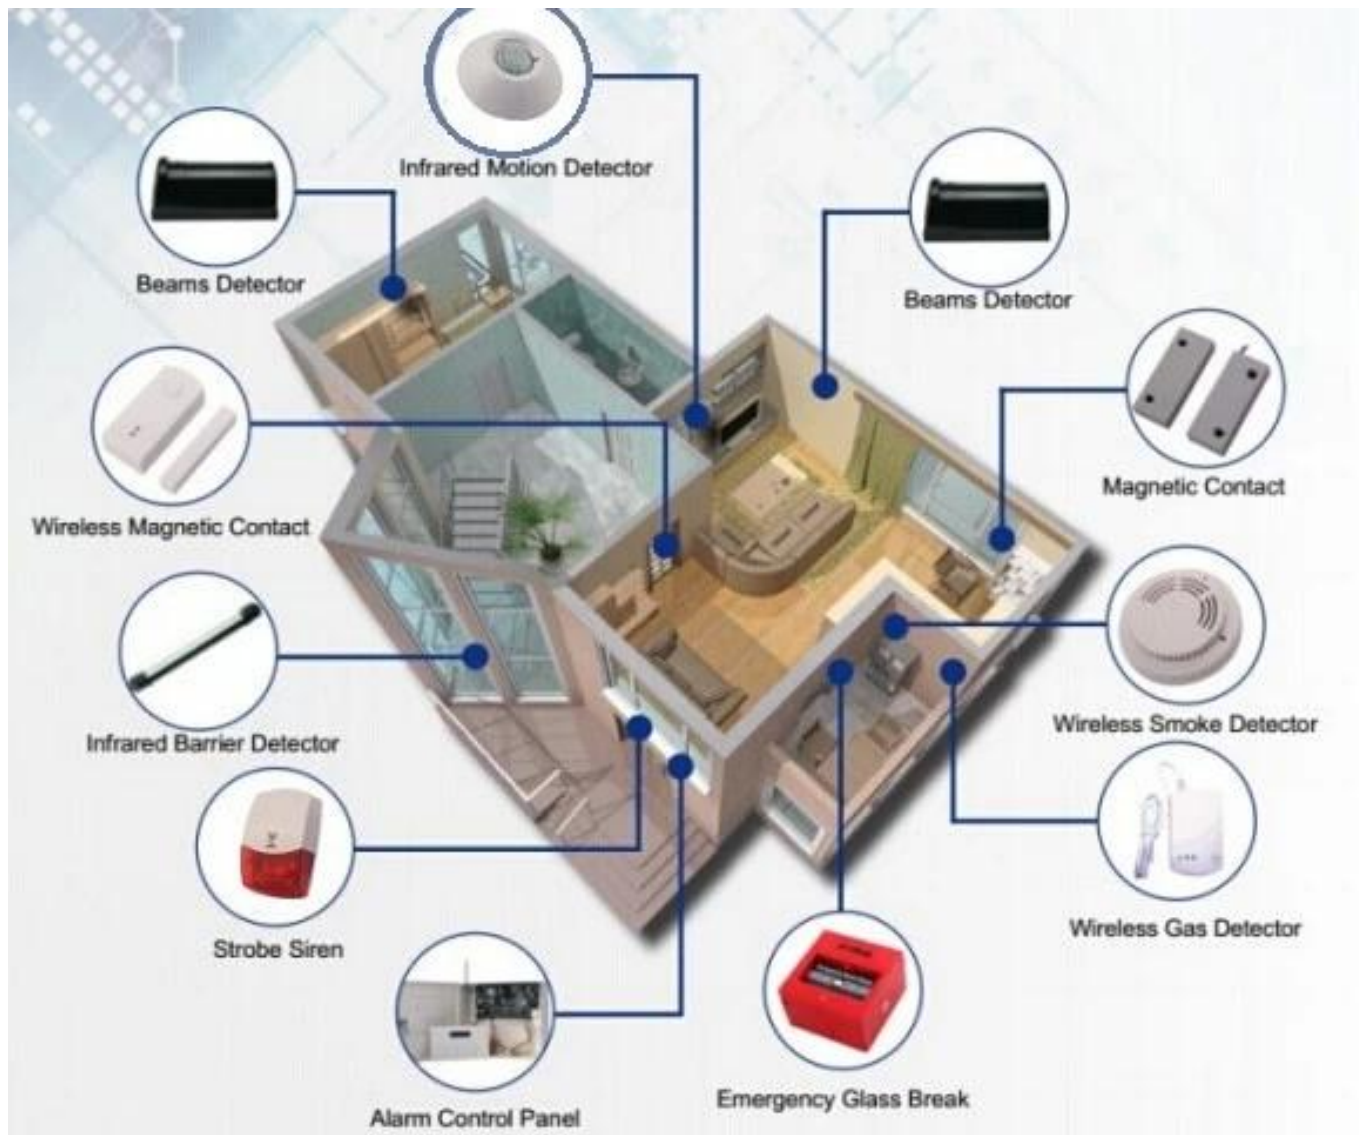

## ● Features

SMQT®


1. Высокая стабильность, принятой передовые технологии в области обработки сигналов и обеспечивают обнаружение сверхвысокой  
способность и анти сигнализация ошибки.

2. подходит для безопасности жилого дома, виллы, фабрики, рынки, склады, офисное здание и т.д.

**Особенности картина датчика, установленного на потолке PIR показал, следующим образом:**



inside picture of  
detector

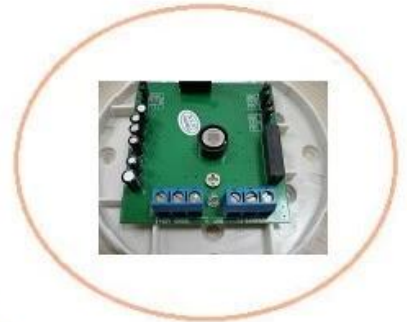

wired connect PCB



Tamper on PCB



ceiling mounted sensor

## ● Office

**SMQT**



## ● Exhibitions

**SMQT**

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

