


Датчик вибрации и безопасности в помещении PIR Sensor EB-189

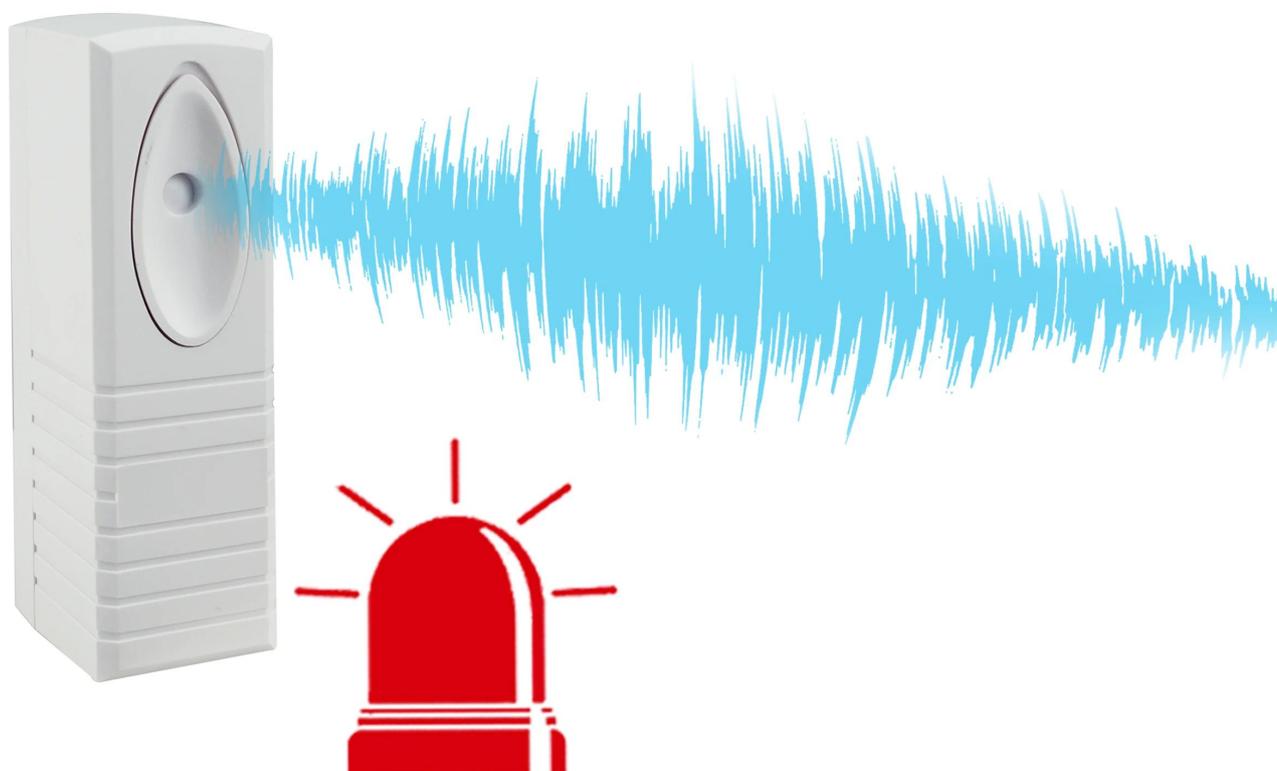

Основной параметр EB-189

Спецификация	
Наименование товара	Проводной акустический детектор вибрации для сигнализации о насильственном разрушении
модель	EB-189
Размер	85 * 26 * 25 мм
Рабочее напряжение	9 ~ 16 В постоянного тока
Текущий	11 мА (до 12 В постоянного тока)
Тревожный контакт	0,1 А, 24 В, NC
Тамперный контакт	0.1А, 24V, NC
Способ установки	поверхностный монтаж
Время будильника	2,2 с мин
Рабочая температура	-10 °С ~ 50 °С
Температура хранения	-25 °С ~ 65 °С
цвет	белый
Вес	0,1кг

Характеристики

В цифровом вибрационном детекторе EB-189 используются современные передовые фотоэлектрические сенсорные элементы с технологией обработки процессора, что обеспечивает строгий контроль защитного покрытия. регулируемая чувствительность детектива для правильной балансировки. Это применимо к автоматическим банкоматам (банкоматам) и настенным и стеклянным и прочным ящикам и т. Д. И предотвращает любые действия, связанные с детонацией и разрушением.

Какими функциями обладает EB-189?


Size




PCB board display



Sensitivity Adjustment

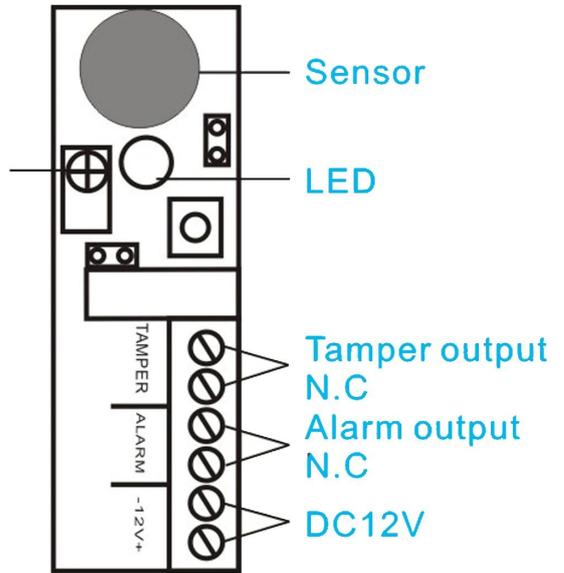

Where to use?

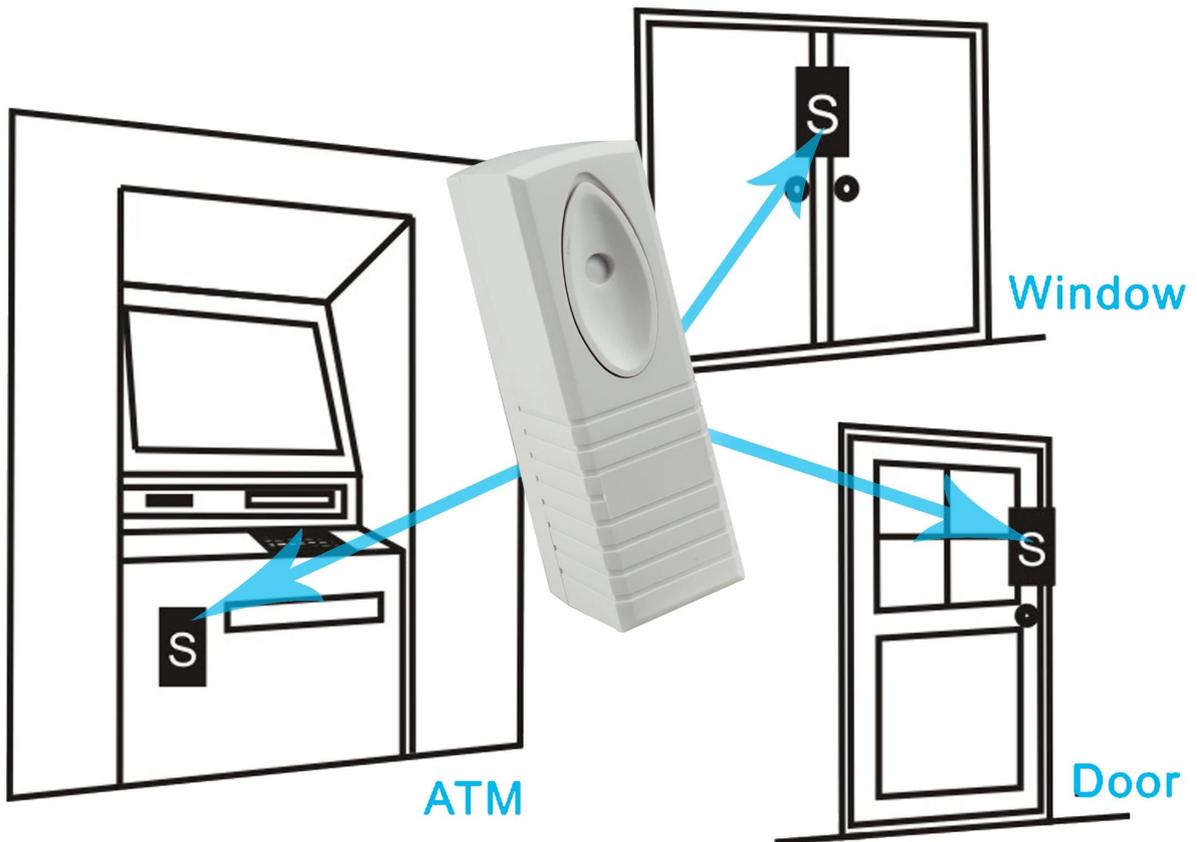

Note: detecting distance is different according different installation enviroment:concrete 1.5m , brick wall 2.5m, iron and steel 3m, glass 3.5m, wood 3.5m

Package



Weight:50g

Как насчет другого выбора?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



