

Wired embedded magnetic contact

NC/NO mode optional

35±5(mm) gap distance


Max voltage≤100VDC, Max current≤500mA

Suitable for metal door or window

White/Brown color optional

24g weight

SMQT

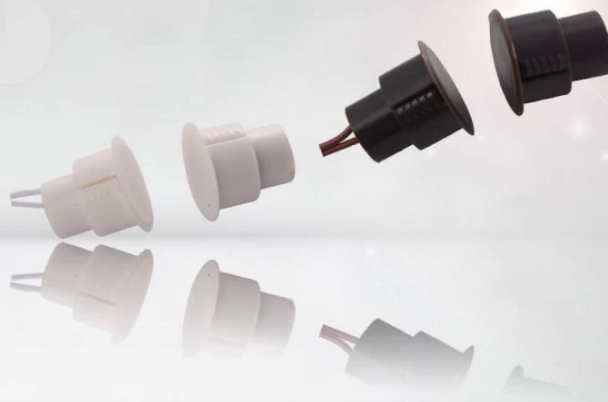

• Parameter

SMQT

параметр	
Наименование товара	Emedded магнитный датчик контакта
Модель	EB-136
измерение	Φ19 × 25 (мм)
режим Code	NO / NC (опционально)
разрыв	35 ± 5 (мм)
Максимальное напряжение	≤100V DC
Максимальный ток	≤500mA
Максимальный рейтинг	≤10W
цвет	Коричневый / белый (опционально)
Подходит для	Металлическая дверь или окно
материал	Огнеупорный корпус ABS
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Вес нетто	24g

• In-kind shooting

SMQT



• *Feature*

SMQT®



EB-136



Dimension: $\phi 19 * 25(\text{mm})$

Material: ABS

Max Gap: $\leq 40\text{mm}$

Install way: Drill hole install

Wire : 22# wire 40cm

Power : 0.5A 10W

Fire-proofing materials

Adopt ABS flame retardant material, fire retardant safer, connecting with 22 # wire, total length of 30 cm. Suitable for metal doors and cabinet door, etc.



Waterproof seal

Using imported PC glue sealing, close the magnet and wiring, waterproof, and durable leakage, using more safe and more comfortable



Strong magnetism

Magnetic strength, which can be installed directly drilling, stable performance.



список Упаковка	
Наименование товара	Emedded магнитный контакт датчика EB-136
Кол-во	600 штук в коробке
Размер коробки	38 * 30 * 30 (см)
вес	16кг





● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....