

## Кнопка аварийного отключения и пункт вызова аварийного выхода




| параметр             |                                                               |
|----------------------|---------------------------------------------------------------|
| Наименование товара  | Кнопка аварийного отключения и пункт вызова аварийного выхода |
| модель               | ЕВ-115                                                        |
| Размер               | 86 * 86 * 50 (мм)                                             |
| Макс. Напряжение     | 30 В постоянного тока                                         |
| Макс. Ток            | 2А                                                            |
| Водонепроницаемый    | IP24D                                                         |
| цвет                 | Красный, Зеленый, Белый, Желтый, Синий (опционально)          |
| Рабочая температура  | -30 °C ~ 70 °C                                                |
| Температура хранения | -10 °C ~ 50 °C                                                |
| Вес                  | 110г / 160г                                                   |

Какие особенности у ЕВ-115 ?

# Appearance



## Size

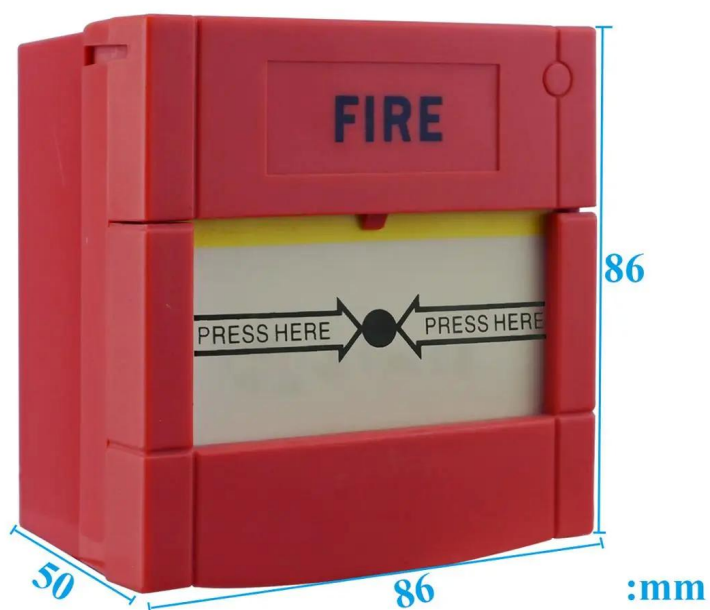

## 5 color optional



## 2 type model optional



Single pole model



Dual pole model

# Wiring way



Single pole model


Circuit model:



NO(Normal Open)




NC(Normal Close)




Dual pole model

Circuit model:



NO(Normal Open)



NC(Normal Close)

# Welcome OEM



Character accept OEM

Как насчет другого выбора?

**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技



**SMQT**  
铭汗科技

