

• *Parameter*

SMQT

Номер продукта	EA-22A	EA-22B
Стандартная структура	Алюминиевые панели, металлические кнопки	Алюминиевые панели, металлические кнопки
Электрические характеристики	Текущая максимальная прочность 3A36VDC	Текущая максимальная прочность 3A36VDC
испытание на износоустойчивость	500000 раз старение испытания	500000 раз старение испытания
Для типа	Применяемые полые рамы и погружают электрическую коробку	Применяемые полые рамы и погружают электрическую коробку
температура	-10 ~ + 55 °C	-10 ~ + 55 °C
Применяемое влажность	От 0 до 95% (относительная влажность)	От 0 до 95% (относительная влажность)
Обработка панели	Алюминиевые панели пескоструйкой	Алюминиевые панели пескоструйкой

• *Introduction*

SMQT



Дверь кнопка разблокировки с металлическим материалом и

кнопки из нержавеющей стали нажимной выхода для системы контроля доступа.

•Feature

SMQT



EA-22A



EA-22B



EA-22A



EA-22B

Advantages

Aluminum panel with the sand blast treatment

Pure copper plating nickel button


500,000 times mechanical test

•Installation

SMQT



Switch power supply

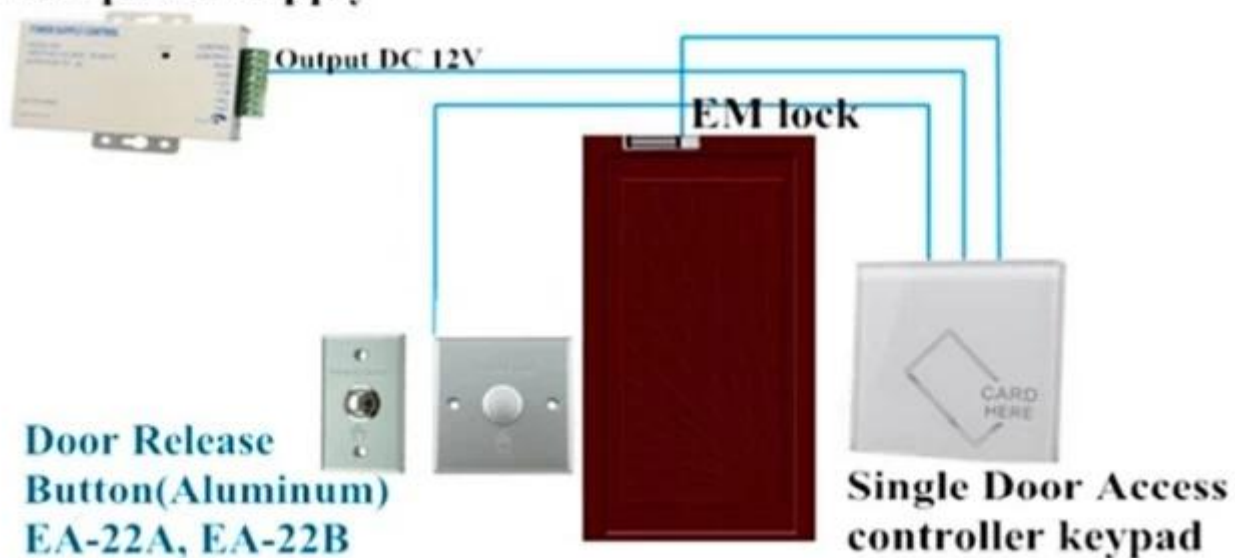

•Dimension

SMQT



EA-22A



EA-22B

• Packaging & shipping

SMQT®





• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

