


Четыре двери и одно направление C / S Сеть TCP / IP Режим контроля доступа RS485

Four door access controller

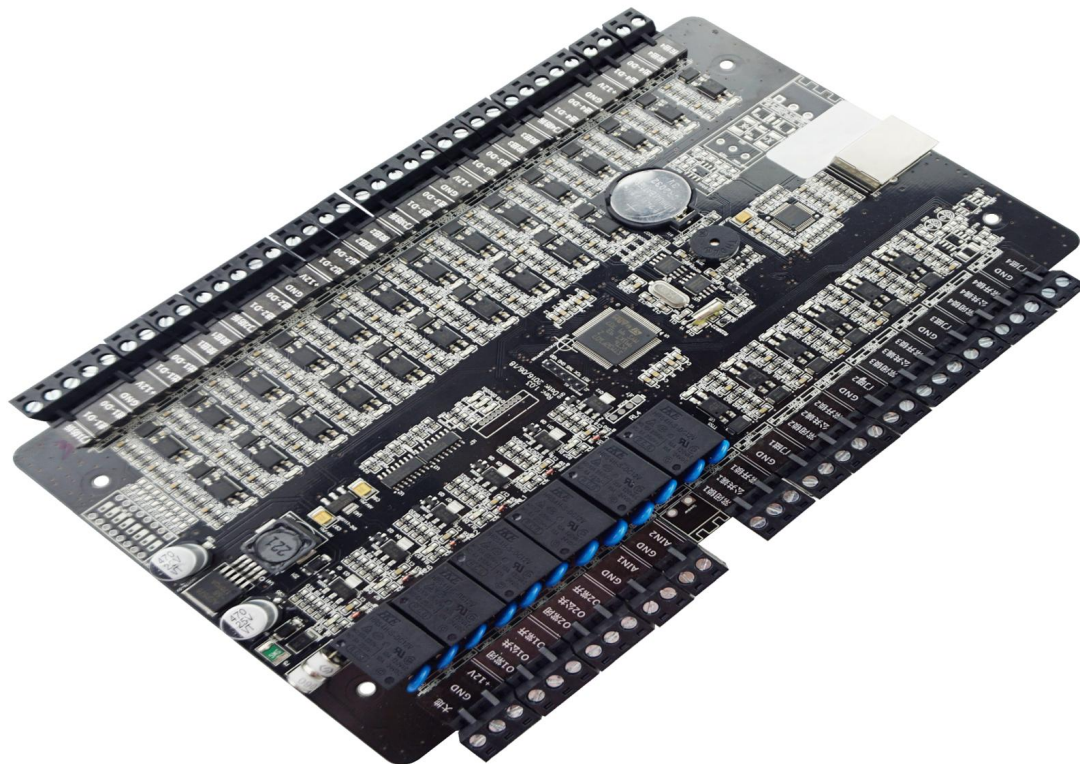


ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР EA-814

Наименование товара:	ТСР / IP четырехдверный контроллер доступа с портом пожарной сигнализации и портом охранной сигнализации и SDK предлагается бесплатно
Номер модели:	EA-814
Рабочее напряжение:	9 ~ 14 В постоянного тока
Рабочий ток:	<350mA
Пользовательская емкость:	20000 пользователей
Рекордная емкость:	1000 000 записей о событиях (может записывать карту, сигнализацию, выходной переключатель, дверной магнит, информацию о действиях системы и т. Д.)
Интерфейс:	Картридер ×8шт (WG26 или WG 34) 4шт Lock × Кнопка открывания двери × 4шт. Датчик двери× 4шт Сигнальное реле × 1шт RS485 × 1шт(необязательный) TCP / IP × 1шт
Способ связи:	TCP / IP / Rs485 опционально

Програмное обеспечение:	Бесплатное программное обеспечение для ПК
Размер:	221 * 140 * 17мм
Подходит для:	Система контроля доступа / охранная сигнализация / пожарная сигнализация
Материал:	Печатная плата
Цвет:	черный
Вес:	0,8кг
Дополнительные аксессуары:	Блок питания металлический
Гарантия:	2 года гарантии
ОЕМ:	Добро пожаловать OEM

Какие особенности у EA-814?

Compatible accessories introduction

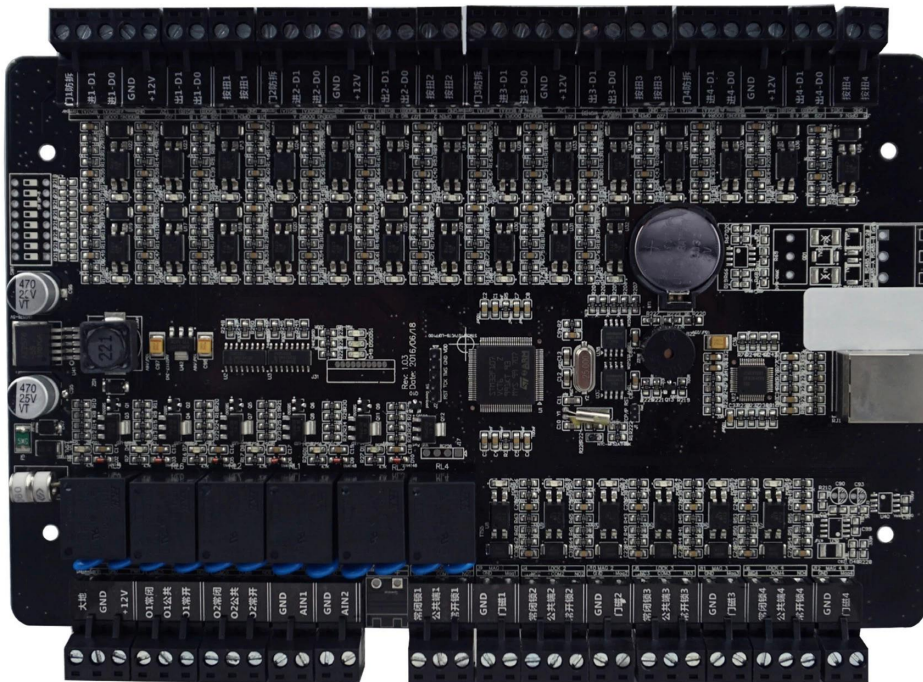

Card reader × 8



Lock × 4



Button × 4




Door sensor × 4





siren × 1

Wire diagram

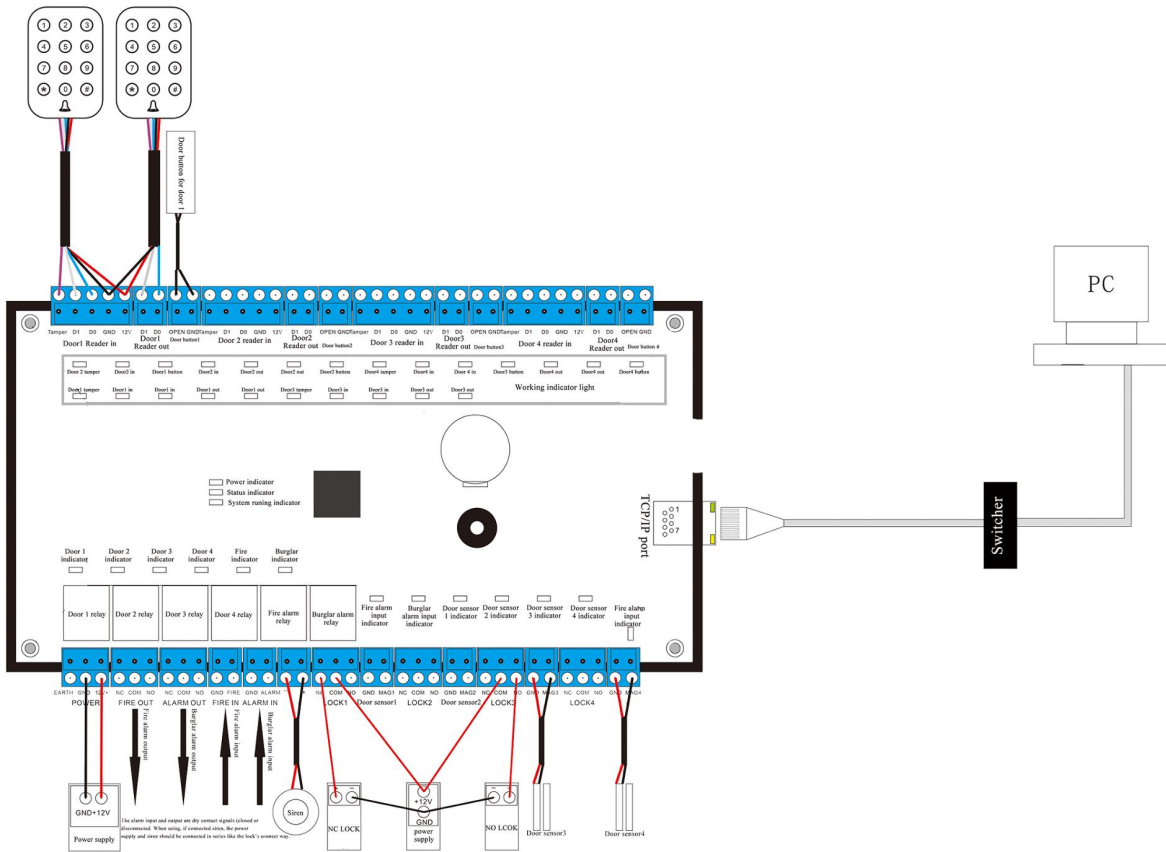

PC software

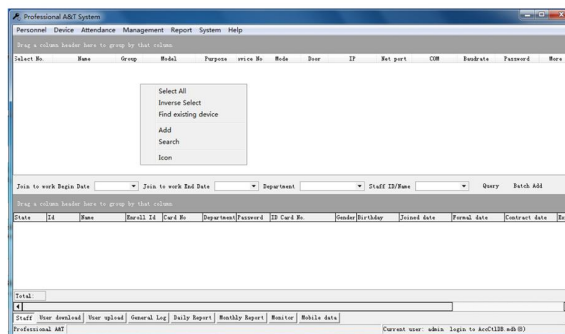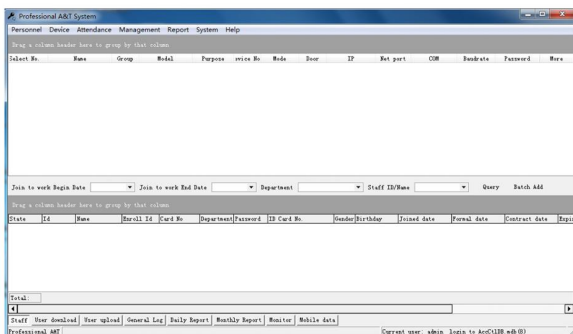


SDK free offer




Software development kit free offered

Optional accessories

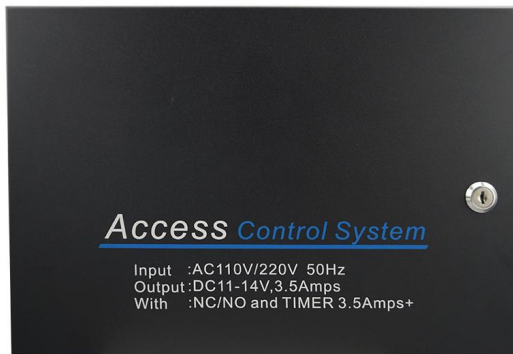

Metal box power supply

Standard package

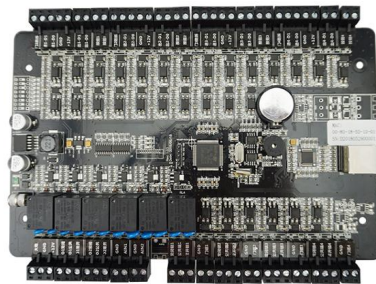

Single package size: 248*165*30mm

FCL number: 46 PCS


FCL weight: 19kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

КАК О ДРУГИХ ВЫБОРАХ?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

