

New

Access control & Alarm product supplier

SMQT





Спецификация

название	Жидкокристаллический биометрический дисплей, клавиатура контроллера доступа к отпечаткам пальцев и паролям
Источник питания	DC12V
Текущий	& Lt; 350mA
измерение	160мм * 92мм * 30мм
Вес	0.28kg
Температура хранения	-20 °C ~ 50 °C
Рабочая влажность	10% ~ 85%
Емкость накопителя	100000 записей, 500 шт. Лицо, 1500 шт. Отпечаток пальца, 500 шт. Пароль
Скорость распознавания	□ 0.5с
FRR	& Lt; 0,01%
FAR	& Л; 0,001%
Способ связи	U диск, RS485, TCP / IP
Сигнал WG	WG26 / WG34 регулируемый
Конфигурация клавиатуры	Десять цифровых клавиш и шесть функциональных клавиш
Язык меню	10 настраиваемых языков (китайский, традиционный китайский, испанский, корейский, японский, вьетнамский, турецкий, индонезийский, тайский)



Device introduction

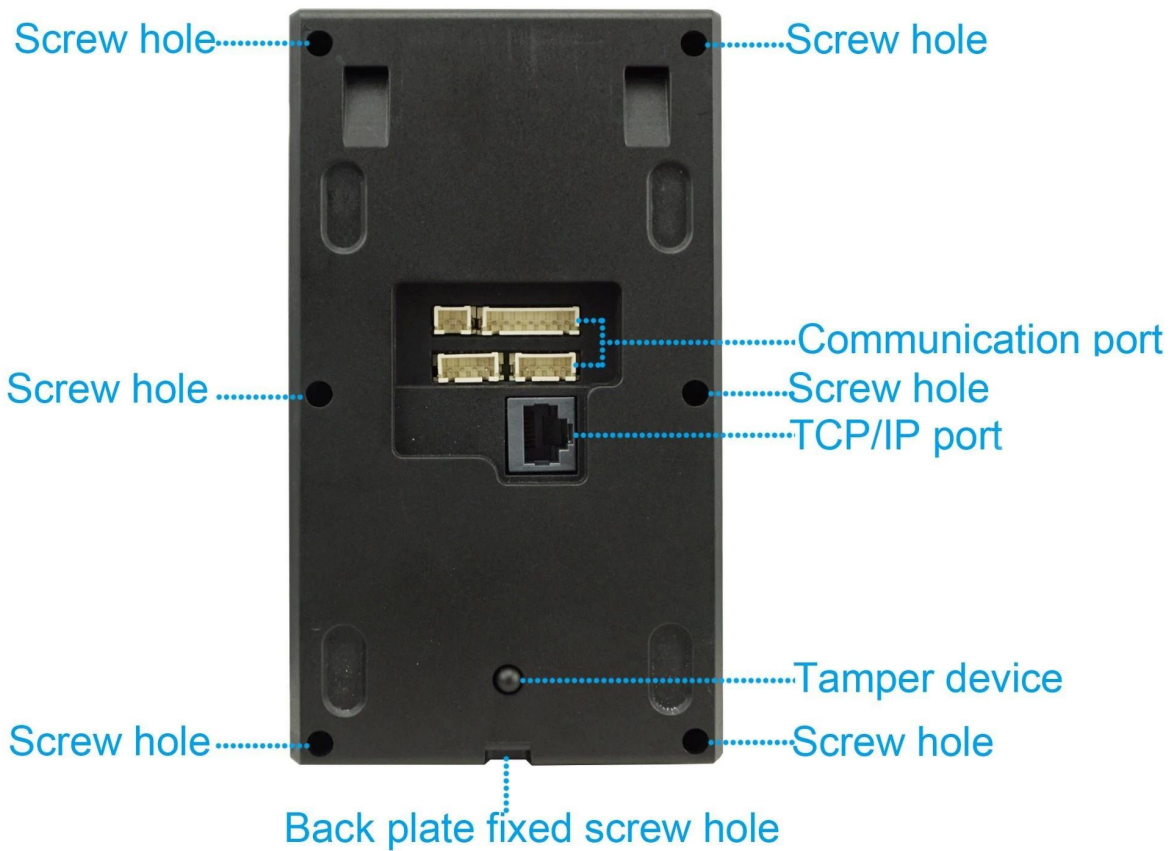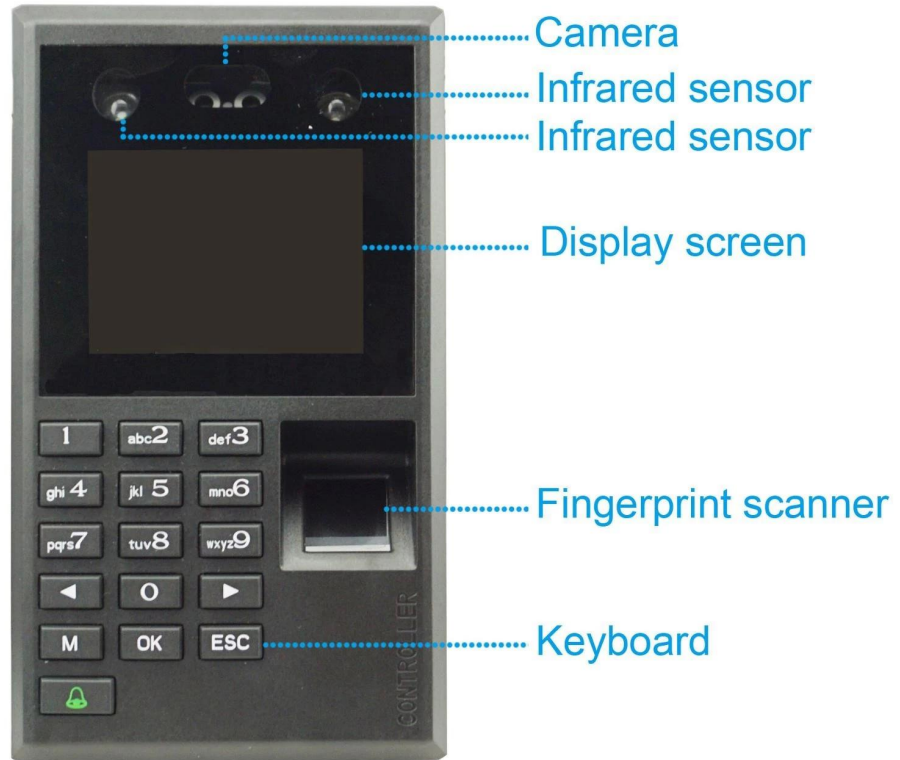



Back plate fixed hole

Back plate fixed hole

Back plate fixed screw hole




U disk port

Reset hole

Back plate fixed screw hole

Packaging

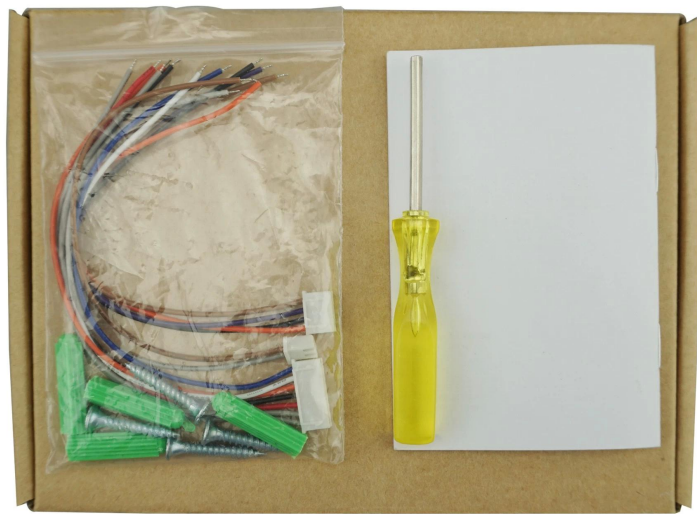

OUR КОМАНДА



СВЯЗАННЫЕ С ТОВАР

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技




SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

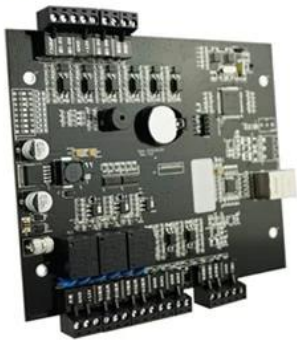

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

