

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA


Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wiegth: A:210g B:280g C:290g

SMQT

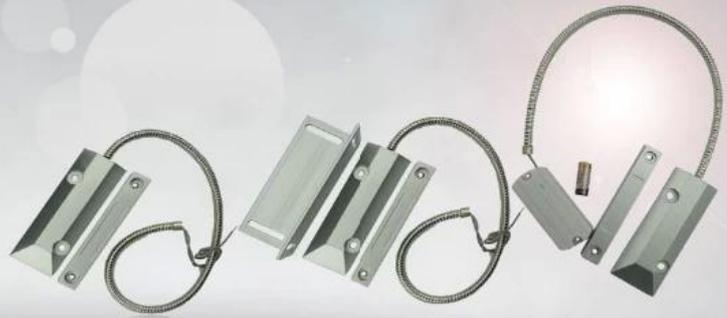

• Parameter

SMQT

Спецификация

Наименование товара	Затвор двери магнитный контакт
Номер модели	EB-137A / B
Габаритные размеры	106L * 38W * 10H (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	60 ± 10 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	Цинкового сплава В с кронштейном
Объем	Затвор двери
Вес изделия	254g / 154g

• Introduction

SMQT

Затвор контактный выключатель двери магнитный является commercial двери магнитный датчик двери и электрический контакт detector для двери или окна системы охранной сигнализации.

PRODUCT PICTURE



• *Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE



EB-137A



EB-137B



EB-137C

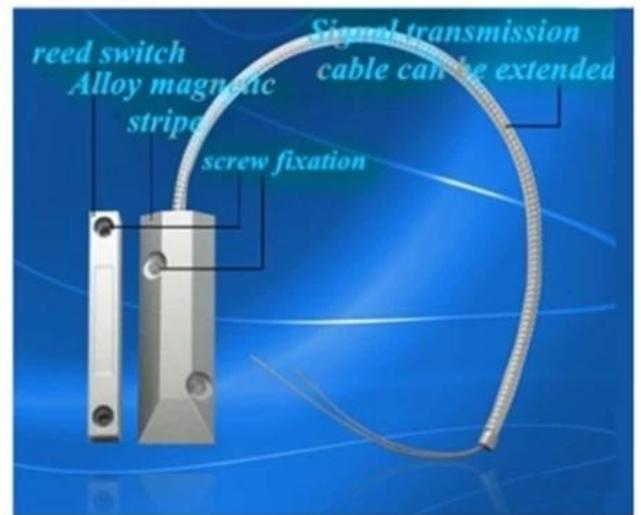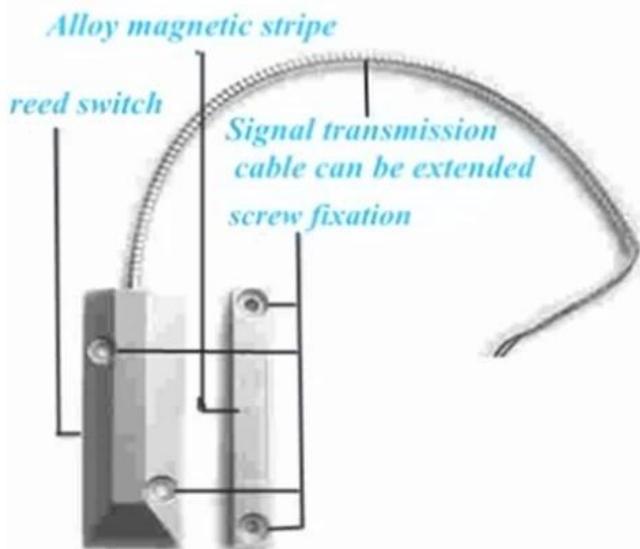


• Packaging & shipping

SMQT®



• Office show

SMQT®

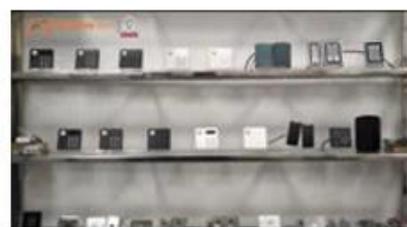

• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....