

## ● Parameter

SMQT

Габаритные размеры	64L * 19W * 13H (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS огнестойкий форму материала
Цвет	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	24g

## ● Introduction

SMQT

Материал корпуса: ABS материал

Цвет: белый, коричневый по желанию

Особенности: промежуточные стадии, независимо от установки вокруг

Материал соединения: Клемма подключения

Вывод: Когда магнит близко к коммутатору, геркон линия контакта закрытия сигнала подключен.

Как открывается дверь, магнит от переключателя, геркон открыт, сигнал линии прерывания, называется ----- "перерыв тревоги."

Проводной магнитный контакт датчика контактный выключатель двери для двери alarm.you можно установить с окна или двери работы с системой охранной сигнализации или системы контроля доступа.


## ● Dimesion Picture

SMQT



● Installations

SMQT

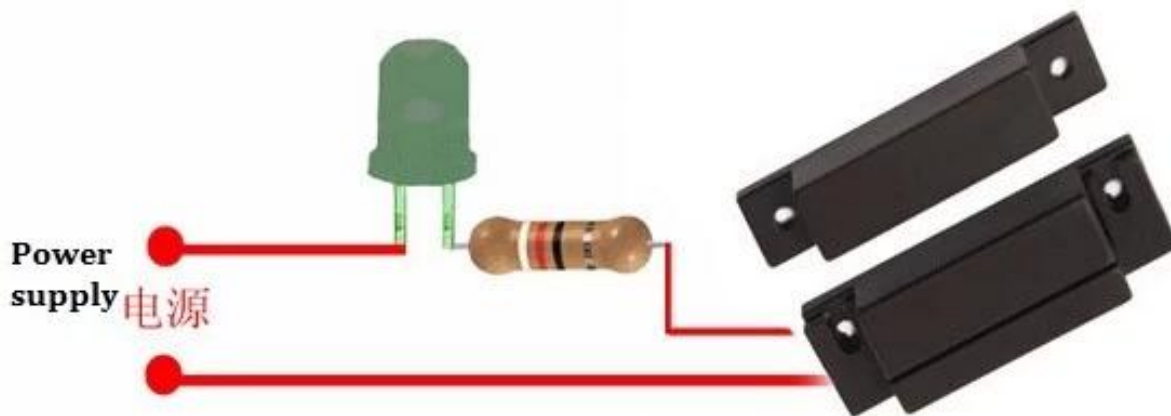

● Packing list

SMQT



Кол-во	800 / коробка
Упаковка Спецификации	40L * 30W * 20H (см)
вес упаковки	19.68Kg

## Office

SMQT



## Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair