Parameter

SMQT

Габаритные размеры	64L * 19W * 13H (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS огнестойкий форму материала
Цвет	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	24g

Introduction

SMQT

Материал корпуса: ABS материал
Цвет: белый, коричневый по желанию
Особенности: промежуточные стадии, независимо от установки вокруг
Материал соединения: Клемма подключения
Вывод: Когда магнит близко к коммутатору, геркон линия контакта закрытия сигнала подключен.
Как открывается дверь, магнит от переключателя, геркон открыт, сигнал линии прерывания, называется ----- "перерыв тревоги."
Проводной магнитный контакт датчика контактный выключатель двери для двери alarm.you можно установить с окна или двери работы с системой охранной сигнализации или системы контроля доступа.

Dimesion Picture

SMQT

Installations

SMQT

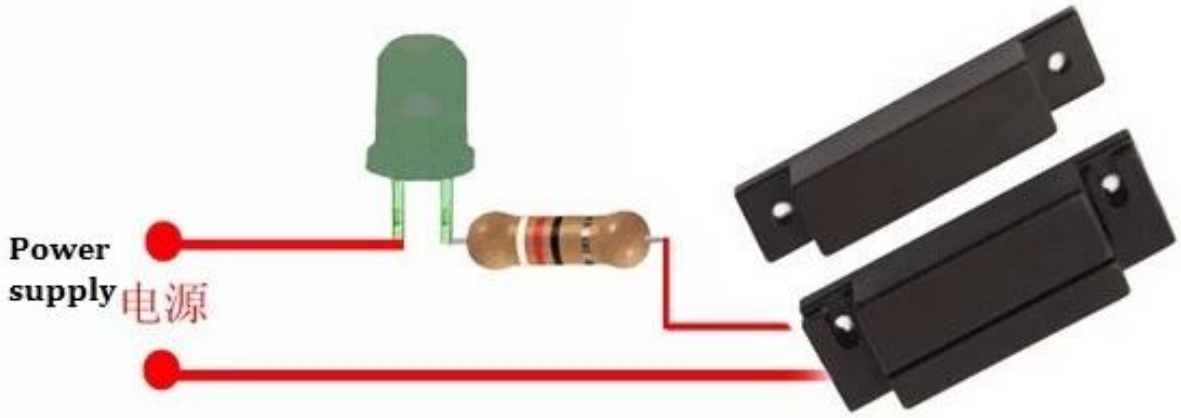

Packing list

SMQT

Кол-во	800 / коробка
Упаковка Спецификации	40L * 30W * 20H (см)
вес упаковки	19.68Kg

Office

SMQT

Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair
2012 Shenyang Fair
2013 Jinan Fair
2013 Shenzhen Fair
共赢
.....
2012 Shenyang Fair
2013 Shenyang Fair
2013 Shenzhen Fair
2015 Shenzhen Fair