

Надземный датчик сигнализации контакта NC/NO металлической двери магнитный, связанный проволокой для системы охранной сигнализации

SMQT, 13-летний поставщик золота на платформе Alibaba




ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ EB-137E

Наименование товара:	Магнитно-контактный датчик метаоболочки SMQT
Номер модели:	EB-137E
Рабочее напряжение:	Макс. DC 100
Рабочий ток:	Макс. 0,5 A
Потребляемая мощность:	10 Вт
Режим:	NC (нормально закрытый)/NO (нормально открытый)
Индукционный зазор:	30~70 мм
Размер:	Ридовая часть: 105*47,5*9,5 (мм) Магнитная часть: 105*19*(мм)
Особенность:	Использование жалюзи двери
Подходит для:	Все виды систем контроля доступа к дверям и охранной сигнализации.


Материал:	Корпус из сплава цинка печатная плата герконовый переключатель
Цвет корпуса:	Серебро
Масса:	1 пара в упаковке, вес сумки 0,3 кг.
Гарантия:	2 года гарантии
ОЭМ:	Добро пожаловать OEM

Какими особенностями обладает EB-137E?

Apperance

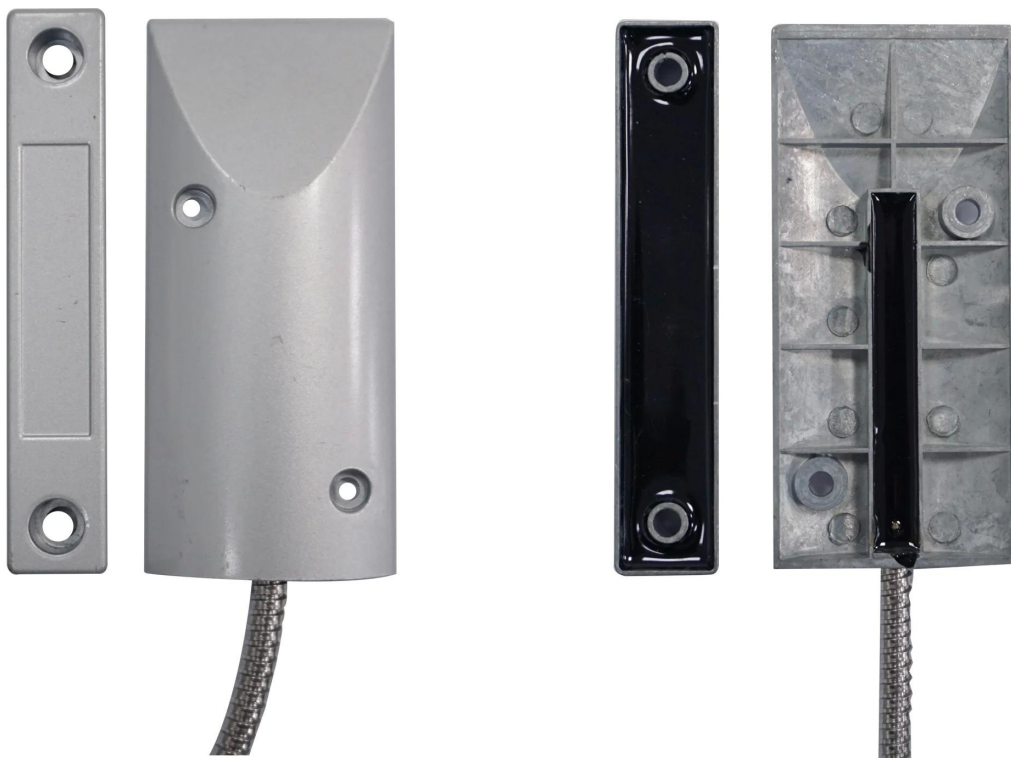


Size

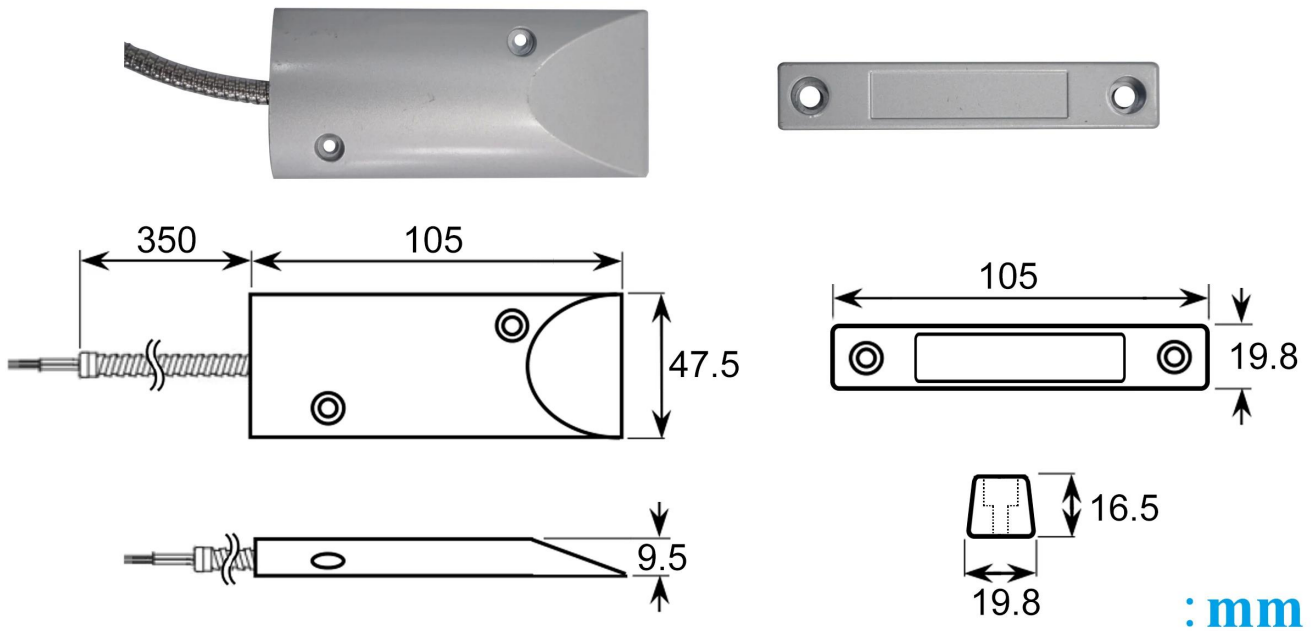


Waterproof



NC mode working principle

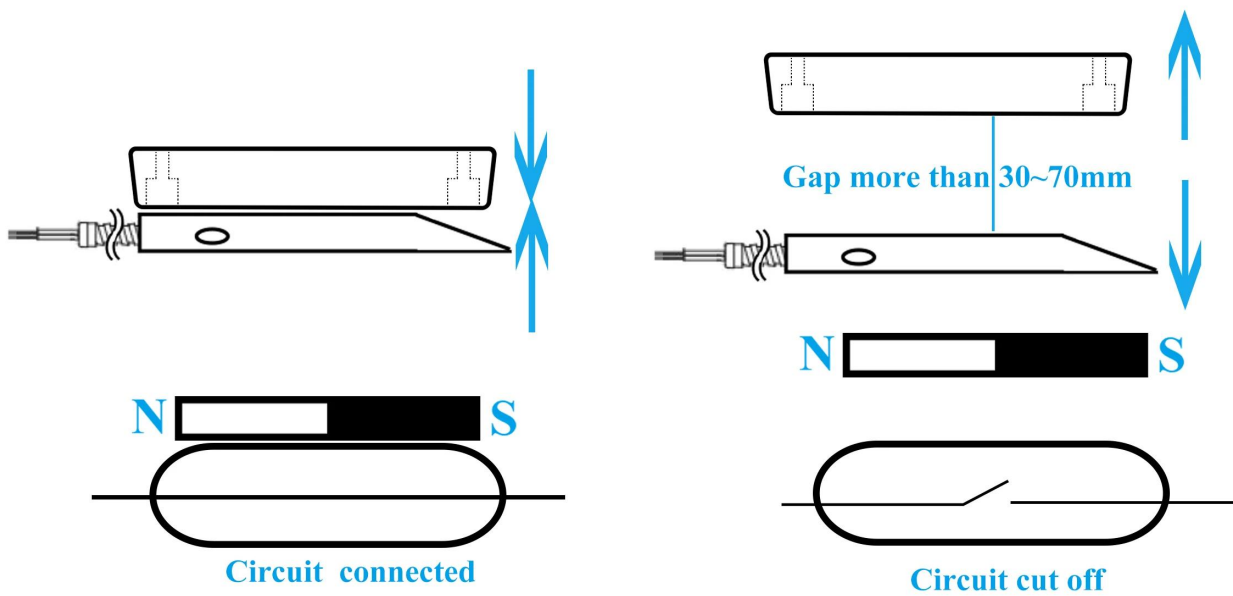

Installation

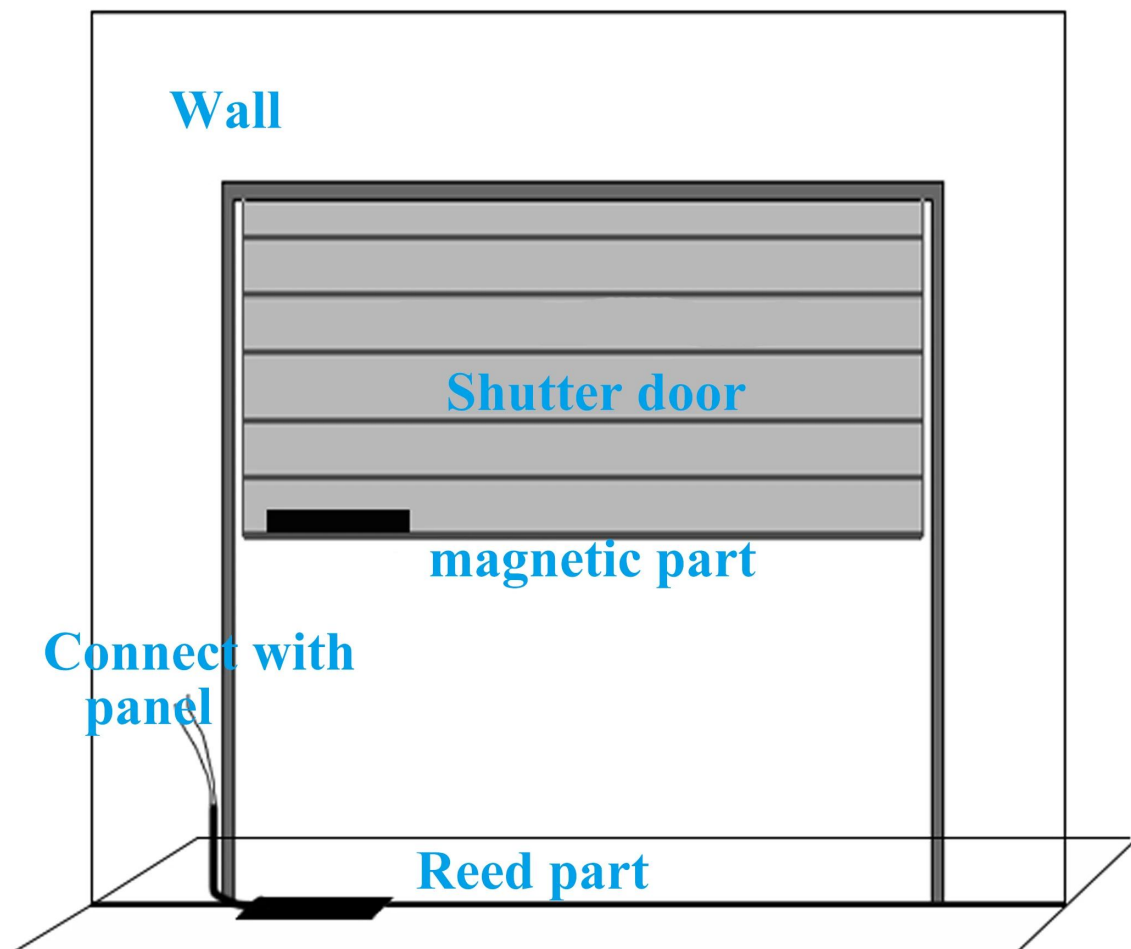

Packaging



1pairs per bag

А КАК НАСЧЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

SMQT show



Team



Factory



Certificate



