

# Wired magnetic contact sensor

NC/NO code mode optional

20±5(mm) gap distance

MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA


Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

8g weight

**SMQT**

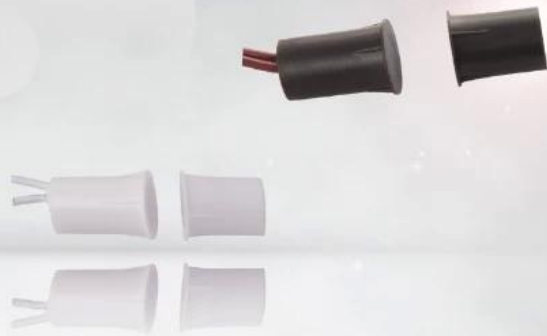

## • Parameter

**SMQT**

параметр	
Наименование товара	Скрытый магнитный датчик контакта
Модель	EB-135
измерение	Ф10 × 18,5 (мм)
режим Code	NO / NC (опционально)
разрыв	20 ± 5 (мм)
Максимальное напряжение	≤100V DC
Максимальный ток	≤500mA
Максимальный рейтинг	≤10W
цвет	Коричневый / белый (опционально)
Подходит для	деревянные двери или окна
материал	Огнеупорный корпус ABS
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Вес нетто	8g

## • Introduction

**SMQT**

Датчик сигнализации сигнализация устройство двери близость дверь контактный датчик выключатель для системы управления двери.

# PRODUCT PICTURE





# PRODUCT FEATURE



## Door Magnetic Contact safe door happy life




(Notice: need match the home alarm system to)



### Sash window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.



Notice:  
Gap < 2cm



### Sliding window

In window close status, door magnetic host and magnetic stripe respectively embedded in the two Windows, do not to leave a gap between, open the window after the success of alarming, Then to fixed.

## 2 Color optional









## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....