

Проводной нормально закрытый дверной контактный датчик круглой формы, контактный датчик магнитного переключателя, утопленный



ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ EB-135E

Наименование товара:	Проводной нормально закрытый дверной контактный датчик круглой формы, контактный датчик магнитного переключателя, утопленный
Номер модели:	EB-135E
Рабочее напряжение:	Макс. DC 100
Рабочий ток:	Макс. 0,5 А
Потребляемая мощность:	10 Вт
Интерфейсный порт:	НЗ/КОМ
Индукционный зазор:	10~20 мм
Размер:	Ридовая часть: 6,5 (диаметр) * 14,2 (высота) (мм) Магнитная часть: 6,5(Диаметр) *14,2(В)(мм)
Способ установки:	Встроенная установка
Подходит для:	Все виды систем контроля доступа к дверям и охранной сигнализации.
Материал:	Корпус из АБС-пластика печатная платагерконовый переключатель


Цвет корпуса:	Белый/коричневый (опционально)
Масса:	Единица измерения: 14 г В пакете 40 пар, вес пакета 600 г.
Гарантия:	2 года гарантии
ОЭМ:	Добро пожаловать OEM

ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ ШОУ EB-135E


2 Color optional




Size

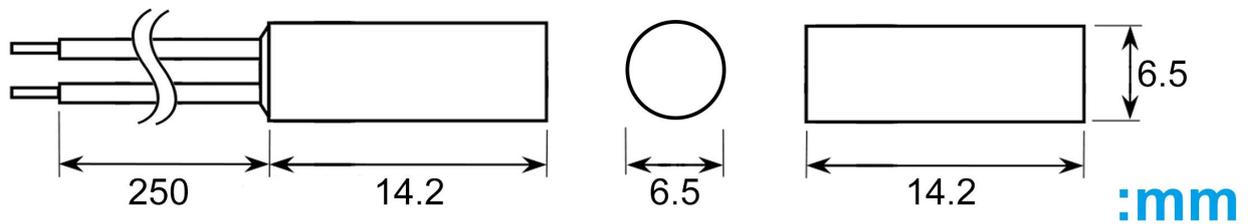

NC mode working principle

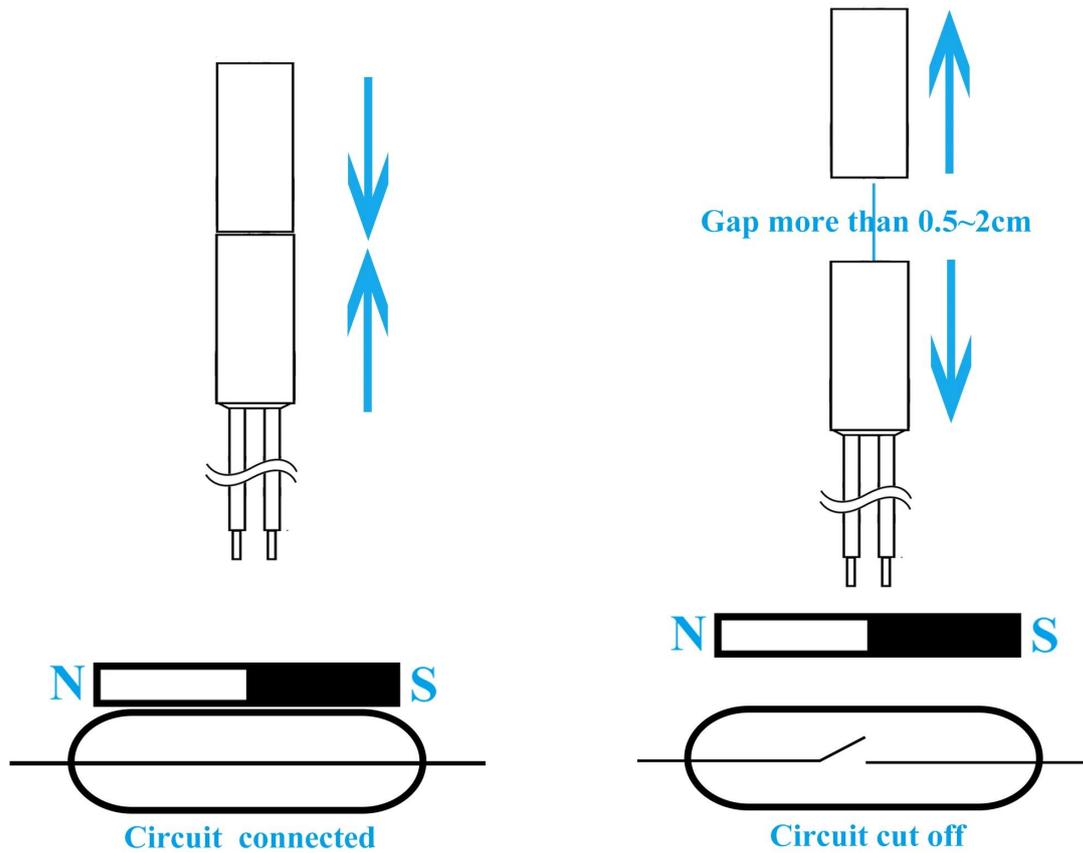

Installation

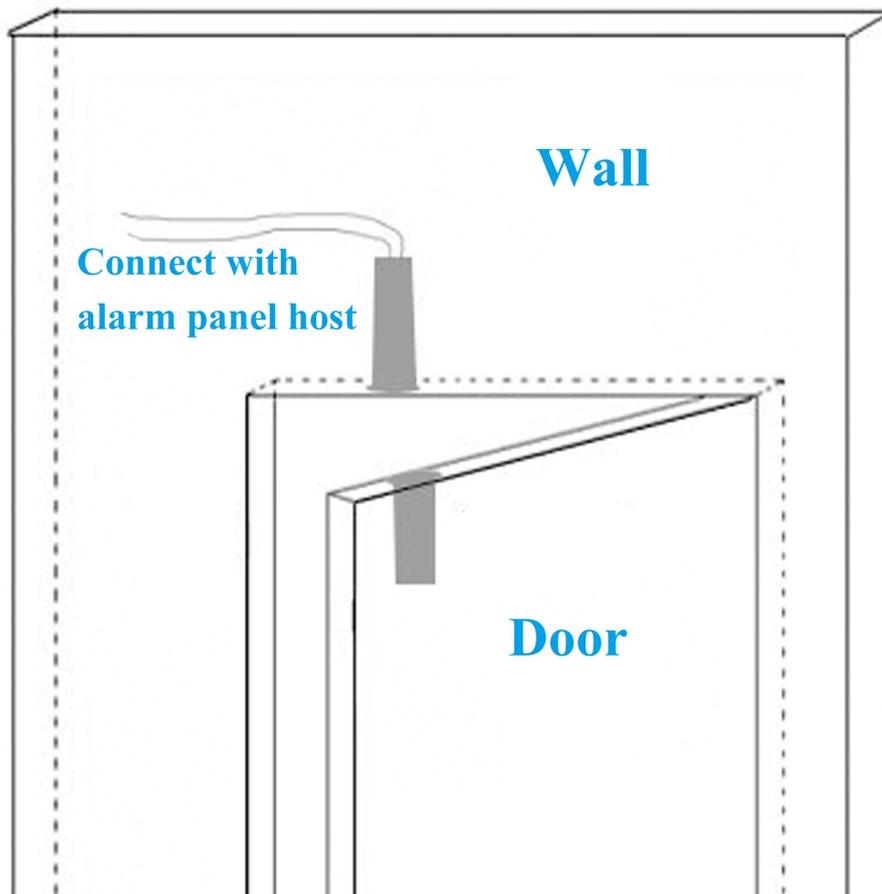

Packaging



40 pairs per bag

А КАК НАСЧЕТ ДРУГОГО ВЫБОРА?



EB-131A



EB-131B



EB-132



EB-133



EB-134



EB-135A



EB-135D



EB-135L



EB-136



EB-137A/B



EB-138A/B/C



EB-139A/B



EB-139D



EB-139C



EB-140



EB-141

