

SMQT 4-проводной дымовой и тепловой композитный детектор



ЧТО ДЕЛАЕТ EB-1178 СМОТРЕТЬ?



КАК О СТАНДАРТНОМ ПАКЕТЕ ЕВ-1178?



ЕВ-1178 ГЛАВНЫЙ ПАРАМЕТР

Наименование товара:	SMQT 4-проводной дымовой и тепловой композитный детектор
Номер модели:	ЕВ-1178
Источник питания:	DC 9 ~ 36V
Размер:	103 диаметр * 53 (мм)
Особенность:	Функция дымоудаления и теплообмена
Тепловая сигнализация:	& GT; 57 Степени Цельсия будут тревожить
Область обнаружения:	20 кв. М (высота рельефа менее 6 м)
Индикация тревоги	Красная светодиодная вспышка & звуковая подсказка
Подходит для:	Пожарная тревога
Способ установки:	Потолочный
Рабочая температура:	-10 Степени Цельсия ~ +50 градусов по Цельсию
Рабочая влажность:	0 ~ 95% относительной влажности (без конденсации)
Вес:	0.19kg
СВЕТОДИОД:	2 светодиодных фонаря
Материал:	Корпус ABS + плата PCB
Цвет корпуса:	белый
Гарантия:	Гарантия 2 года
ОЕМ:	Добро пожаловать в OEM

КАКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЕВ-1178?



1.Wired heat&photoelectric smoke detector

2.Working power 9~36V DC

3.Standby current : ≤ 0.2 mA(12V NO) ; ≤ 4 mA(12V NC)

4.Alarm current:10 mA(12V NO),7 mA(12V NC)

5.Alarm indication:Red LED on

6.Wire port: POWER+(In)/POWER-/ COM/NO or NC

7.Suitable for fire alarm system

8.Conformed GB4715 GB716 EN14604 standard



9.2 years warranty , welcome OEM

КАК РАБОТАЕТ ЕВ-1178?




Size



Module Display

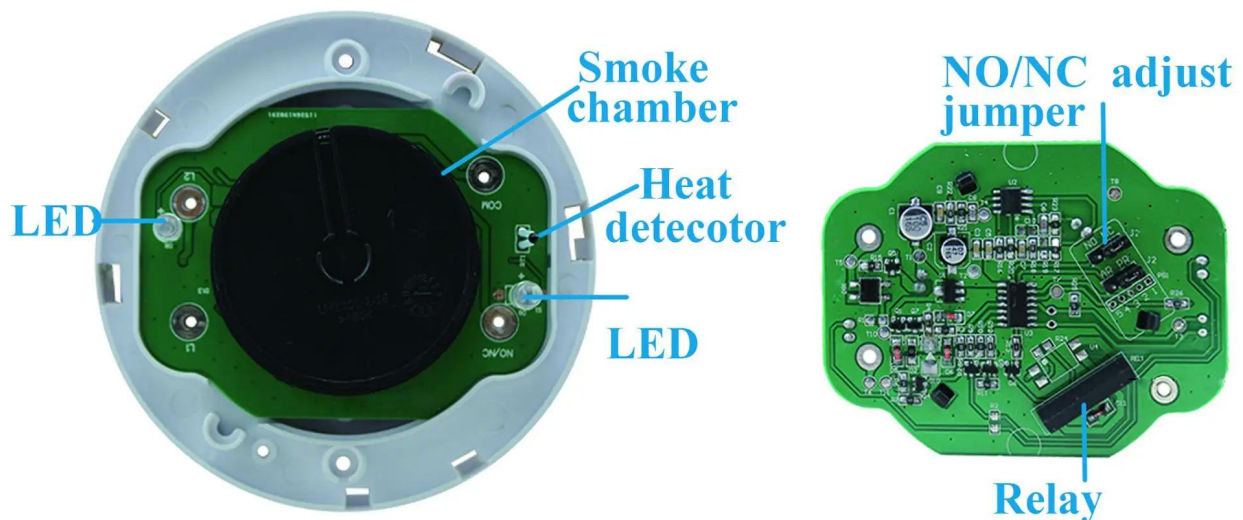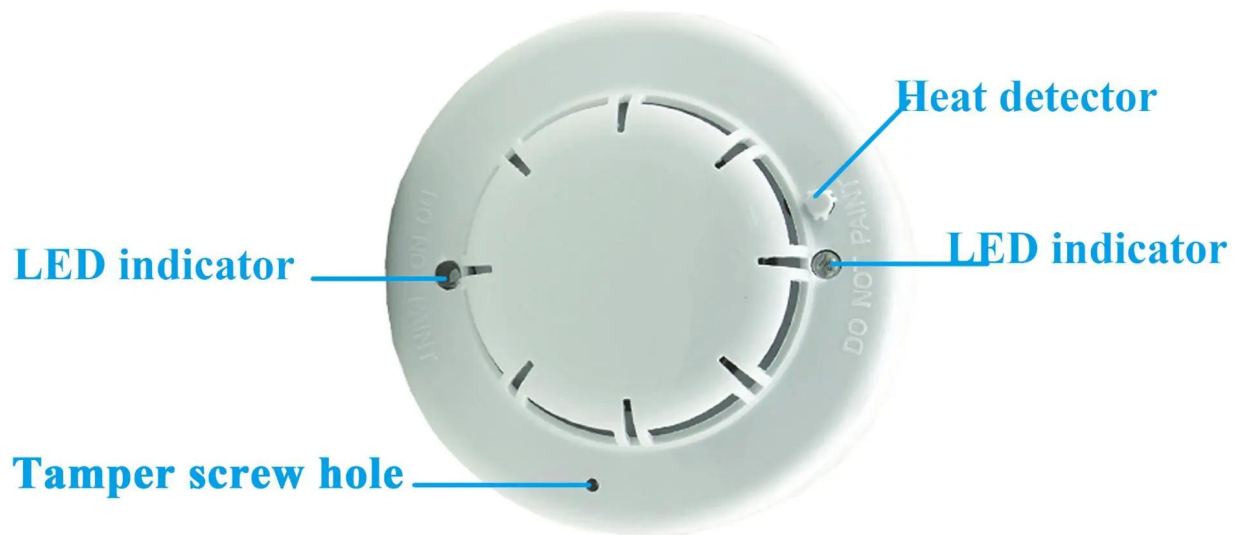

How to connect wire?

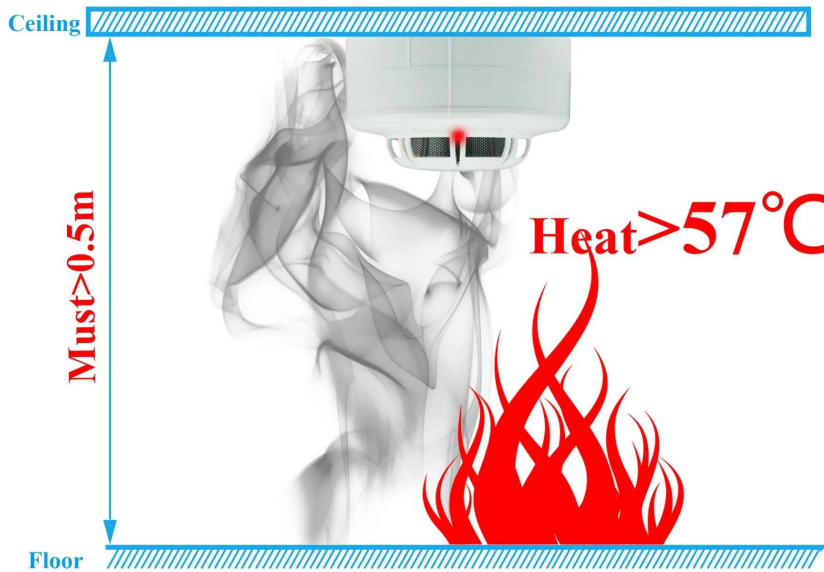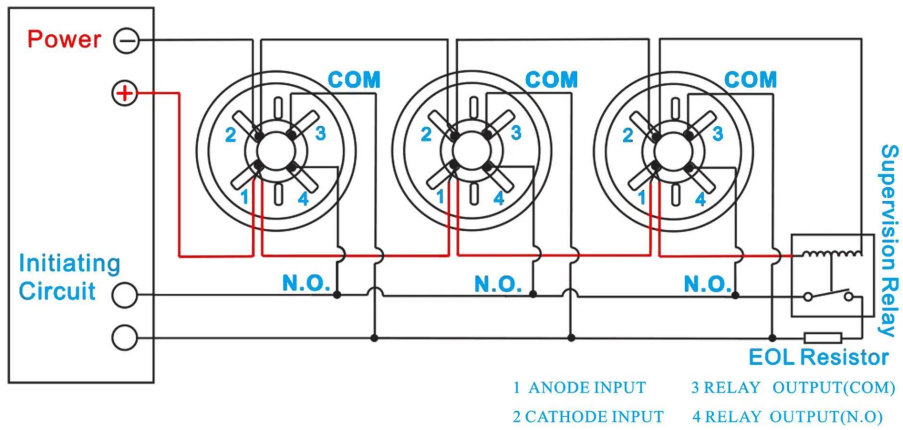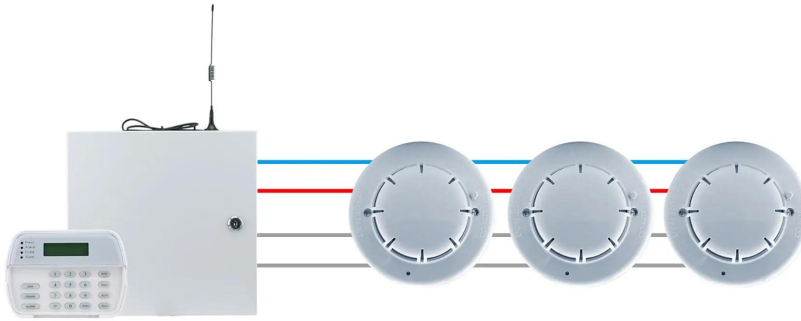

Where to installation?



BANK



HOSPITAL



SCHOOL



COMPANY



HOME



MALL



HOTEL



APARTMENT

КАК О ДРУГОЙ ВЫБОР?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

