

Shutter door magnetic contact sensor

NO/NC code mode optional

60±10(mm) gap distance

Mode A&B: Max voltage≤100VDC

Max current≤500mA

Mode C: Wireless 433mhz(1527),12V DC

Alloy-zn and alloy-al Material

Suitable for shutter door

Wieght: A:210g B:280g C:290g

SMQT®



• Parameter

SMQT®

параметр	
Продукт имя	ставень датчик двери магнитный контакт
Модель	EB-137
измерение	106 × 38 × 10 (мм)
Код Режим	NO / NC (опционально)
разрыв	60 ± 10 (мм)
Максимум напряжение	≤100V DC Режим C: 12VDC
Максимум текущий	≤500mA
Максимум рейтинг	≤10W
цвет	Серый
Костюм для	затвор дверь
материал	A.alloy-гп, B.alloy-Al & AMP; сплав-гп C: беспроводной
Сеть вес	A: 0.21kg B: 0.28kg C: 0.29Kg
беспроводной частота	433Mhz (1527chip код)
Wirless дальность передачи	& Л; 100m

• In-kind shooting

SMQT®




• *Feature*

SMQT

EB-137A

EB-137B

EB-137C

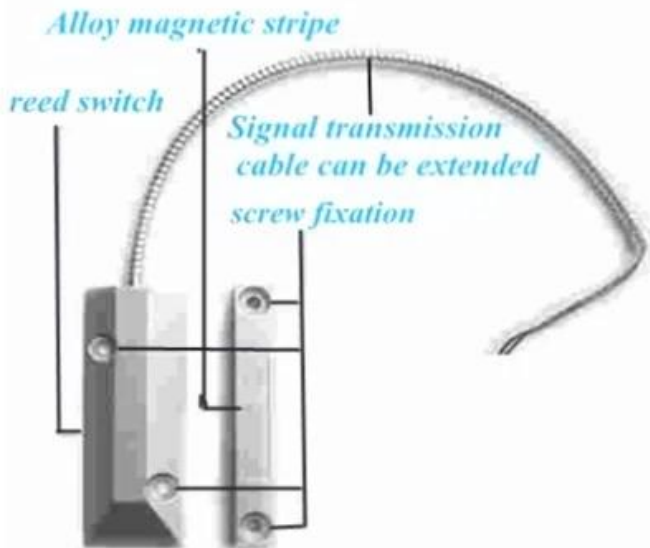

• **Packaging & shipping**

SMQT

список Упаковка	
Наименование товара	
Кол-во	50 штук в коробке
Размер коробки	38 * 30 * 30 (см)
вес	10 ~ 17kg



Office show

SMQT®



Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair