




Спецификация	
Наименование товара:	Автономный детектор дыма, беспроводной датчик дыма, аварийный дым
Размер:	Ø106mm * 59mm
Рабочее напряжение:	Аккумуляторная батарея 9V 6F22
Резервный ток:	≤15uA
Тревожный ток:	≤56mA
Срок службы батареи:	Менее 1 года
Индикатор мощности:	рсветодиодный индикатор
Индикатор тревоги:	рсветодиодная вспышка мигает
Звуковое давление:	85дБ / м
Рабочая температура:	-10 ° C ~ 50 ° C
Рабочая влажность:	≤95% относительной влажности
Передающее расстояние:	& lt; 100 м (открытая область)
Выполнить критерий:	EN14604
Область обнаружения:	40 квадратных метров при монтажной высоте от 6 до 12 метров. 20 квадратных метров при монтажной высоте в пределах 6 метров.

Какие особенности нашего дымового извещателя?

Standalone Gas detector

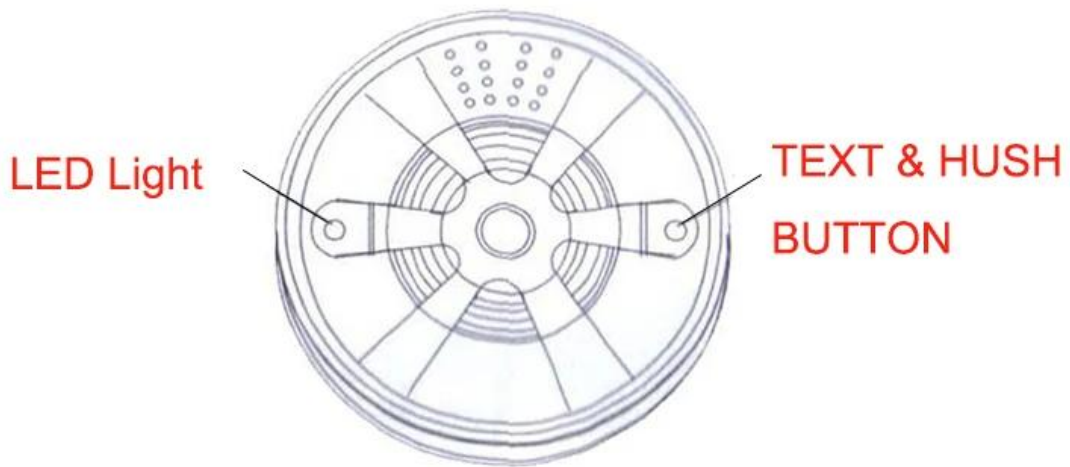

The detector adopts the reflection principle of smoke particles that can reflect infrared light. The main circuit includes a MCU processing Section, an infrared-emitting portion and an infrared receiving portion.



Detector will get into normal working state after connecting battery power, LED will flash once per every 42 seconds.

ВНУТРЕННЯЯ СЪЕМКА



ПОКАЗАТЬ СЛУЧАЙ



ОФИСНЫЙ ШОУ



КЛИЕНТ



ВЫСТАВКА



СВИДЕТЕЛЬСТВО



КАК СОТРУДНИЧЕСТВО



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer