• Parameter

SMQT

Габаритные размеры	205L * 165W * 74H (мм)
Выходное напряжение	DC12V
Выходной ток	3A
установка задержки	0-15s
Специально разработанные	Дважды стеклопакет, медный трансформатор, стальная оболочка
функция безопасности	Защита от короткого замыкания, защиты от заклинивания
Объем	Контроль доступа, строительство систем внутренней связи, кнопка двери могут быть доступны
Необязательный	Пульт дистанционного управления (пульт дистанционного управления без вмешательства со стороны открытого грунта 80 метров)
Может быть доступны резервной батареи	12V 7Ач

• Introduction

SMQT

PRODUCT PICTURE

Блок питания для контроля доступа с взлетами

функционируют как водонепроницаемый источника бесперебойного питания.

•Dimension

SMQT

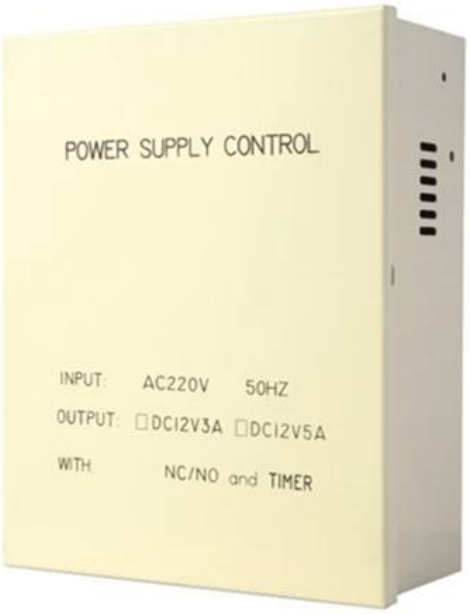

•Installation

SMQT

•Feature

SMQT

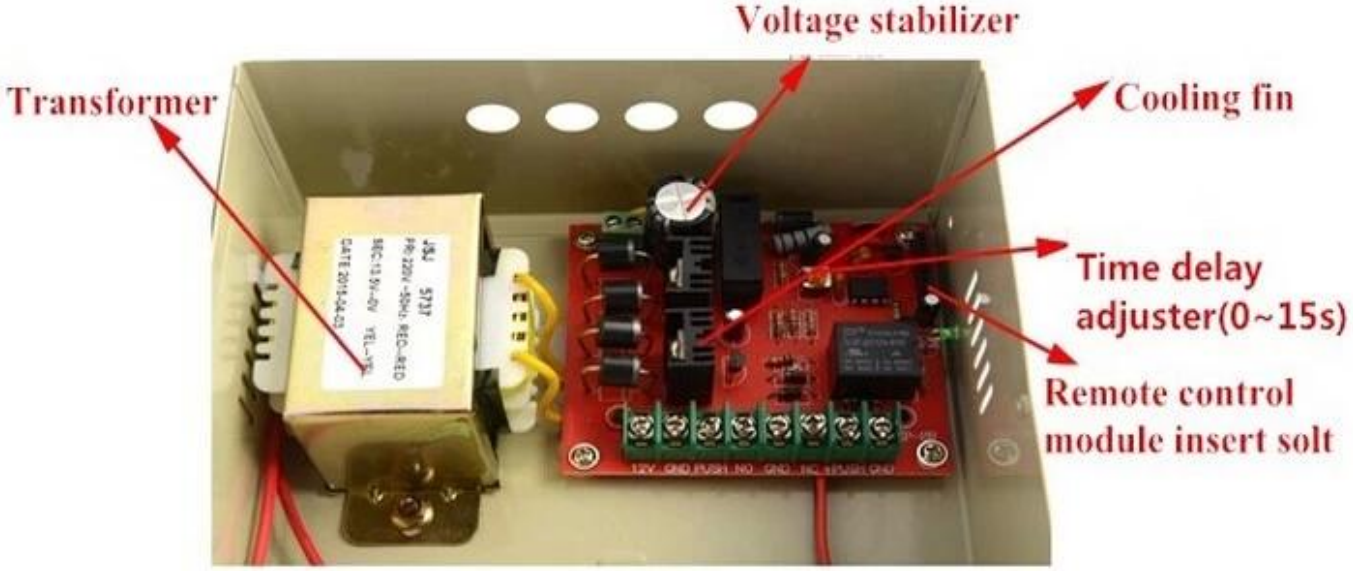

•*Packaging & shipping*

SMQT

•*Office show*

SMQT

•*Exhibition*

SMQT