

## • *Parameter*




**SMQT**

Габаритные размеры	205L * 165W * 74H (мм)
Выходное напряжение	DC12V
Выходной ток	3A
установка задержки	0-15s
Специально разработанные	Дважды стеклопакет, медный трансформатор, стальная оболочка
функция безопасности	Защита от короткого замыкания, защиты от заклинивания
Объем	Контроль доступа, строительство систем внутренней связи, кнопка двери могут быть доступны
Необязательный	Пульт дистанционного управления (пульт дистанционного управления без вмешательства со стороны открытого грунта 80 метров)
Может быть доступны резервной батареи	12V 7Aч

## • *Introduction*

**SMQT**

# PRODUCT PICTURE

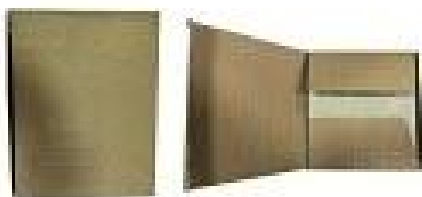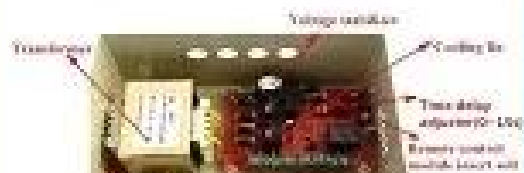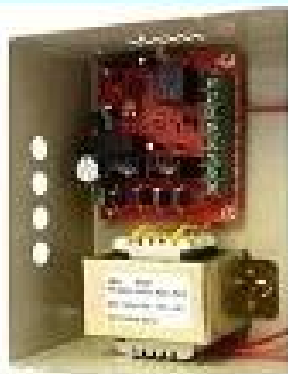

**Блок питания для контроля доступа с взлетами**

функционируют как водонепроницаемый источник бесперебойного питания.

## • Dimension

SMQT®




## • Installation

SMQT®



## • Feature

SMQT®

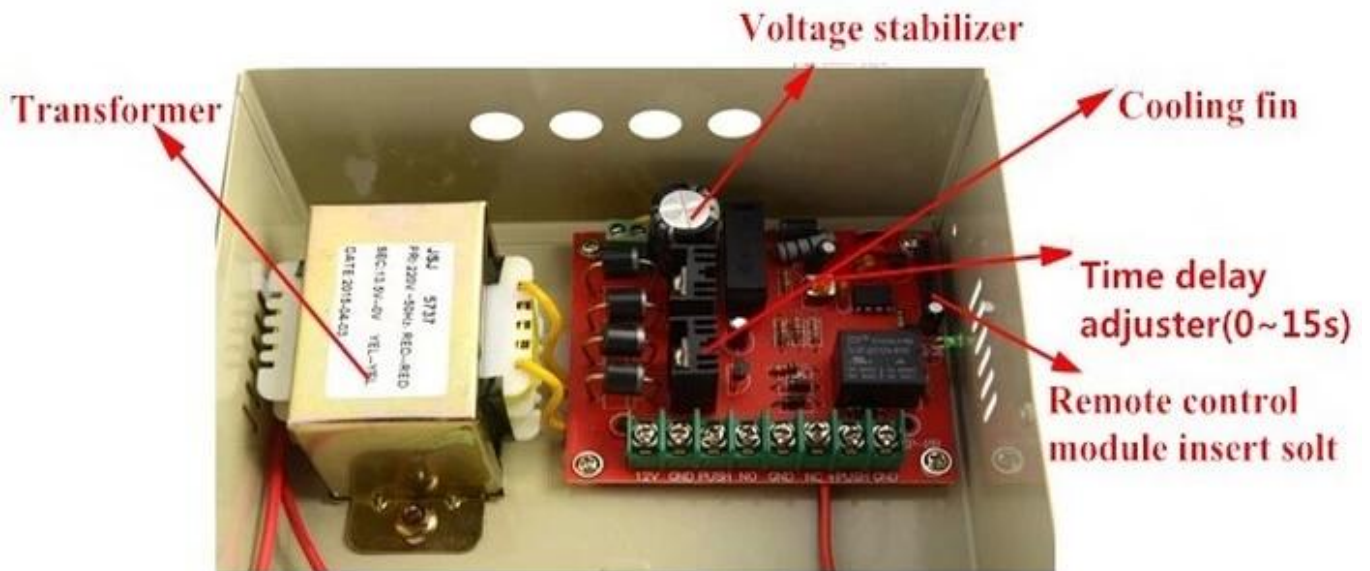

## • Packaging & shipping

SMQT®



## • Office show

SMQT®



## ● Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....