

Parameter

SMQT

Габаритные размеры	41L * 34W * 6.5H (мм)
подключение	NC / NO
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
Максимальная прочность	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS огнестойкий форму материала
Цвет	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	14g

Introduction


SMQT

Магнитный контакт датчика с моделью проводной и беспроводной mode. This проводной магнитный контакт выключатель используется в сигнализации security. Back клейкой ленты, чтобы обеспечить легко установить в двери или окна. офис Идеальная безопасность, дома, магазины, entrance. When кто-то незаконно открытую дверь или окно немедленно отправить сигнал тревоги, контрольная панель принимает сигнал тревоги сразу же, 120-децибел звуковой сигнал.

Магнитный контакт переключатель с проводной и wireless. The проводной системы охранной сигнализации магнитной двери.


Dimesion Picture

SMQT

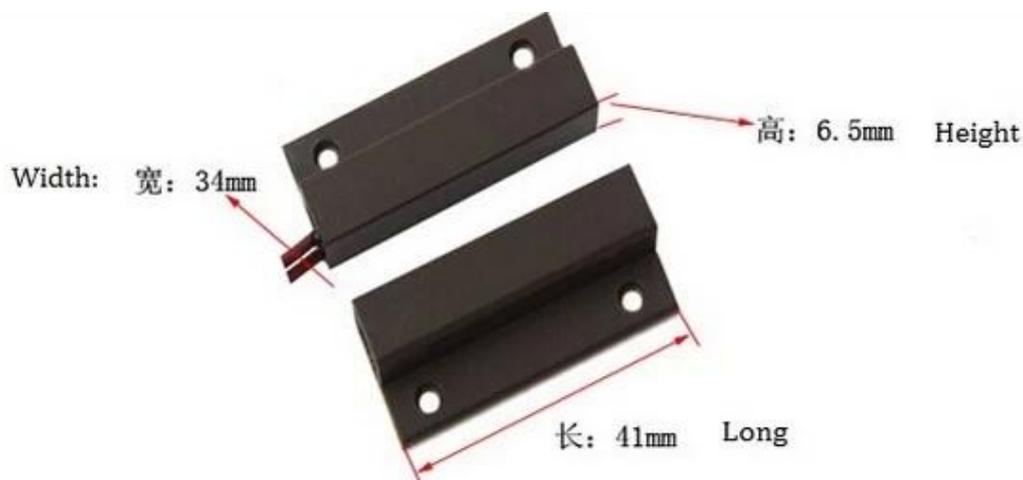

● Installations

SMQT

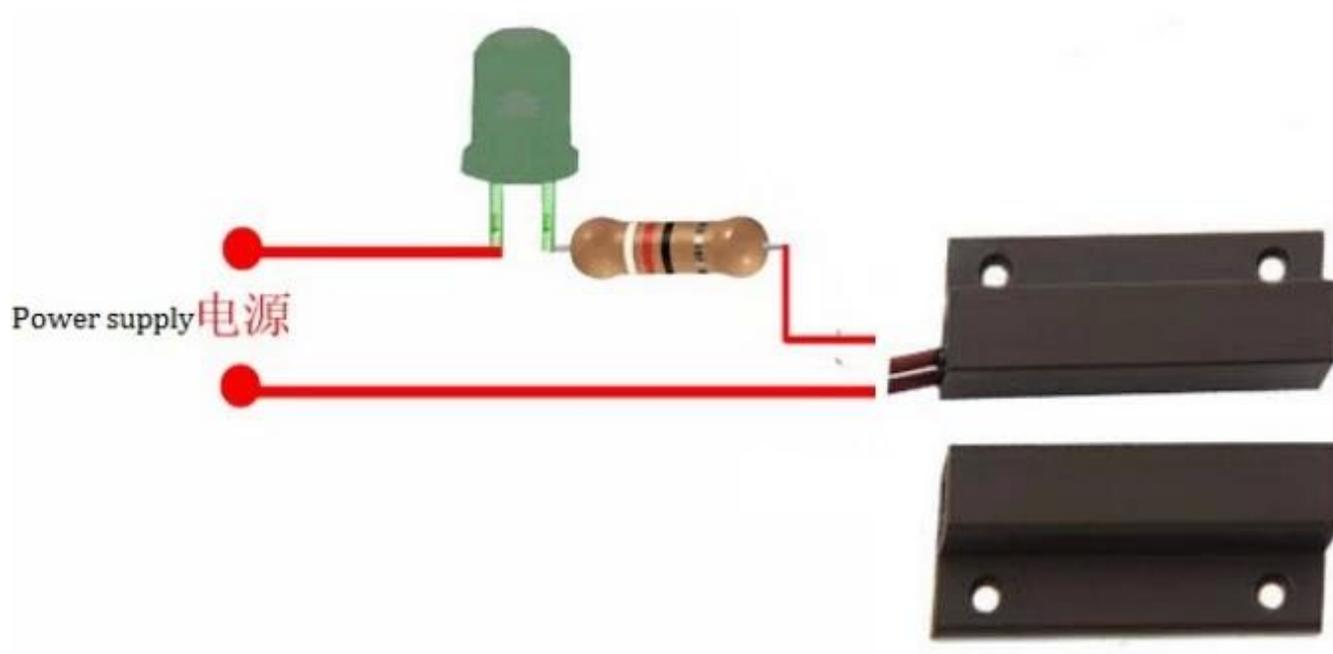

● Packing list

SMQT



Кол-во	1200 / коробка
Упаковка Спецификации	37.5L * 30W * 29,5 (см)
вес упаковки	16.38Kg

● Office

SMQT



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

.....