

Wired magnetic door sensor

Fireproof ABS material housing

20±5(mm) gap

Max voltage≤100V DC,Max current≤500mA

Use for wooden door or window

White/Black color optional

SMQT®







• Parameter

SMQT®

параметр	
Наименование товара	Проводные двери магнитный датчик
Модель	EB-131
измерение	64 × 19 × 13 (мм)
режим Code	NO / NC (опционально)
разрыв	20 ± 5 (мм)
Максимальное напряжение	≤100V DC
Максимальный ток	≤500mA
Максимальный рейтинг	≤10W
цвет	Коричневый / белый (опционально)
Подходит для	деревянные двери или окна
материал	Огнеупорный корпус ABS
Рабочая температура	-10 °C ~ 50 °C
Вес нетто	24g

• In-kind shooting

SMQT®

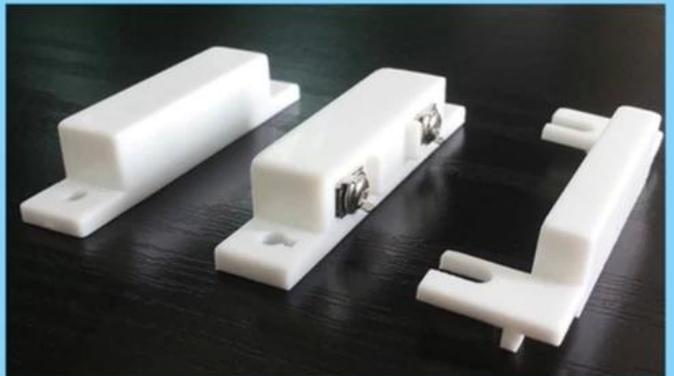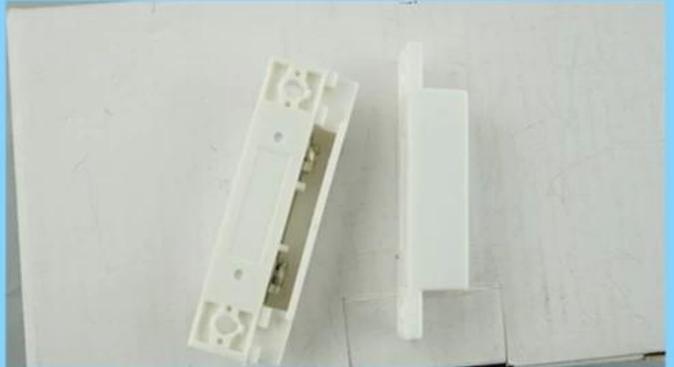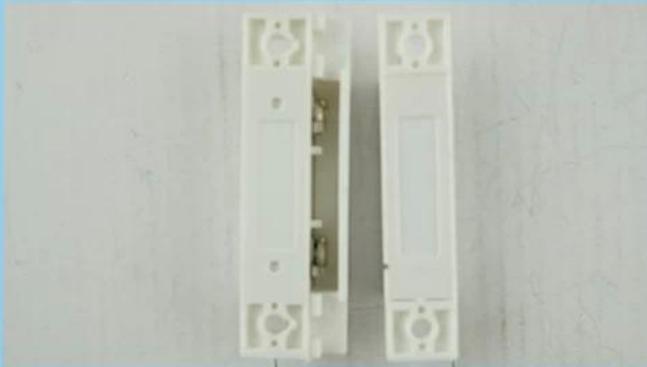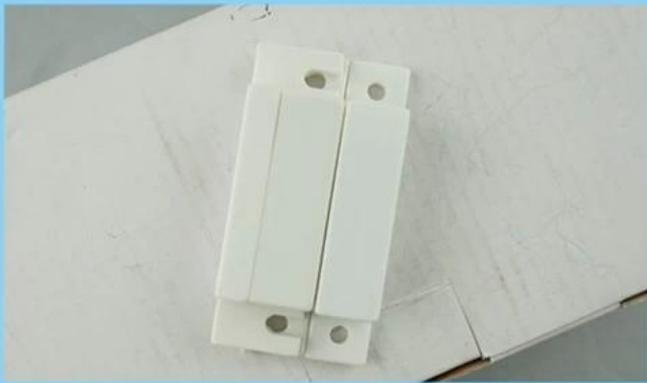

● *Feature*

SMQT



White



Brown

2 Color optional

Dimension:64×19×13(mm)

NO/NC mode optional

20±5(mm) gap

MAX voltage≤110VDC,MAX current≤500mA

Fireproof ABS material housing

Suitable for wooden door or window

Brown/ White color optional

Weight:24g

2 years quality warranty, welcoem OEM

• *Packaging & shipping*

SMQT®

список Упаковка	
Наименование товара	ЕВ-131 Проводные двери магнитный датчик
Кол-во	800 штук в коробке
Размер коробки	37 * 30 * 29 (см)



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair