

Wired magnetic contact sensor

NC/NO mode optional

20±5(mm) gap distance


MAX voltage≤100V DC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

White/Brown color optional

12g weight

SMQT®

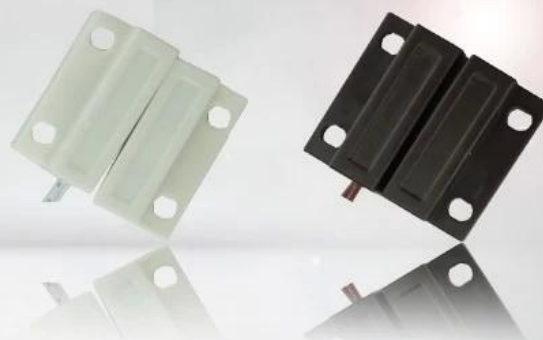

• Parameter

SMQT®

Спецификация	
Наименование товара	Проводной магнитный контакт датчика
Номер модели	ЕВ-134
Габаритные размеры	24L * 14W * 6H (мм)
подключение	Нормально открытый / нормально закрытый
Рабочее расстояние	20 ± 5 (мм)
максимальное давление	≤100VDC
Ток нагрузки	≤500mA
Рабочая мощность	≤10W
Материал корпуса	ABS пожаробезопасный материал
Форма цвета	Коричневый / Белый
Объем	Цветных двери или окна
Вес изделия	10 г

• Introduction

SMQT®

Система контроля доступа магнитный и магнитный сигнал тревоги магнитный детектор двери контактный выключатель двери сенсор.


PRODUCT FEATURE



• *Feature*

SMQT

PRODUCT FEATURE

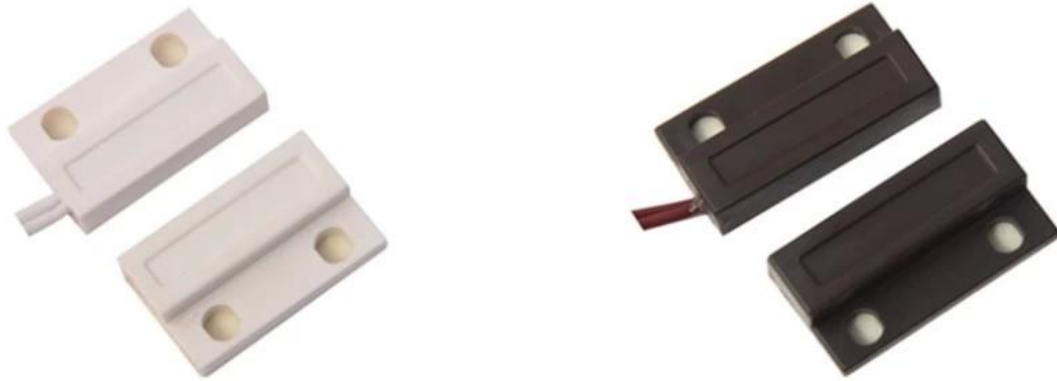

EB-134

Dimension: 24×41×6(mm)

NO/NC mode optional (default is NC mode)

20±5(mm) Gap

MAX voltage ≤ 100VDC, MAX current ≤ 500mA

Suitable for Wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Weight 10g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

● *Packaging & shipping*

SMQT



• Office show

SMQT®



• Exhibition

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

