

Parameter SMQT

 **Parameter**


型番	ABE
設置可能の高さ	設置可能の高さ: 150m 300m 450m 600m 750m 設置可能の幅: 50m 100m 150m 200m 250m (設置可能の高さ・幅)
動作電圧	13.8 ~ 24VDC 11 ~ 28VAC
動作電流	40-65mA
動作温度範囲	50 ~ 700m / 設置可能
動作湿度範囲	設置可能
動作温度範囲	-20℃~ + 50 ℃
動作湿度範囲	NO / NC
動作湿度範囲	180 °± 90 °
動作湿度範囲	± 10 °
動作湿度範囲	設置可能
動作湿度範囲	設置可能

Introduction SMQT®

Introduction SMQT®

3

sensor. This

[illegible]

□□□□□□□□□□□□□ apartment.It

[illegible][illegible]

--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

(AGC □□□□)

[illegible]

Built-in

[illegible]

111

[illegible][illegible]



inside zone of the sensor



inside of the sensor





3 beams sensor




pairs of the sensor

● Dimesion Picture

SMOT

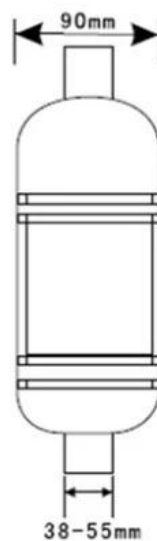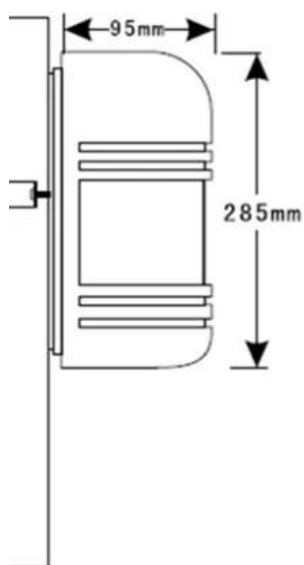

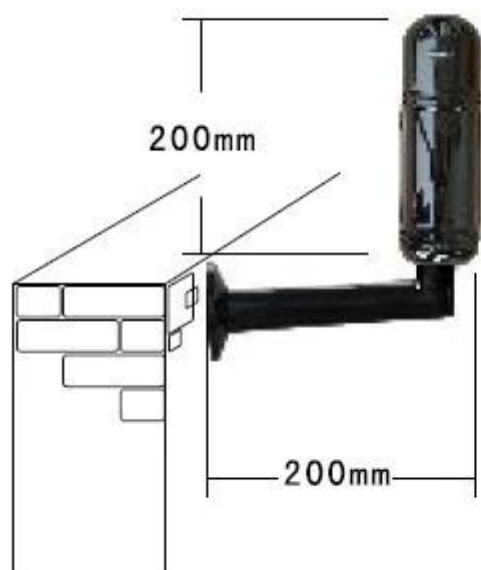

Optional Bracket Accessories: T Bracket

T-200 T-100
200×120mm 100×120mm



L Bracket




80×75mm



I Bracket

I-100
100mm
I-200
200mm



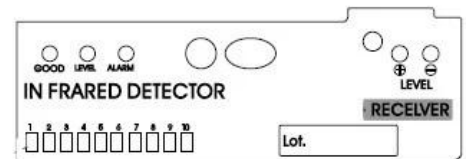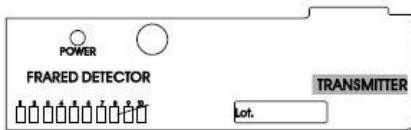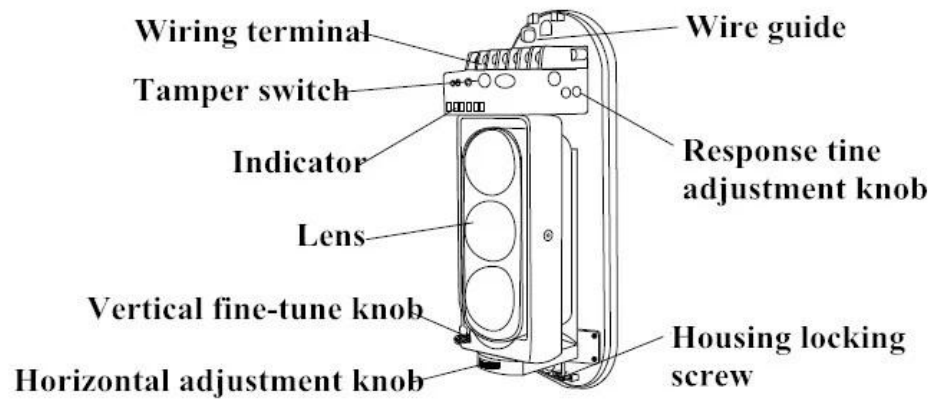

Office

SMQT



Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....

2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair

