

[illegible]

製品仕様	
型番:	製品仕様書参照
寸法:	Ø106mm * 59mm
動作電圧:	9V 6F22
動作電流:	≤15uA
起動電流:	≤56mA
動作温度範囲:	0℃ ~ 40℃
表示色:	Red LED
表示内容:	Red 表示
音圧:	85dB / m
動作温度:	-10 ° C ~ 50 ° C
湿度:	≤95% RH
寿命:	& lt; 100 時間 (表示)
規格:	EN14604
備考:	40 時間以内で動作する。表示 6 時間 12 時間 20 時間以内で動作する。表示 6 時間

[illegible]

9V 6F22 battery, wireless output 315MHz or 433MHz

Sound&flash alarm wireless fire alarm smoke detector

Dust-proof, moth-proof and anti-Interference function

Suitable for detecting the smoke in house,shop,hotel...


2 years quanlity,welcome to do OEM and ODM

□□□□□□□□ IN-KIND



□□□□□□□□□□□□□□

Standalone Gas detector

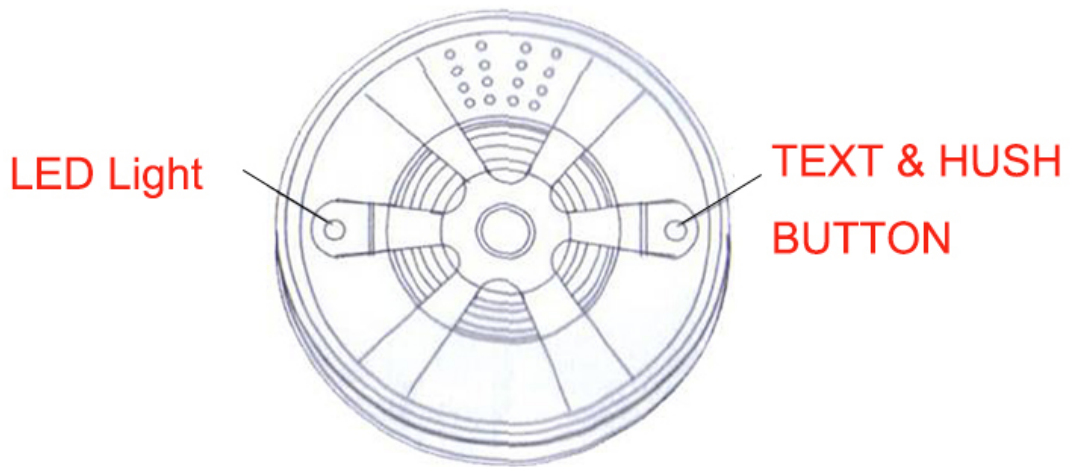

The detector adopts the reflection principle of smoke particles that can reflect infrared light. The main circuit includes a MCU processing Section, an infrared-emitting portion and an infrared receiving portion.



Detector will get into normal working state after connecting battery power, LED will flash once per every 42 seconds.

