

IP66 防塵防水 WG RFID

防塵防水 IP66 防塵防水 WG RFID



防塵防水 IP66 防塵防水 EA-92K

規格	
型號	EA-9K
尺寸	96 × 96 × 22 (mm)
工作電壓	12V ± 3VDC
最大功耗	<1W
工作頻率	ID 125Khz
安裝深度	60mm
防塵防水等級	150m
防塵防水等級	WG26 / WG34
防塵防水等級	1bit / MS
防塵防水等級	4bit / 8bit
防塵防水等級	防塵
防塵	防塵 / 防塵 (防塵)
防塵	防塵 / 防塵 (防塵)
防塵 temperature	-30 °C ~ 65 °C
防塵	0.2kg

1. 防塵防水 IP66 防塵防水 adopts 防塵

arenaceous 磁石を含有する磁石を含有する磁石; 磁石を含有する磁石 OLED
磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石 磁石 (磁石を含有する derctly
磁石を含有する磁石を含有する)

2.
磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石 磁石を含有する磁石を含有する
磁石を含有する 磁石を含有する磁石を含有する

磁石を含有する磁石 磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石 磁石
(磁石を含有する磁石を含有する) 磁石を含有する磁石を含有する

3. 磁石を含有する Wiegand 26/34 磁石を含有する磁石を含有する磁石


4.
磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する 磁石を含有する磁石を含有する
磁石を含有する磁石

5. 磁石を含有する磁石を含有する /
磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石を含有する磁石 磁石を含有する磁石

Appearance




Size

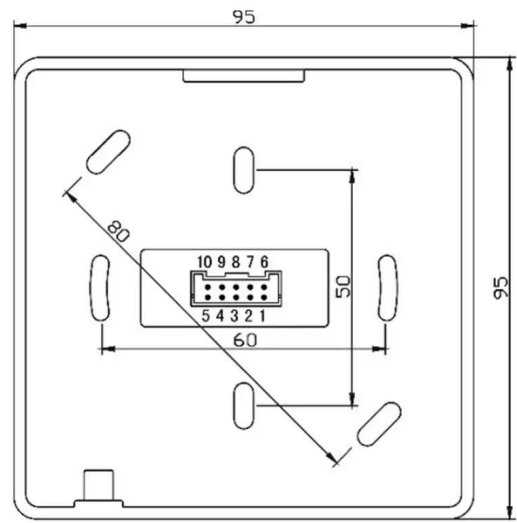


mm

Wire port introduction

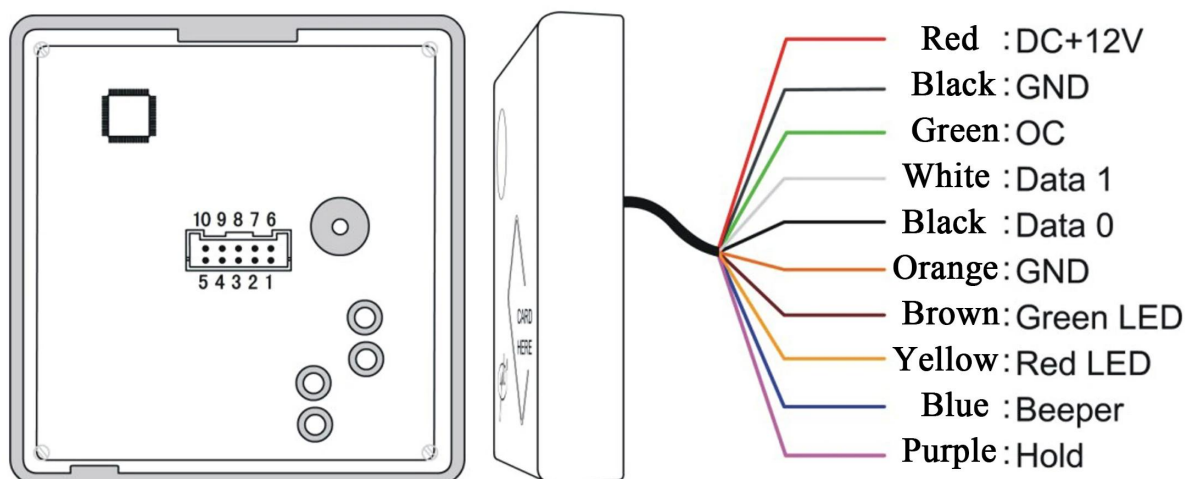


NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram

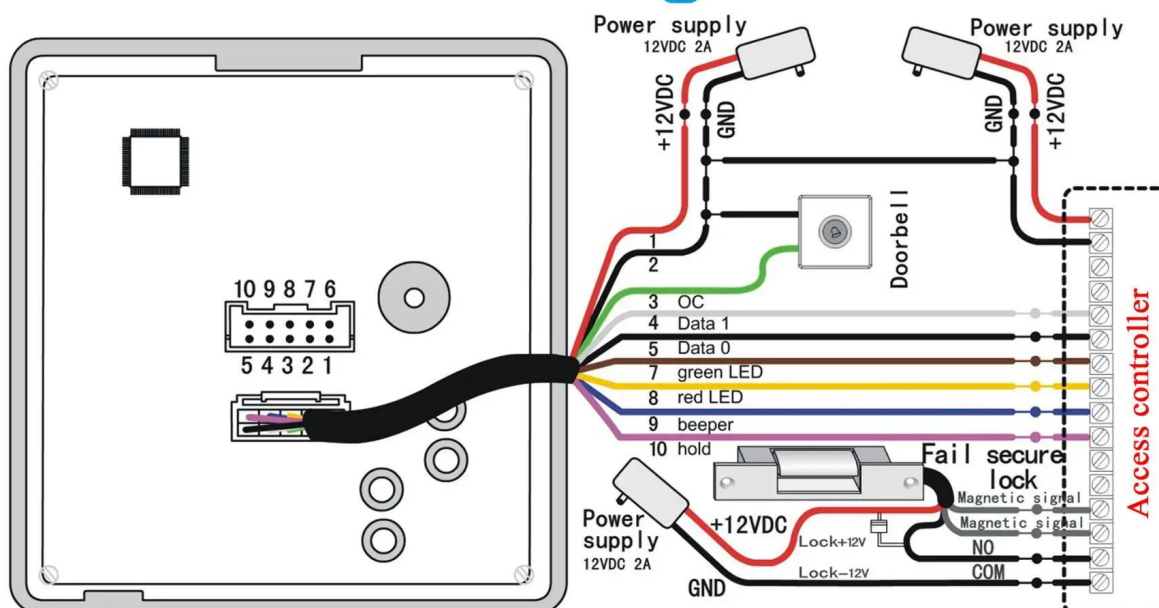

Installation

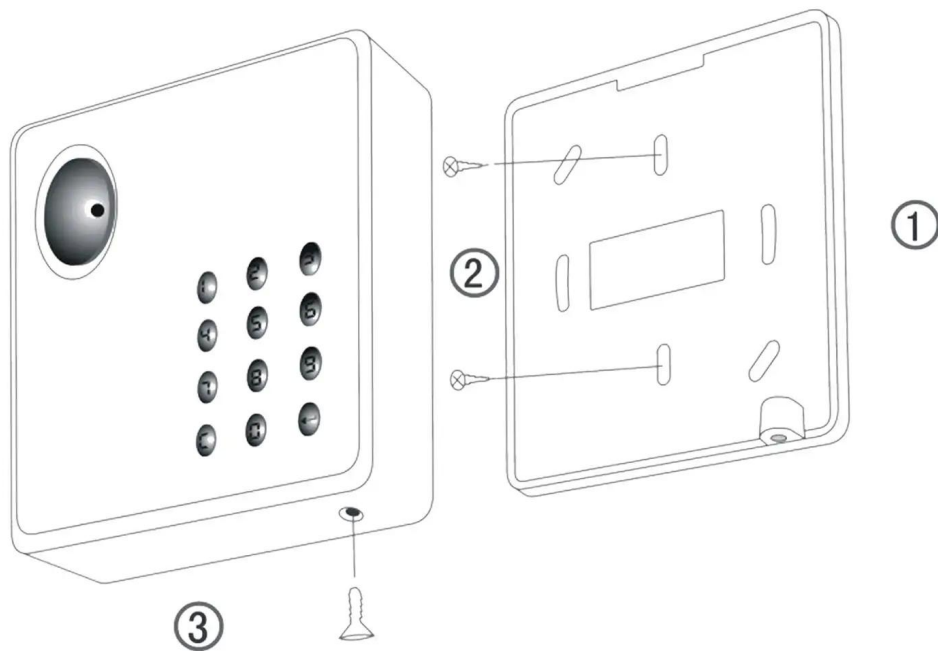[illegible]