

EX 50K 10 10:00-11:00



EA-93K

	品名
型番	EA-93K
外形寸法	96 × 96× 22 (mm)
動作電圧	12V ± 3VDC
消費電力	<1W
動作周波数	13.56Mhz IC
設置高さ	60mm
読取範囲(標準)	150m
読取範囲(最大)	WG26 / WG34
読取り精度	1bit / MS
読取り速度	4bit / 8bit
通信規格	RFID
材質	ステンレス / アルミ (オプションあり)
重量	約100g / 約200g / 約300g / 約400g
動作温度	-30 °C ~ 65 °C
保証期間	0.2kg

1. ██████████ adopts ███
arenaceous ██████████; ██████████ OLED

1. 在设备背面找到 Wiegand 接口 (通常位于设备背面底部) (通常位于设备背面底部)

2. 将 Wiegand 26/34 接口插入设备背面的 Wiegand 接口 (通常位于设备背面底部)

3. 将 Wiegand 26/34 接口插入设备背面的 Wiegand 接口 (通常位于设备背面底部)

4. 将 Wiegand 26/34 接口插入设备背面的 Wiegand 接口 (通常位于设备背面底部)


5. 将 Wiegand 26/34 接口插入设备背面的 Wiegand 接口 (通常位于设备背面底部)

6. 将 Wiegand 26/34 接口插入设备背面的 Wiegand 接口 (通常位于设备背面底部)

Appearance




Size

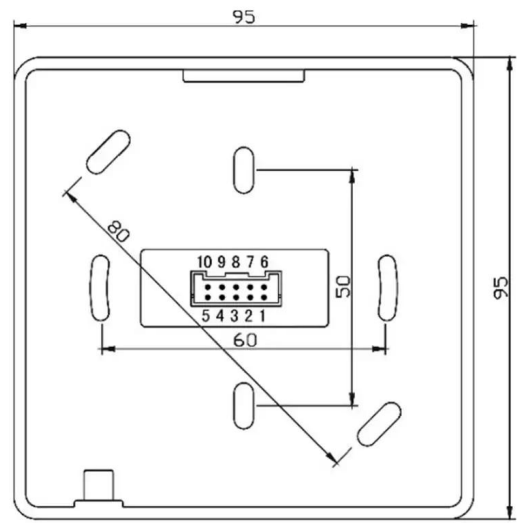


mm

Wire port introduction

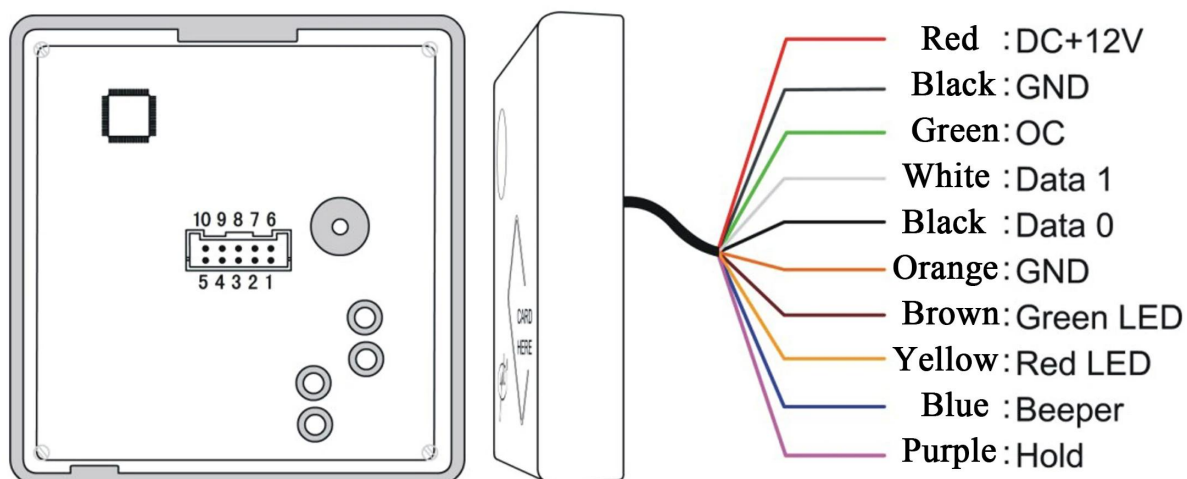


NO	Color	Function	Description
1	Red	12V+	DC Power 12V
2	Black	GND	DC Power 0V
3	Green	OC OUT**	OC Out to output doorbell signal or anti-tamper signal
4	White	DATA1	Wiegand DATA1 Output
5	Black	DATA0	Wiegand DATA0 Output
6	Orange	GND	Signal Grounding
7	Brown	Green LED*	Grounding to display 1 st message and green LED lights up
8	Yellow	Red LED*	Grounding to display 2 nd message and red LED lights up
9	Blue	Beeper	Beeper controller, grounding to work
10	Purple	Hold	Card reading controller,grounding to stop therefore reading

Wire diagram

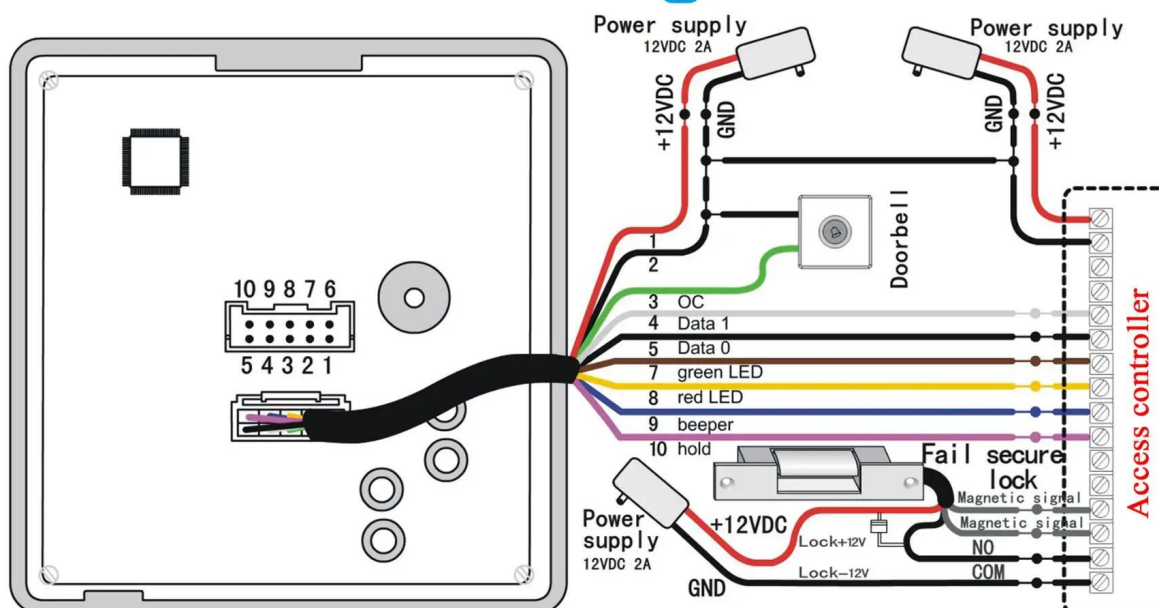

Installation

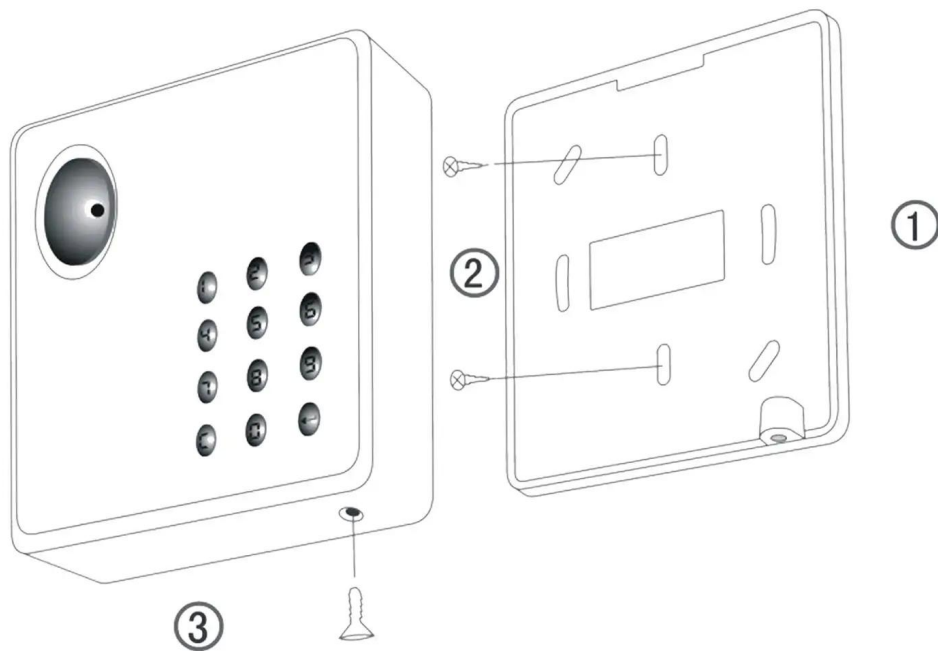[illegible]