Parameter

SMQT

□□□□	41L * * * * * * * * 6.5H 34W (mm)
□□□□□□□□	NC / □□□□□
□□□□□□□□□□□□□	20 ± 5 (mm)
□□□□□□□□□□□□□□□	≤100VDC
□□□□□□□□□□□□	≤500mA
□□□□□□□□□□□□□□	≤10W
□□□□□□□□□□□□□□□□□	ABS □□□□□□□□□□□□□□□
□□	□□□□□□□ / □□□□□
□□□□□□	□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□	14g

Introduction

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ mode.This
□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□ security.Back □□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□, □□□□, □□□□□□□□, entrance.When
□□

□□□ 120 □□□□□□□

□□□ system.The □□□

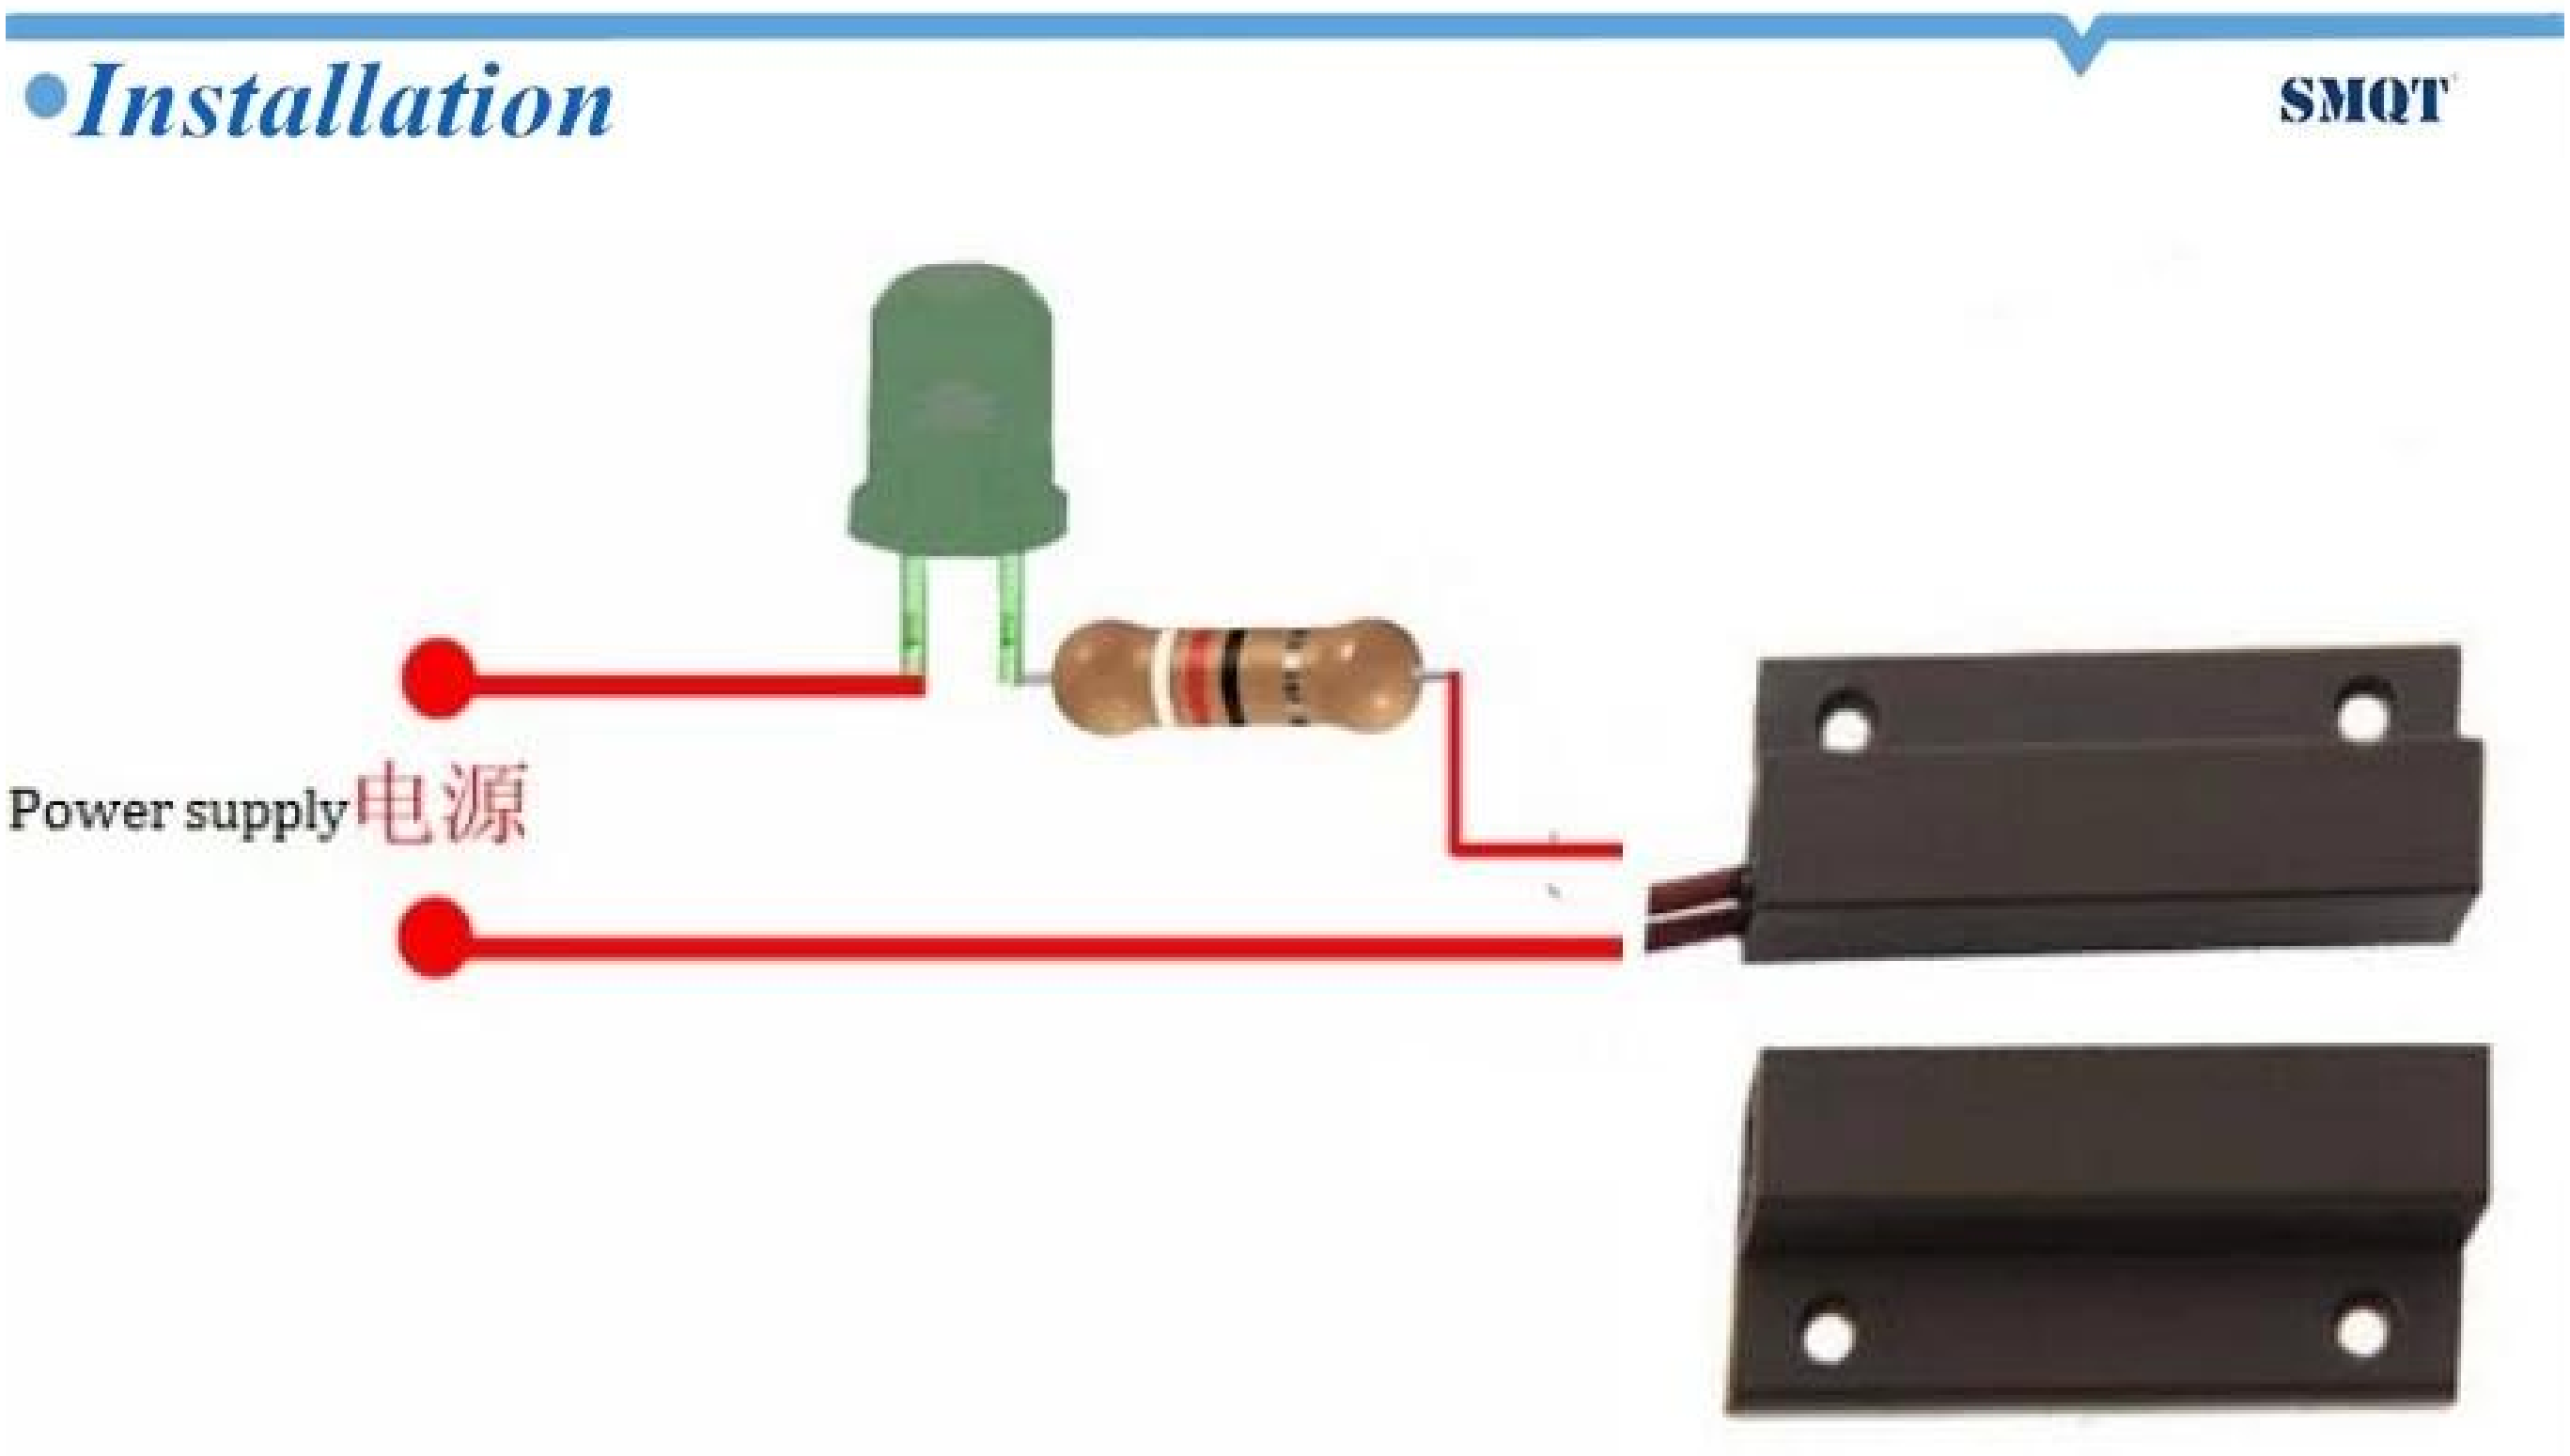

• Office show

SMQT

• Exhibition

SMQT