

● Parameter



尺寸	64L ***** 19W 13H (mm)
重量	约 100g / 约 100g
安装孔间距	20 ± 5 (mm)
工作电压	≤100VDC
工作电流	≤500mA
工作功率	≤10W
适用系统	ABS 系统
接口	RS485 / CAN
通信速率	100kbps ~ 1Mbps
存储容量	24G

● Introduction



本产品为 ABS 系统提供数据记录功能。  
接口：RS485，CAN。  
工作电压：12VDC。  
工作电流：约 500mA。  
工作功率：约 10W。  
适用系统：ABS 系统。  
通信速率：100kbps ~ 1Mbps。  
存储容量：24G。  
本产品提供报警功能，报警信息通过 RS485 接口发送给报警主机，报警信息格式如下：  
alarm.you  
本产品提供报警功能，报警信息通过 RS485 接口发送给报警主机，报警信息格式如下：  
报警


● Dimesion Picture





● Installations

SMQT

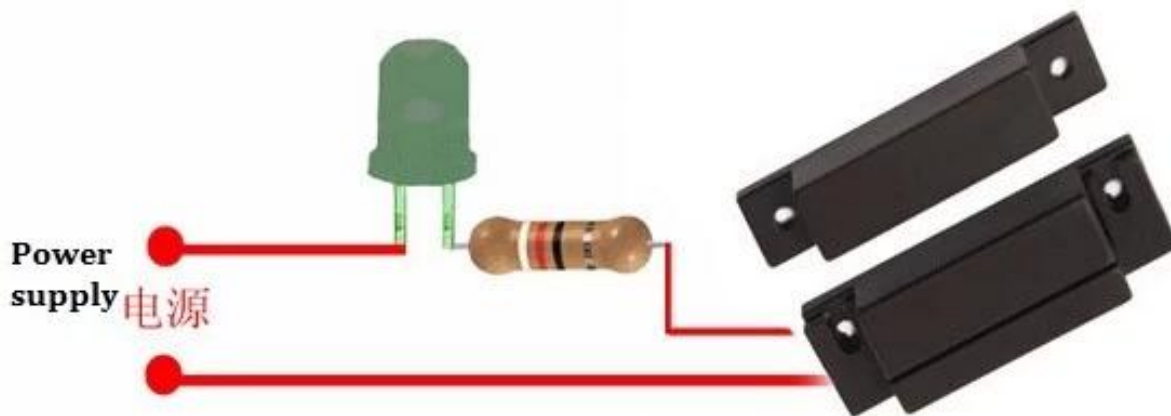

● Packing list

SMQT



□□□□□	800 / □□□□□
□□□□□□□□□□□□□□□□□□	40L * * * * * * * 30W 20H (□□.)
□□□□□□□□□□□□	19.68Kg

● Office



● Exhibitions



2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....