


Single door access controller

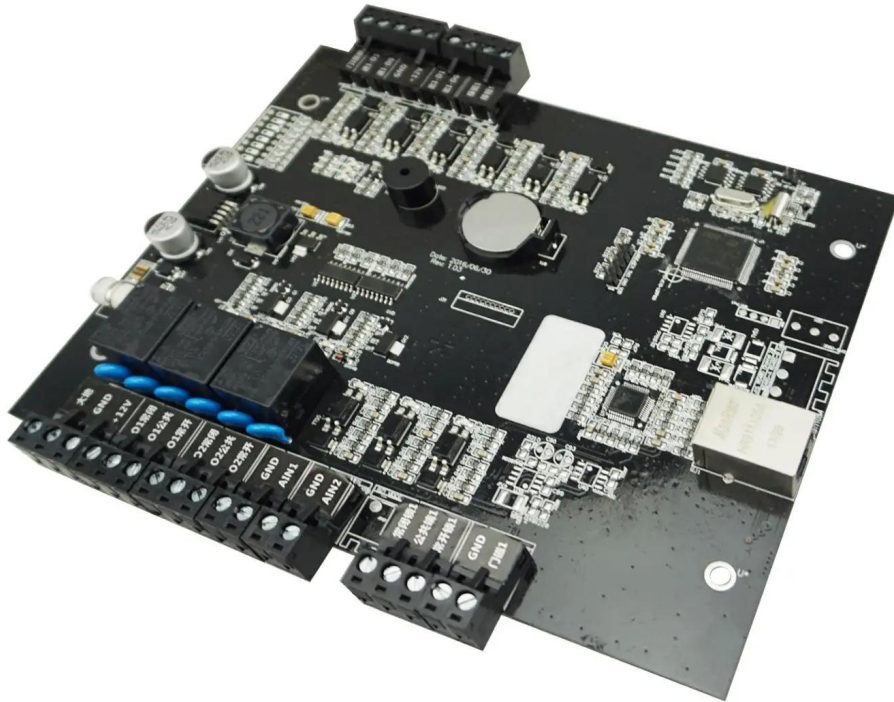


EA-811

製品名:	無線LAN対応のPCB SDK 開発キット
型番:	EA-811
動作電圧:	9 ~ 14V DC
動作電流:	<350mA
容量:	capacity 20,000
動作温度:	10℃ ~ 40℃ (0℃ ~ 55℃ (動作電圧 9V ~ 14V, 動作電流 <350mA, 動作電圧 9V ~ 14V, 動作電流 <350mA, 動作電圧 9V ~ 14V, 動作電流 <350mA))
付属品:	無線LAN対応のPCB SDK 開発キット × 2 (WG26 無線 LAN WG 34) 無線LAN対応のPCB SDK 開発キット × 1 pcs 無線LAN対応のPCB SDK 開発キット × 1 pcs 無線LAN対応のPCB SDK 開発キット × 1 pcs 無線LAN対応のPCB SDK 開発キット × 1 pcs RS485 × 1 pcs (無線LAN対応のPCB SDK 開発キット) TCP / IP × 1 pcs
動作モード:	無線LAN対応のPCB SDK 開発キット TCP / IP / Rs485
動作モード:	無線LAN対応のPCB SDK 開発キット
サイズ:	170 * 155 * 17mm
動作モード:	無線LAN対応のPCB SDK 開発キット / 無線LAN対応のPCB SDK 開発キット / 無線LAN対応のPCB SDK 開発キット
動作モード:	無線LAN対応のPCB
動作モード:	無線LAN対応のPCB

重量:	0.7kg
尺寸:	
包装数量:	2 个
OEM:	OEM

EA-811 配件?

Compatible accessories introduction

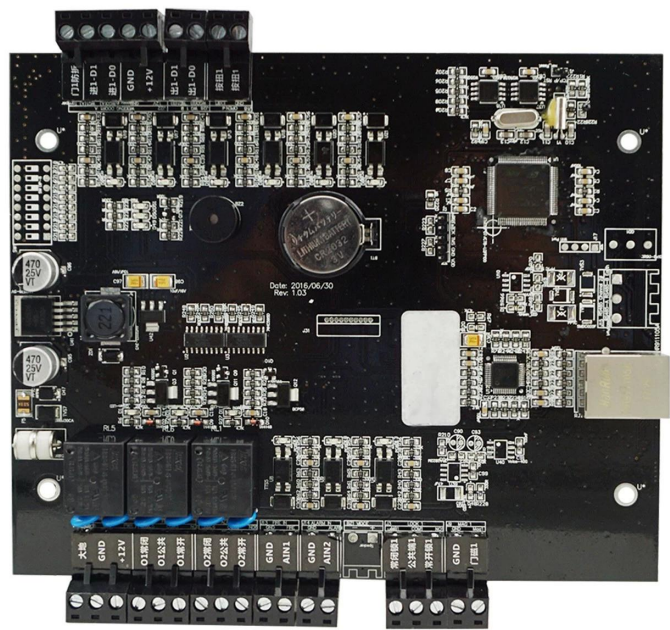

Card reader× 2



Lock×1



Button× 1




Door sensor×1





siren ×1


Wire diagram

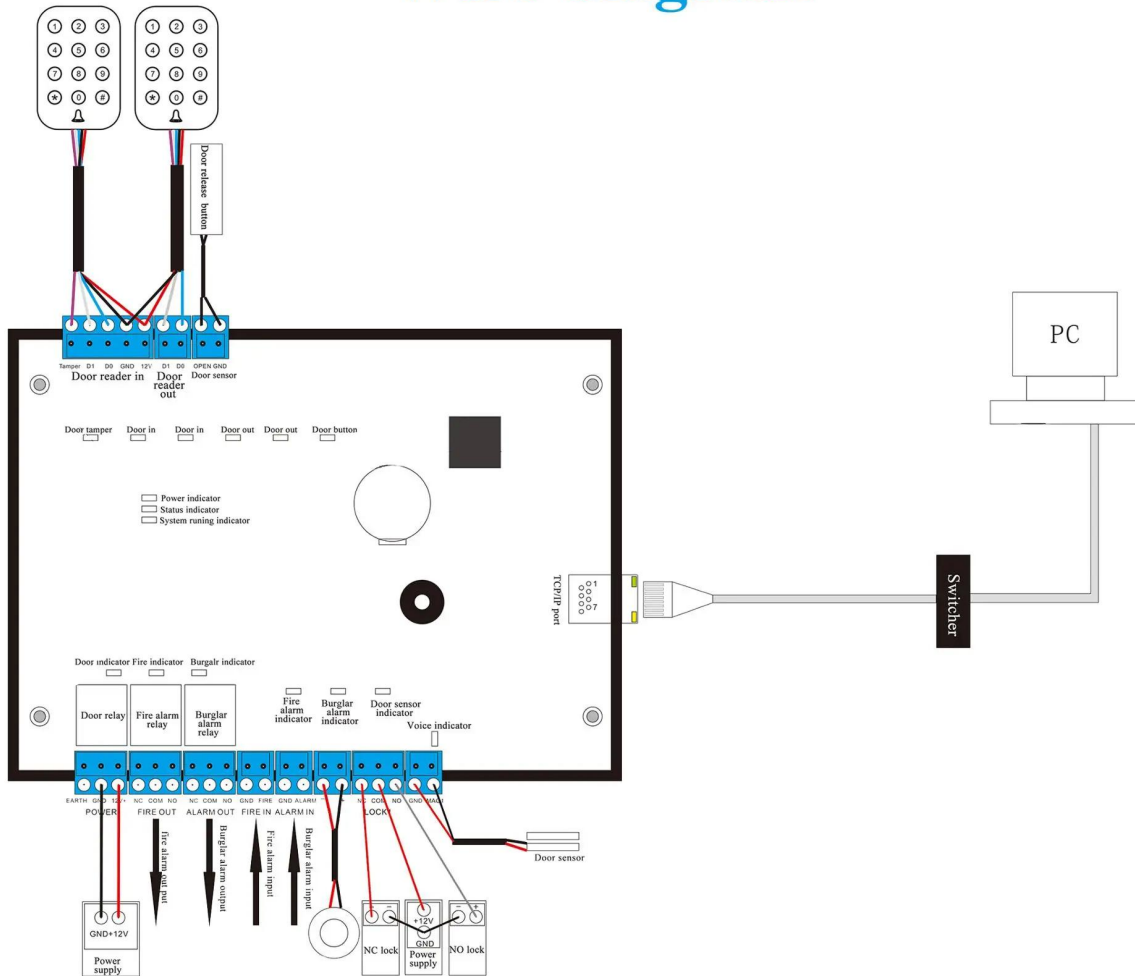

PC software

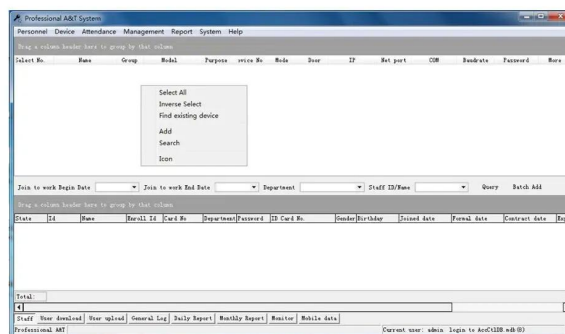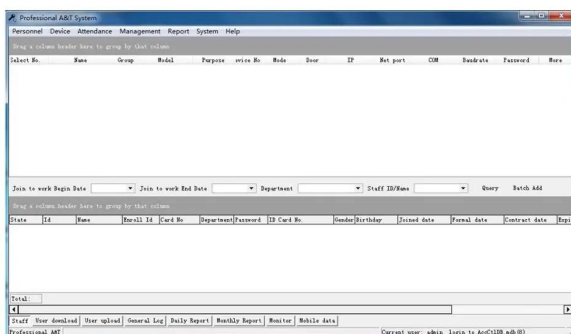

Software SDK free offered

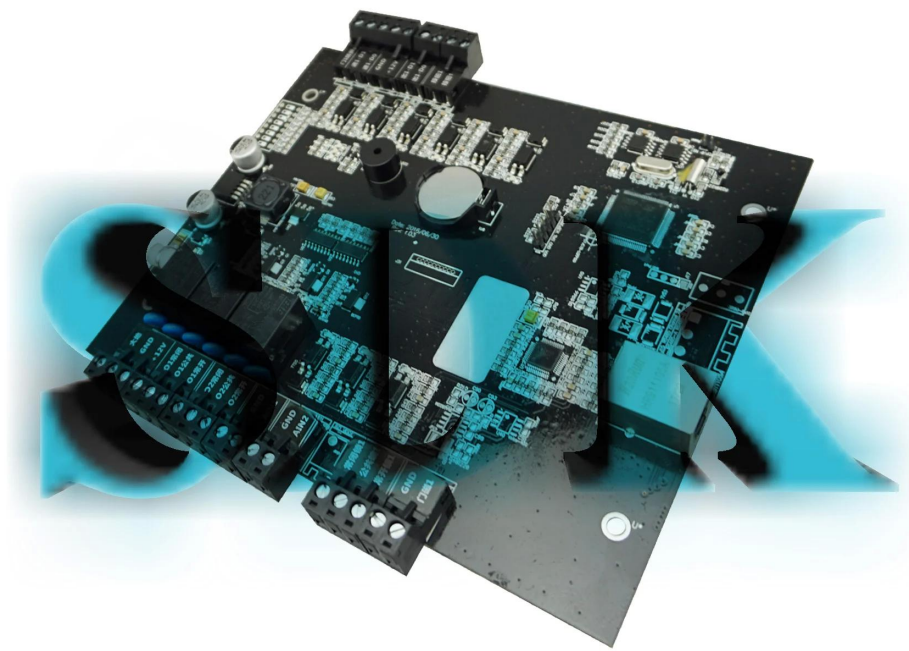


Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm

Welcome OEM

[illegible]

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

