

無線電波式手開門鎖



規格	
型番	EA-21A
寸法	85 × 52× 25 (mm)
動作電圧	DC 12V
消費電力	< 4W
動作時間	20 分
開閉モード	NO / NC / COM
動作モード	リモコン操作 (リモコン操作モード)
動作電圧	5W-70wT
動作電圧	リモコン操作
材質	ABS樹脂
付属品	リモコン、リモコン電池、リモコン電池蓋、doorphone
動作温度	0 ~ 95℃
動作湿度	-20 ℃ -50 ℃
重量	0.046kg



500,000 times continuous testing and durability




- ・耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂） / 樹脂（エポキシ樹脂）
 - ・ IP 55 耐塵防滴仕様 / SUS 304 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）
 - ・耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）（耐腐食性樹脂）
 - ・耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）
- 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）: 0.1 ~ 10 mm
- ・耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）: 耐腐食性樹脂 / 樹脂 / 樹脂 / 耐腐食性樹脂
 - ・耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）（3A / AC120V, DC30V）
 - ・耐腐食性樹脂 / 耐腐食性樹脂 / 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）
 - ・耐腐食性樹脂 LED 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）（耐腐食性樹脂）:
- (1) 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）: 耐腐食性樹脂 LED 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）
 - (2) 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）（耐腐食性樹脂） 10 mm.: 耐腐食性樹脂 LED 耐腐食性樹脂（エポキシ樹脂）

耐腐食性樹脂 IN-KIND



□□□□□□□□□□□□

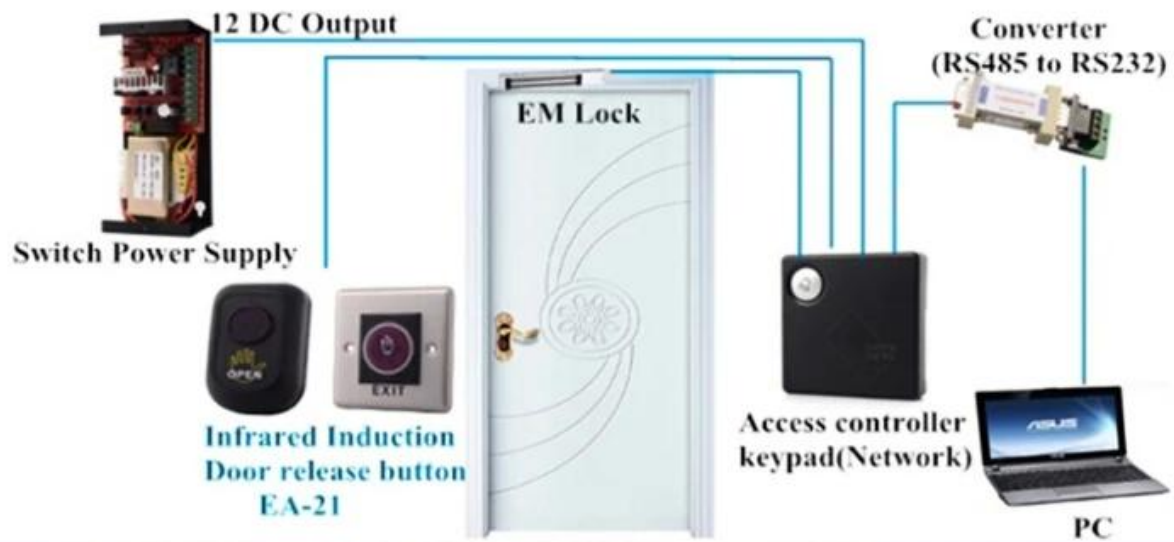

SHOW CASE



OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□□□



HOW TO COOPERATION

Q: 請問MOQ 多少?

A: EXW MOQ 100pcs

Q: 請問MOQ 多少?

A: 100pcs (100pcs 以下不包運費) 1000pcs 以上包運費

Q: 請問MOQ 多少?

A: 100pcs (100pcs 以下不包運費) 1000pcs 以上包運費

Q: 請問MOQ 多少?

A: 100pcs (100pcs 以下不包運費) 1000pcs 以上包運費

EV1527 100pcs