

1. 本製品は、ドアの開閉を制御するための装置です。 / 2. 本製品は、ドアの開閉を制御するための装置です。

3. 本製品は、ドアの開閉を制御するための装置です。



製品仕様	
製品名	ドアリリースボタン / ドアリリースボタン
型番	EA-23
寸法	EA-23A: 91 × 28× 20 (mm) EA-23B:88 × 88× 20 (mm)
材質	ステンレス鋼
動作電圧	3A 36V DC
動作電流	EA-23A: NC / COM EA-23B: NO / NC / COM
動作回数	500,000 回
動作温度	-20 °C -55 °C (14-131F)
動作湿度	0 ~ 95%
動作環境	doorphone
動作時間	0 ~ 95%
動作電圧	-20 °C -55 °C (14-131F)
動作電流	EA-23A: 0.065KG EA-23B: 0.1 KG





Superior Design **NO.1**

Stainless steel wire drawing panel, high temperature resistant shock, do not fade.



Components **NO.2**

PC rubber seal production, full seal lock core.

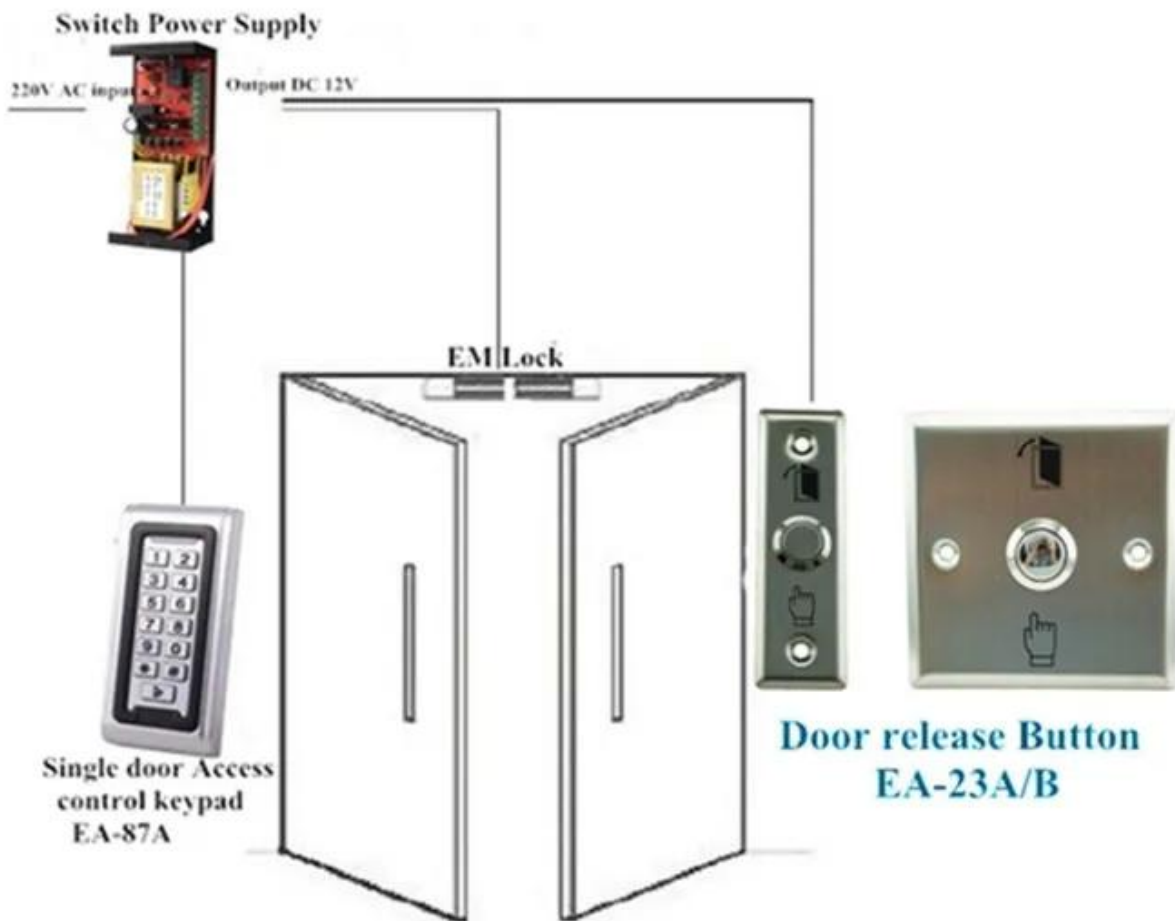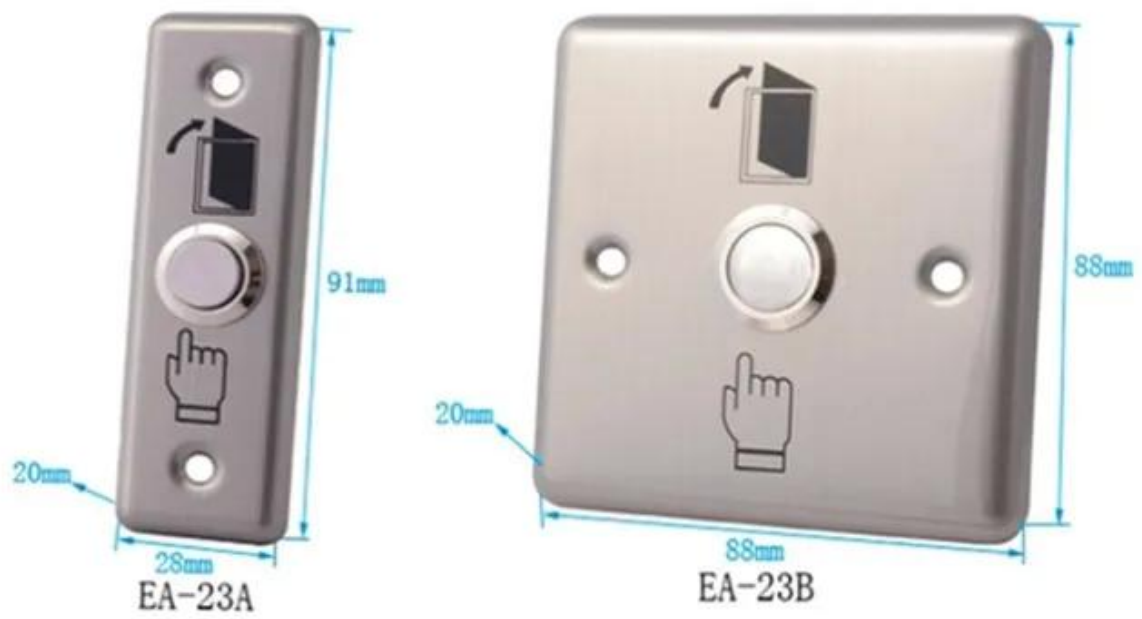

□□□□□□□□

□□□□□□□□



□□□□□□ □□□□□□

OFFICE SHOW



□□□□□□





PACKAGING & SHIPPING

Detection+Packing+Sealing+Finishing+International Express



การคำนวณต้นทุนการดำเนินงาน

ถาม: การคำนวณต้นทุนการดำเนินงานมีอะไรบ้าง?

ตอบ: การคำนวณต้นทุนการดำเนินงานมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม

Q: ต้นทุนคงที่คืออะไร?

ตอบ: ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับการผลิต เช่น ค่าเช่า ค่าเสื่อมราคา ค่าเงินเดือนผู้บริหาร **1-3** ตัวอย่าง ต้นทุนคงที่

Q: **MOQ** คืออะไร?

A: MOQ คือ Minimum Order Quantity หรือจำนวนสั่งซื้อขั้นต่ำ

ถาม: การคำนวณต้นทุนการดำเนินงานมีอะไรบ้าง?

ตอบ: การคำนวณต้นทุนการดำเนินงานมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม (ต้นทุนคงที่ + ต้นทุนผันแปร) ตัวอย่าง ต้นทุนคงที่ **7-15** ตัวอย่าง

ถาม: การคำนวณต้นทุนการดำเนินงานมีอะไรบ้าง?

ตอบ: การคำนวณต้นทุนการดำเนินงานมี 3 ส่วนหลัก ได้แก่ ต้นทุนคงที่ ต้นทุนผันแปร และต้นทุนรวม ต้นทุนคงที่คือต้นทุนที่ไม่เปลี่ยนแปลงตามระดับการผลิต ต้นทุนผันแปรคือต้นทุนที่เปลี่ยนแปลงตามระดับการผลิต ต้นทุนรวมคือต้นทุนทั้งหมด