




烟雾探测器	
适用范围:	适用于家庭、办公室、酒店、学校、医院、商场、仓库等场所，用于探测火灾产生的烟雾，发出警报。
尺寸:	Ø106mm * 59mm
供电电压:	9V 6F22
工作电流:	≤15uA
报警电流:	≤56mA
报警时间:	1 分钟
报警颜色:	Red LED
报警声音:	Red 蜂鸣器
报警音量:	85dB / m
工作温度:	-10 ° C ~ 50 ° C
工作湿度:	≤95% RH
报警距离:	< 100 m. (视环境而定)
认证标准:	EN14604
包装规格:	40 个装 / 箱 20 个装 / 箱

Standalone Gas detector

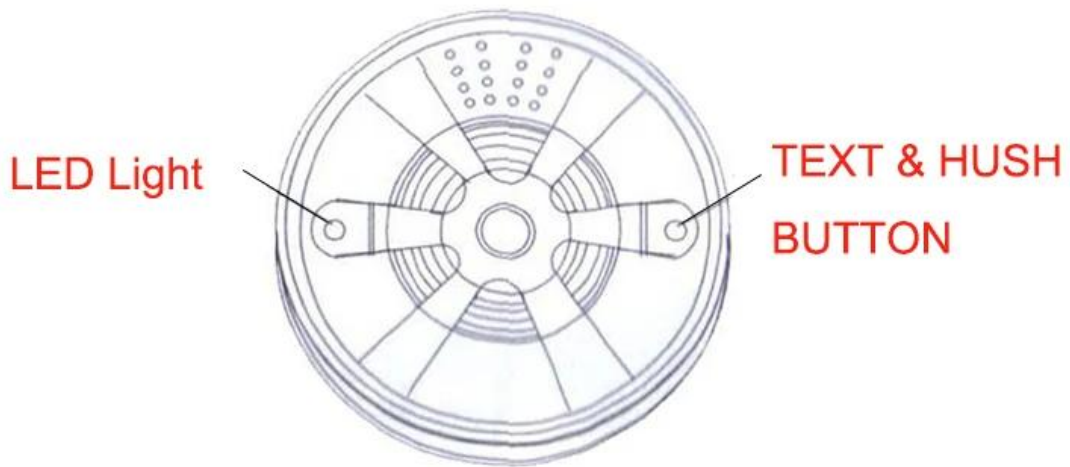

The detector adopts the reflection principle of smoke particles that can reflect infrared light. The main circuit includes a MCU processing Section, an infrared-emitting portion and an infrared receiving portion.



Detector will get into normal working state after connecting battery power, LED will flash once per every 42 seconds.

IN-KIND



SHOW CASE



OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□



□□□□□□□□□□



HOW TO COOPERATION



Trade terms:	EXW
Payment terms:	T/T, Western union, Paypal etc
Delivery time:	Normal order within 7 days, bulk order 10-15days
Packing:	Neutral paper box and paper carton
Shipping:	Express company or by sea, by air or appointed by buyer