


Single door access controller

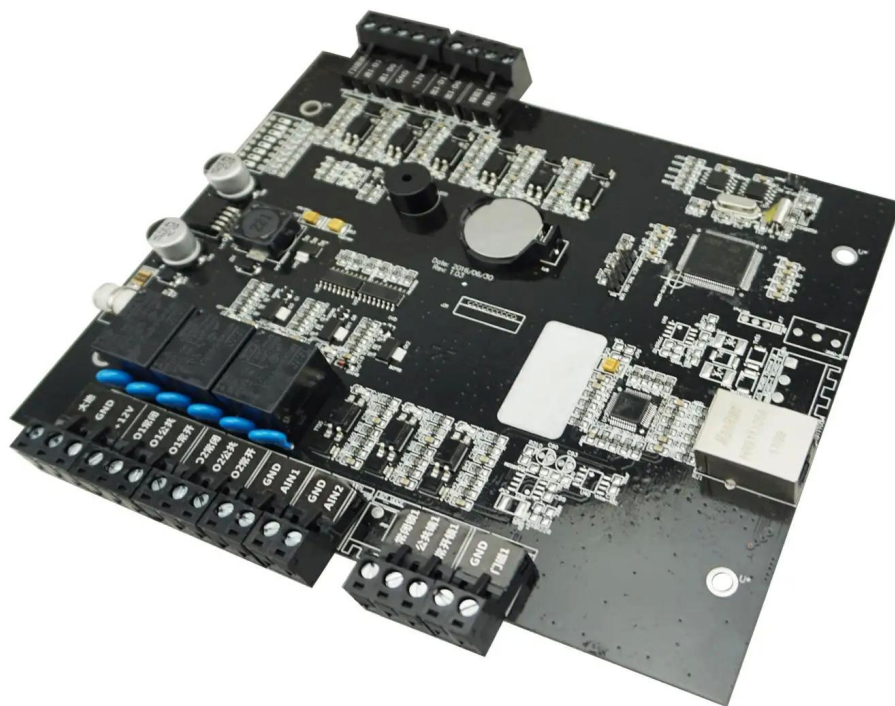


通信規格:	RS485 - Modbus RTU TCP / IP
通信ポート:	EA-811
電源電圧:	9 ~ 14V DC
消費電流:	< 350mA
容量:	capacity 20000 個
通信速度:	10Mbps (最大 100,000 個/秒)
通信距離:	100m (最大 100m)
付属品:	RS485 × 2 個 (WG26 型 WG 34) RS485 × 1 pcs RS485 × 1 個 RS485 × 1 個 RS485 × 2 個 (WG26 型 WG 34) TCP / IP × 1 pcs

通訊協定:	TCP / IP / Rs485 可選通訊協定
通訊距離:	可選通訊距離
尺寸:	170 * 155 * 17mm
安裝位置:	可選安裝位置 / 可選安裝位置 / 可選安裝位置
板子:	板子 PCB
重量:	重量
重量:	0.7kg
安裝位置:	可選安裝位置
安裝位置:	可選安裝位置 2 個
OEM:	可選安裝位置 OEM

可選安裝位置 EA-811 可選安裝位置?

Compatible accessories introduction

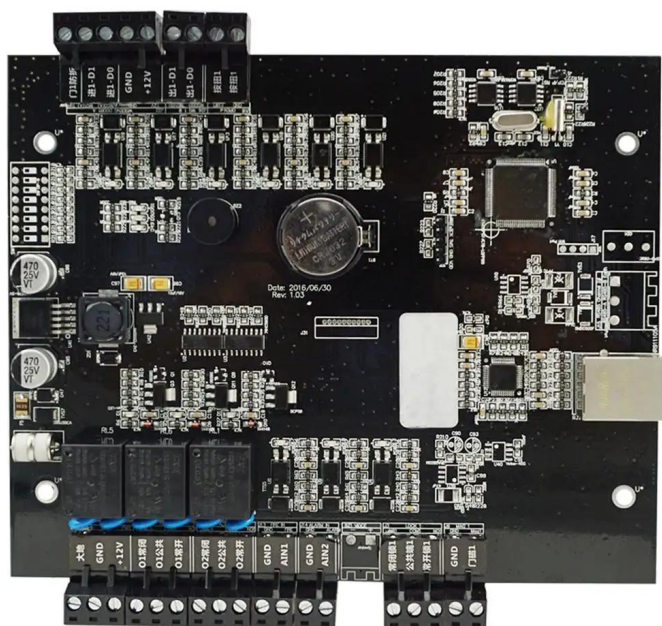

Card reader× 2



Lock×1



Button× 1



Door sensor×1



siren ×1




Fire alarm input/output





Burglar alarm input/output

Wire diagram

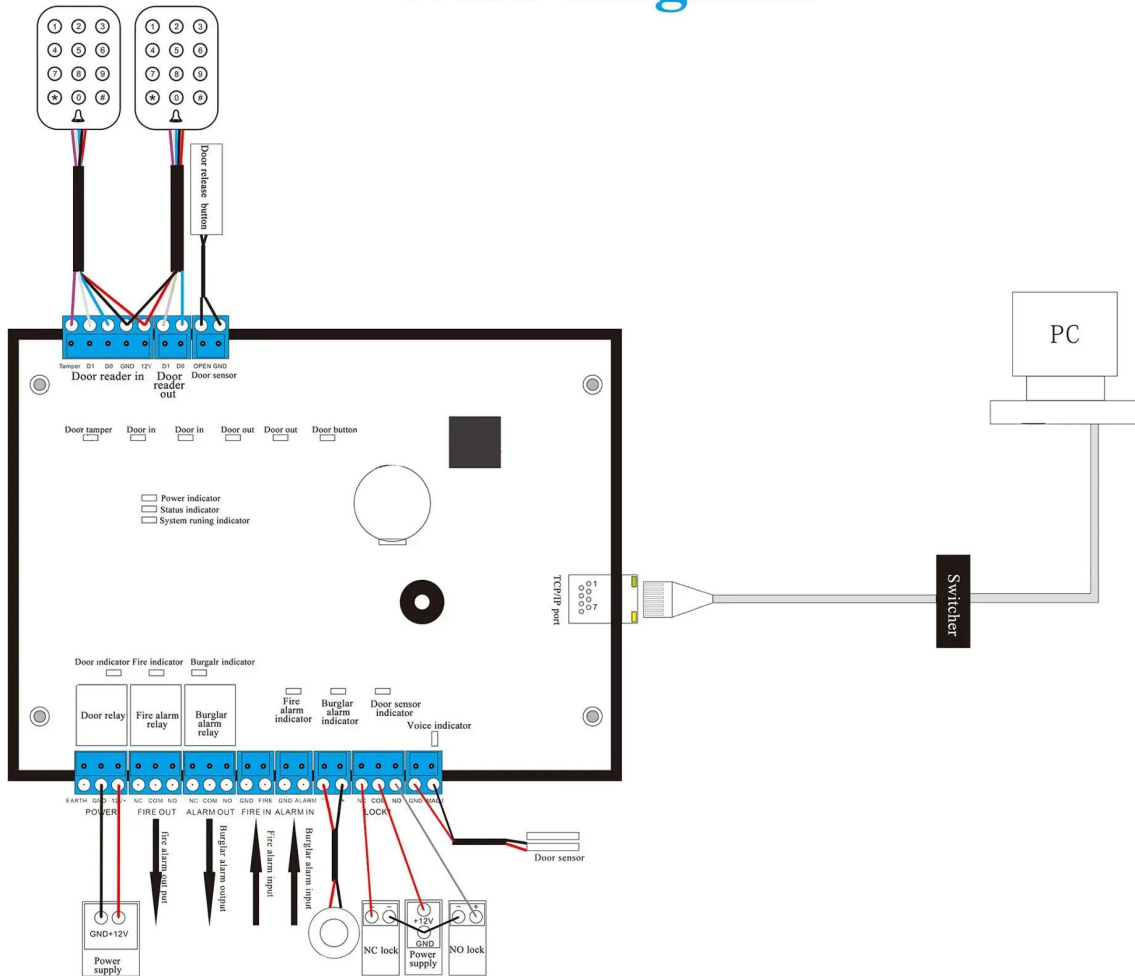

PC software

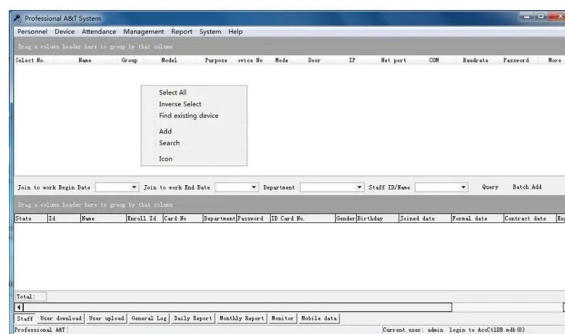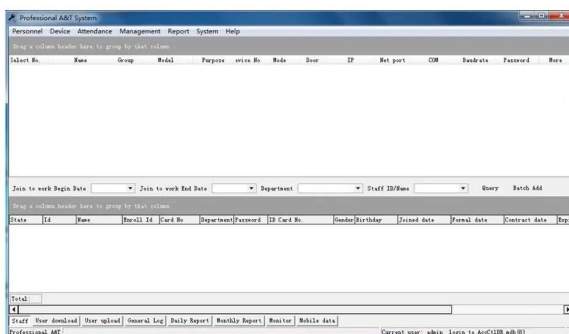


Optional accessories



Metal box power supply

Standard package



Single package size: 248*165*30mm

The number of full boxes: 46

FCL weight: 15kg

FCL size: 470*383*420mm


Welcome OEM

□□□□□□□□□□□□□□□□ □

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

