

WG26 指纹识别 / WG34 IC 8 指纹识别模块



指纹识别模块 EA-60

指纹识别模块:	WG26 指纹识别 / WG34 IC 8 指纹识别模块
指纹识别模块:	EA-60
供电电压:	DC 12V
工作电流:	<100mA
工作频率:	指纹 IC (13.56MHz)
指纹识别模块:	WG26 / WG34 (指纹)
识别距离:	5 ~ 15cm
识别范围:	> 80m (指纹识别模块)
接口:	指纹识别模块 LED
接口:	IP66 (指纹识别模块)
接口:	95L * * * * * 95W 20H (mm)
接口:	6 接口
接口:	12V + (接口) / GND (接口) / D0 (接口) / D1 (接口) / 接口 LED (接口) / WG (接口)
接口:	指纹识别模块 IC Card
接口:	指纹识别模块 + 指纹识别模块 + ABS 接口 + 接口 PCB
接口:	指纹识别模块

重量:	0.25kg
包装数量:	2 个
OEM:	OEM

EA-60

Size



Appearance



RFID frequency & WG format




Wire port introduction



- :DC 12V+
- :GND
- :D0
- :D1
- :LED&Beep
- :WG change wire

Suitable for?

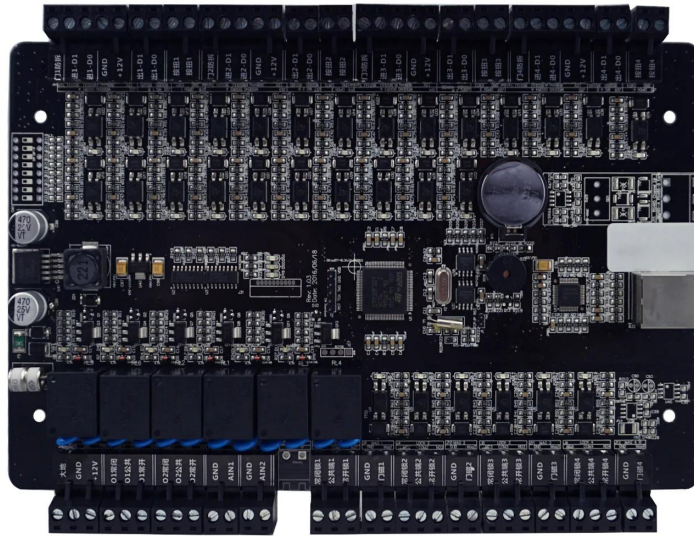

Suitable for all kinds of WG format door access control system
WG26/34(adjustable)
Card type:13.56MHz

[illegible]

