

DC-36V DC 9 /



DC-36V DC 9	
：	DC-36V DC 9 /
：	9VDC-36VDC
：	≤50uA
：	≤50mA
：	-10 ° C ~ 85 ° C
：	57 ° C
：	/
：	20square
：	35
：	
：	

DC-36V



Power reset / auto-reset with Red LED indicator

High precision hear sensor ceiling mounted sensor type

2 years quality warranty for you,welcome OEM and ODM

Detecting Area is 20 square meters,the indecator flash once 35s


Wired 9VDC-36VDC Heat Detector for home security or fire alarm system

IN-KIND






Installation Diagram

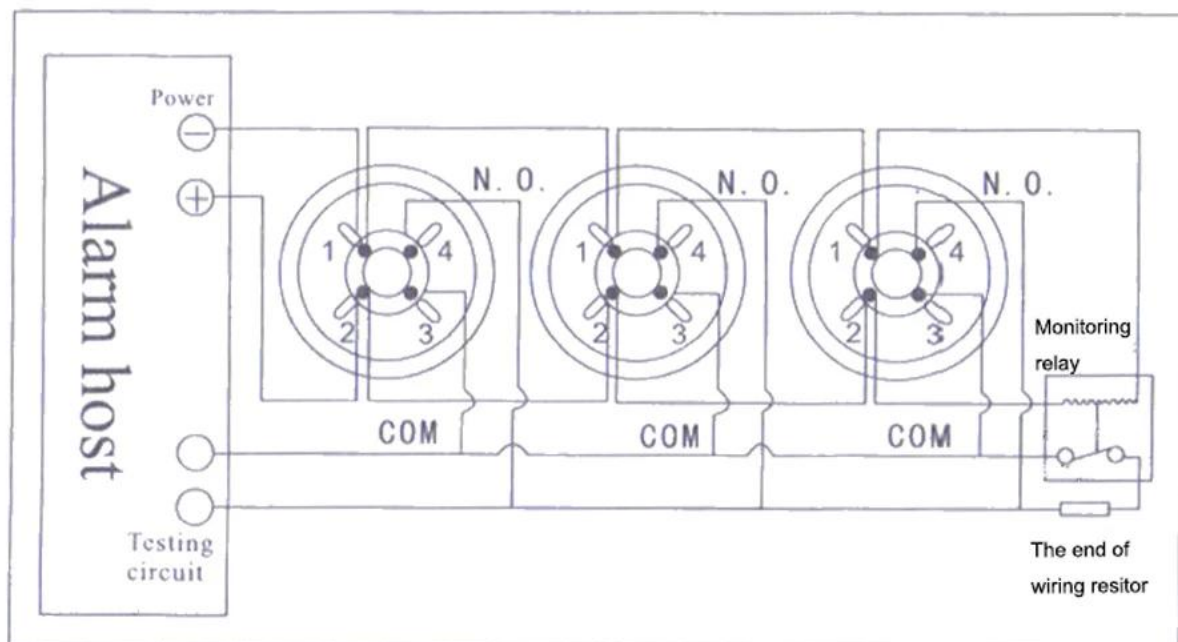

The diagram of 4 wire connection

1. Power "-" input
2. Power "+" input
3. Relay output (COM)
4. Relay output (N.O)

Can work with different home security alarm system

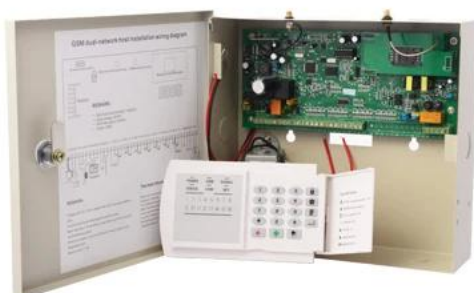

□□□□□□□□

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



OFFICE SHOW



□□□□□□



□□□□□□□□

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair




2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2017 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair





QUESTION

QUESTION

[illegible]

-3

A: 請問貴公司 目前 **MOQ** 請問是怎麼計算的呢?

問: 請問是怎麼計算的呢?

答: 請問是怎麼計算的呢?
(請問是怎麼計算的呢?) 請問是怎麼計算的呢? **7-15** 天

問: 請問是怎麼計算的呢?

答: 請問是怎麼計算的呢?
請問是怎麼計算的呢?
請問是怎麼計算的呢?