

Wired magnetic door contact sensor

NO/NC mode optional


20±5(mm) gap distance

MAX Voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Suitable for wooden door or window

Fireproof ABS shell,White/Brown color optional

Weight10g

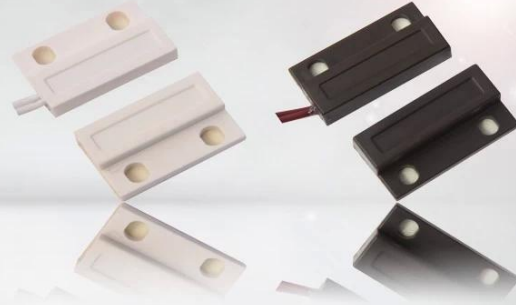

Parameter



型號	EB-134
尺寸	24 × 41 × 6 (mm)
接點類型	NO / NC (可選)
間隙	20 ± 5 (mm)
最大電壓	≤100VDC
最大電流	≤500mA
最大功率	≤10W
殼體	ABS / 防火 (可選)
顏色	白色 / 棕色 (可選)
重量	10g
工作溫度	-10 °C ~ 50 °C

In-kind shooting





• *Feature*

SMQT



EB-134

Dimension:24×41×6(mm)

NO/NC mode optional(default is NC mode)

20±5(mm) Gap

MAX voltage≤100VDC,MAX current≤500mA

Suitable for Wooden door or window

Fireproof ABS material shell

White/Brown color optional

Weight 10g

Welcome OEM, 2 years quality warranty

•Packaging & shipping

SMQT

□□□□□□□□□□□□□□□□	
□□□□□□□□□□□□	EB-134
□□□□□	1,600 □□□□□□□□□□□□
□□□□□□□□	38 * 30 * 30 (mm.)
□□□□□□□	20kg



WE LOGISTICS



• Office show

SMQT



• Exhibition

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



.....



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair