



	品名
品名	EB-116
規格	86 × 86× 50 (mm)
動作電圧/動作電流	NC / COM / NO
動作温度範囲	動作温度範囲: 動作温度範囲: 動作温度範囲
動作湿度範囲	動作湿度, 動作湿度
動作電圧範囲	-10 °C動作 55 °C
材質	ABS / 動作 / 動作 / 動作 / 動作
動作電圧	動作 ABS 動作

□□□□□□□□□□□□□□□□ **EB-116** □□□□□□□□□□□□□□□□□□?



1. Emergency break glass call point button

2. Max Voltage DC30V, Max Current 3A


3. Output Contact NC/NO/COM

4. Red, Green, White, Yellow, Blue color optional

5. Suitable for Exit Door, Emergency Door etc

6. 2 years warranty, welcome OEM

□□□□□□□□ **IN-KIND**

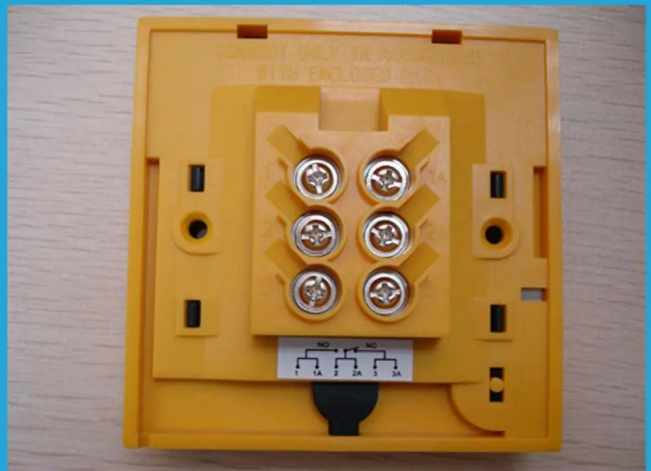

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X XXXXXXXXXXXXXXX

SMQT 铭汗科技 	SMQT 铭汗科技 	SMQT 铭汗科技 
SMQT 铭汗科技 	SMQT 铭汗科技 	SMQT 铭汗科技 

XXXXXX XXXXXXX

OFFICE SHOW



XXXXXXXXXX

2011 Brazil Fair



2012 shen yang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 shen yang Fair



2013 shen yang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



XXXXXXXXXX

[illegible]

2. : T / T, Western Union ☐ Paypal

3.24 ical

[illegible][illegible]

:

[illegible]

Q:

000: 00000000000000000000 1-3 00000000000000000000000000000000
10-15 00000000

Q: MOQ

□□□: □□□□□□□□ □□□□□□ MOQ

:

[illegible]

:

[illegible]