





2020 COVID-19 önleme sıcaklık ölçümü ve maske kontrolü dinamik yüz tanıma okuyucu cihazı



Dynamic facial Reader

with face temperature and mask checking

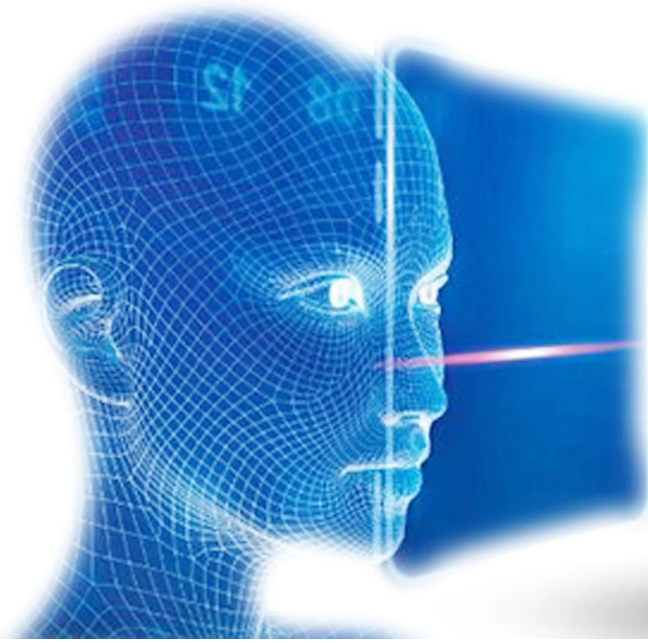


MF-T1008'in ana parametresi

Ürün adı	2020 COVID-19 önleme sıcaklık ölçümü ve maske kontrolü dinamik yüz tanıma okuyucu cihazı	
Modeli	MF-1008A	MF-1008B
Donanım		
İşlemci	Hi3516DV300	
Sistemi	Linux işletim sistemi	
ROM	16G EMMC	
Görüntü sensörü	1 / 2,7 "CMOS	
Lens	4,5 mm	
İzleme	7 inç TFT	
Monitör çözünürlüğü	600 * 1024	
Görüntüle	16: 9	
Sıcaklık ölçümü	Kızılötesi ölçüm, dizi test modülü	
Ses çıkışı	Hoparlör, 8Ω / 2W	
Kamera Parametreleri		
Kamera	Dübbün kamera canlı algılamayı destekler	

Etkili piksel	2Mega piksel, 1920 * 1080	
Min. lüks	Renkli 0.01Lux @ F1.2 (ICR); S / B 0.001Lux @ F1.2	
SNR	≥50db (AGC KAPALI)	
WDR	≥80db	
Yüz tanıma		
Yükseklik	1.2-2.2 M, açı ayarlanabilir	
Mesafe	0.5-2 Metre	
Görüş açısı	Dikey ± 40 derece	
Reco. Zaman	<500ms	
Fonksiyon	22400 yüz veritabanı ve 100000 kayıt desteği	
Sıcaklık		
Aralık	30-45 ()	
Doğruluk	± 0,5 (°C)	
Mesafe	0,4 milyon	
Tepki Süresi	<500ms	
Arayüz		
İnternet arayüzü	RJ45 10M / 100M Ethernet	
Weigand bağlantı noktası	26 ve 34 giriş / çıkış desteği	
Alarm çıkışı	1 kanal röle çıkışı	
USB girişi	1USB bağlantı noktası (Kimlik tanımlayıcıya bağlanabilir)	
Genel		
Güç girişi	DC 12V / 3A	
Güç tüketimi	20 W (MAKS.)	
Çalışma sıcaklığı	-15 °C ~ + 60	
Nem	% 5 ~ 90, yoğunlaşma yok	
Boyut	123,5 (G) * 45,5 (Y) * 266 (U) mm	123,5 (G) * 45,5 (Y) * 266 (U) mm
Ağırlık	1,9 kg	2,1 kg

Ne yetenekleri MF-T1008 Sahip olmak?

Size

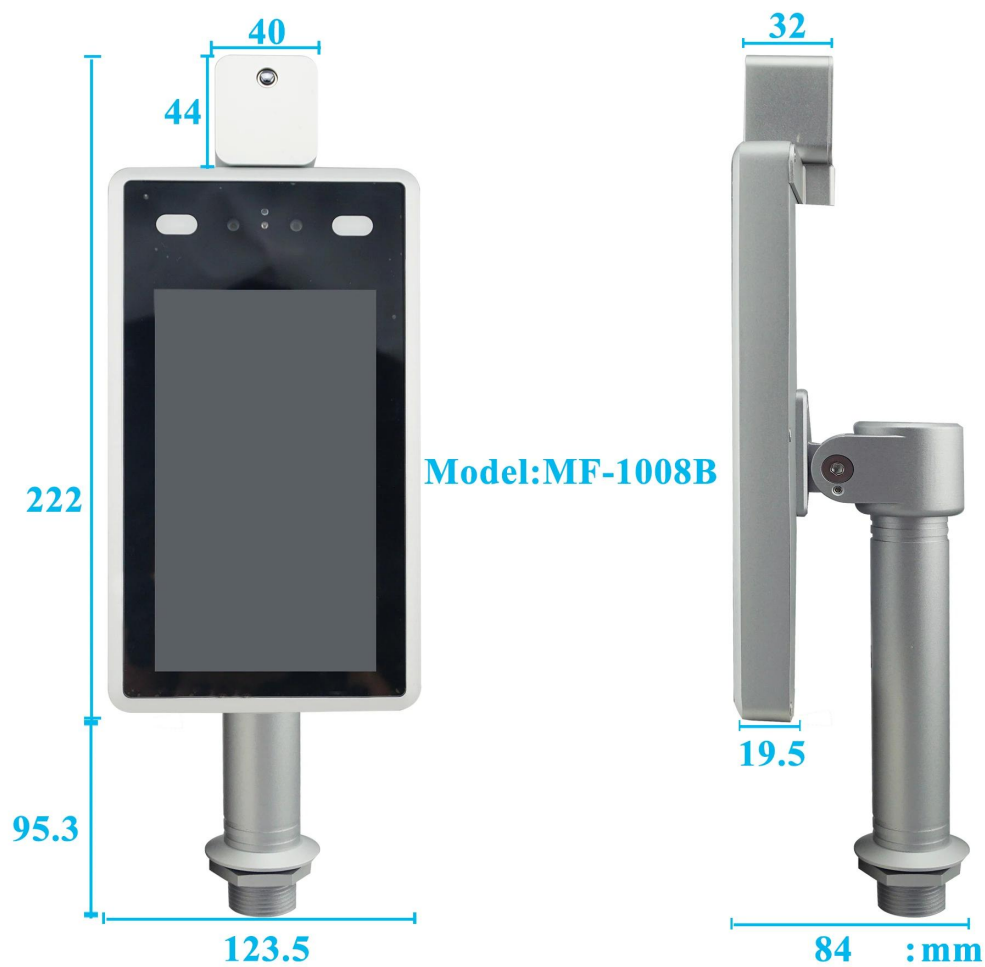


Device Feature

10 system languages and voice adjustable

English
繁体中文
русский
Deutsch
Le français
한국어
Português
Espanol
lingua italiana
日本の


Celsius and Fahrenheit temperature display adjustable

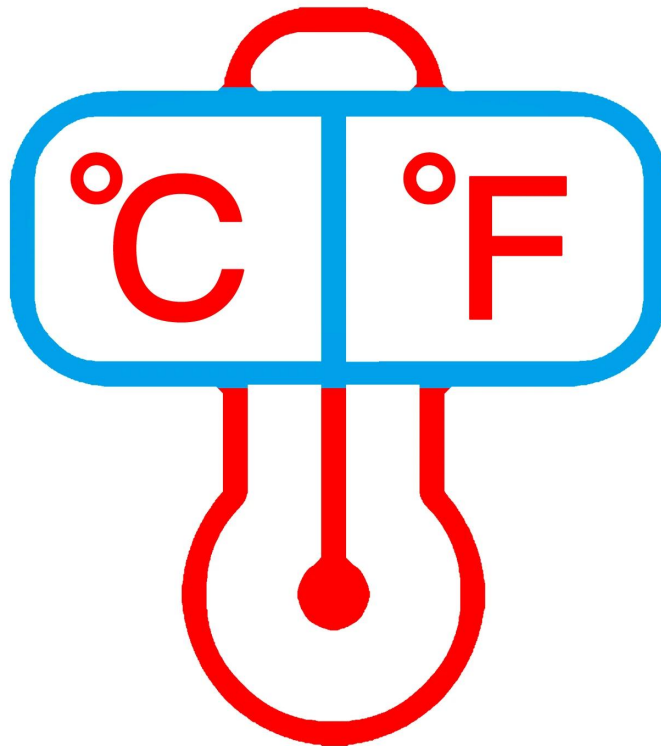

Wire interface introduction



Browser software interface

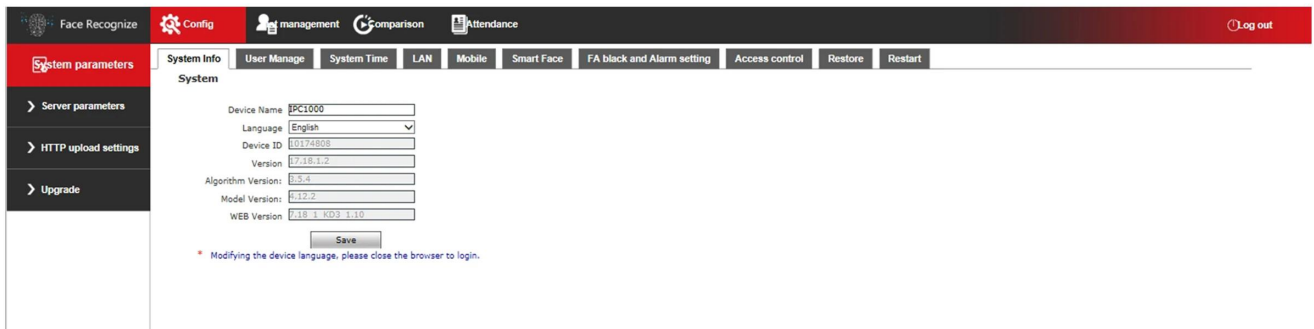

Body temperature detecting in live



MF-1008A



MF-1008B

Temperature measurement range 30-45 (°C) Accuracy $\pm 0.5(^{\circ}\text{C})$;

Automatically identify unmasked personnel and provide real-time warning;

Support mid-range temperature measurement and real-time warning of high temperature;

Support temperature data SDK and HTTP protocol docking;

Support binocular live detection;

Unique face recognition algorithm to accurately recognize faces, face recognition;
time <500ms;

Adopt Linux operating system for better system stability;


IP34 rated dust and water resistant;

MTBF> 50000 H;

Support 22400 face comparison library and 100,000 face recognition records;

Support one Wiegand input or Wiegand output;


Packages

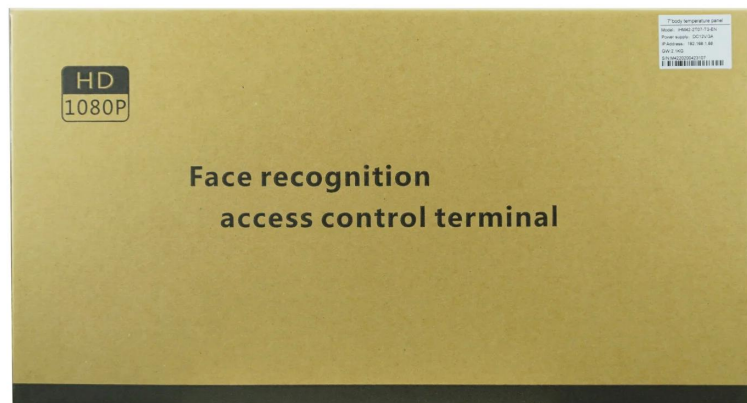

Optional Bracket



A bracket
For MF-1008B




B bracket
For MF-1008B

0.55m



C bracket
For MF-1008B

1.1m

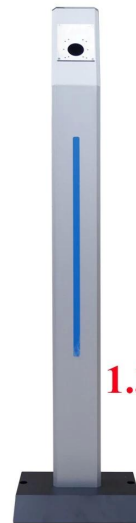

D bracket
For MF-1008A

1.3m

Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Peki ya diğer seçim?

