





# COVID-19 önleme kapı erişim kontrol sistemi çözümü için sıcaklık algılama işlevine sahip 2020 Dinamik yüz tanıma erişim kontrol cihazı



*Dynamic facial Reader*

*with face temperature and mask checking*

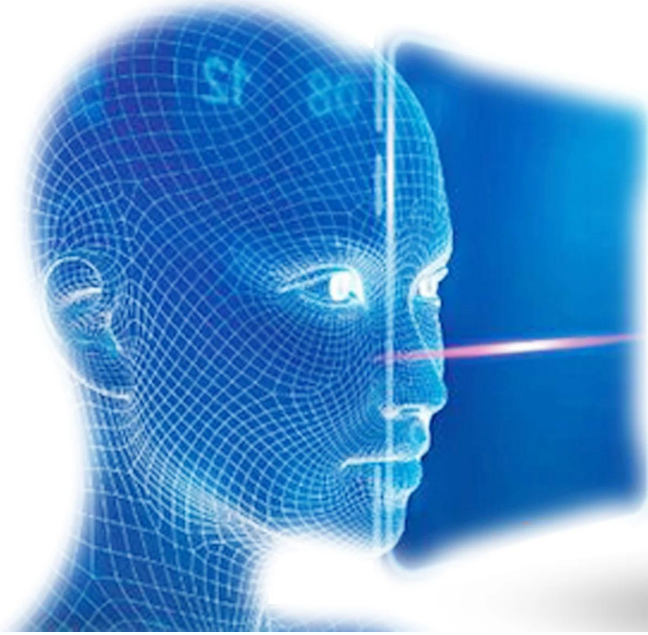



## MF-T1008'in ana parametresi

|                      |                                                                                                                                        |                 |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| Ürün adı             | COVID-19 önleme kapı erişim kontrol sistemi çözümü için sıcaklık algılama işlevine sahip 2020 Dinamik yüz tanıma erişim kontrol cihazı |                 |
| Modeli               | <b>MF-1008A</b>                                                                                                                        | <b>MF-1008B</b> |
| Donanım              |                                                                                                                                        |                 |
| İşlemci              | Hi3516DV300                                                                                                                            |                 |
| Sistemi              | Linux işletim sistemi                                                                                                                  |                 |
| ROM                  | 16G EMMC                                                                                                                               |                 |
| Görüntü sensörü      | 1 / 2,7 "CMOS                                                                                                                          |                 |
| Lens                 | 4,5 mm                                                                                                                                 |                 |
| İzleme               | 7 inç TFT                                                                                                                              |                 |
| Monitör çözünürlüğü  | 600 * 1024                                                                                                                             |                 |
| Görüntüle            | 16: 9                                                                                                                                  |                 |
| Sıcaklık ölçümü      | Kızılötesi ölçüm, dizi test modülü                                                                                                     |                 |
| Ses çıkışı           | Hoparlör, 8Ω / 2W                                                                                                                      |                 |
| Kamera Parametreleri |                                                                                                                                        |                 |

|                          |                                                           |                                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Kamera                   | Dürbün kamera canlı algılamayı destekler                  |                                   |
| Etkili piksel            | 2Mega piksel, 1920 * 1080                                 |                                   |
| Min. lüks                | Renkli 0.01Lux @ F1.2 (ICR); S / B 0.001Lux @ F1.2        |                                   |
| SNR                      | ≥50db (AGC KAPALI)                                        |                                   |
| WDR                      | ≥80db                                                     |                                   |
| Yüz tanıma               |                                                           |                                   |
| Yükseklik                | 1.2-2.2 M, açı ayarlanabilir                              |                                   |
| Mesafe                   | 0.5-2 Metre                                               |                                   |
| Görüş açısı              | Dikey ± 40 derece                                         |                                   |
| Reco. Zaman              | <500ms                                                    |                                   |
| Fonksiyon                | 22400 yüz veritabanı ve 100000 kayıt desteği              |                                   |
| Sıcaklık                 |                                                           |                                   |
| Aralık                   | 30-45 ( )                                                 |                                   |
| Doğruluk                 | ± 0,5 (°C)                                                |                                   |
| Mesafe                   | 0,4 milyon                                                |                                   |
| Tepki Süresi             | <500ms                                                    |                                   |
| Arayüz                   |                                                           |                                   |
| İnternet arayüzü         | RJ45 10M / 100M Ethernet                                  |                                   |
| Weigand bağlantı noktası | 26 ve 34 giriş / çıkış desteği                            |                                   |
| Alarm çıkışı             | 1 kanal röle çıkışı                                       |                                   |
| USB girişi               | 1USB bağlantı noktası (Kimlik tanımlayıcıya bağlanabilir) |                                   |
| Genel                    |                                                           |                                   |
| Güç girişi               | DC 12V / 3A                                               |                                   |
| Güç tüketimi             | 20 W (MAKS.)                                              |                                   |
| Çalışma sıcaklığı        | -15 °C ~ + 60                                             |                                   |
| Nem                      | % 5 ~ 90, yoğunlaşma yok                                  |                                   |
| Boyut                    | 123,5 (G) * 45,5 (Y) * 266 (U) mm                         | 123,5 (G) * 45,5 (Y) * 266 (U) mm |
| Ağırlık                  | 1,9 kg                                                    | 2,1 kg                            |

**Ne yetenekleri MF-T1008 Sahip olmak?**

Size

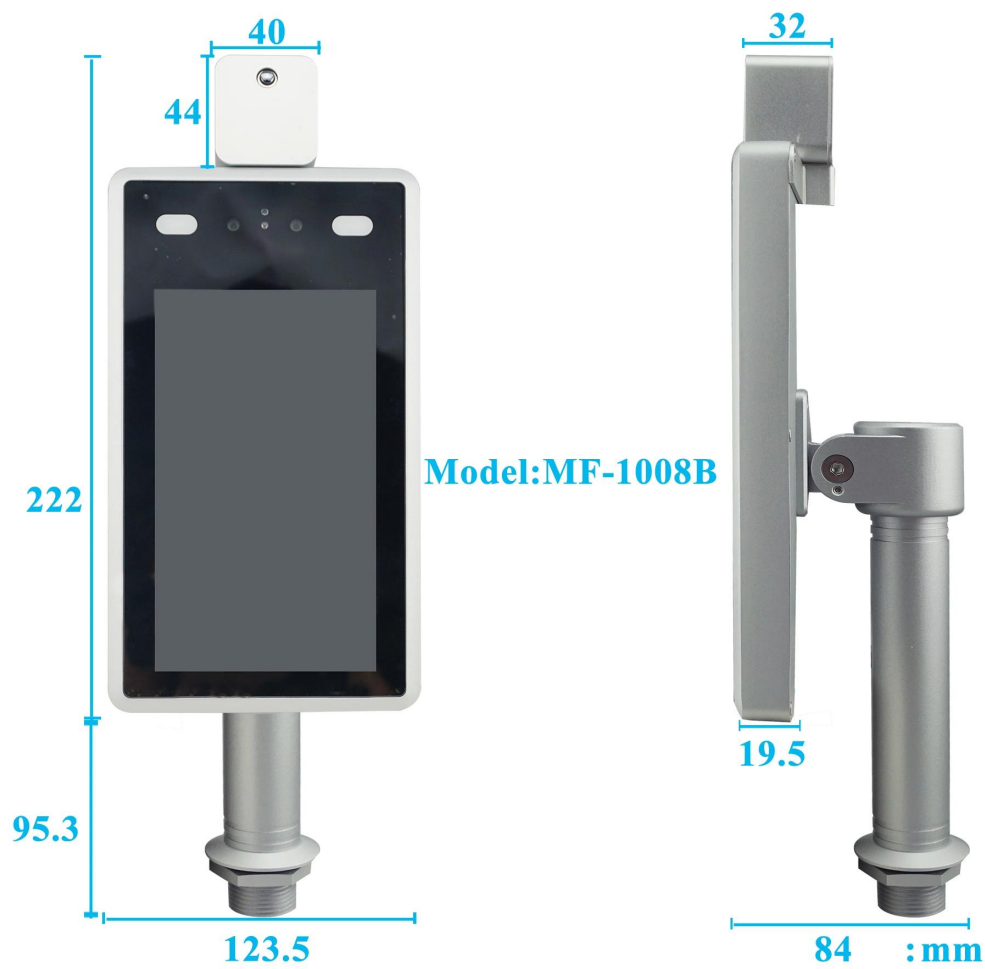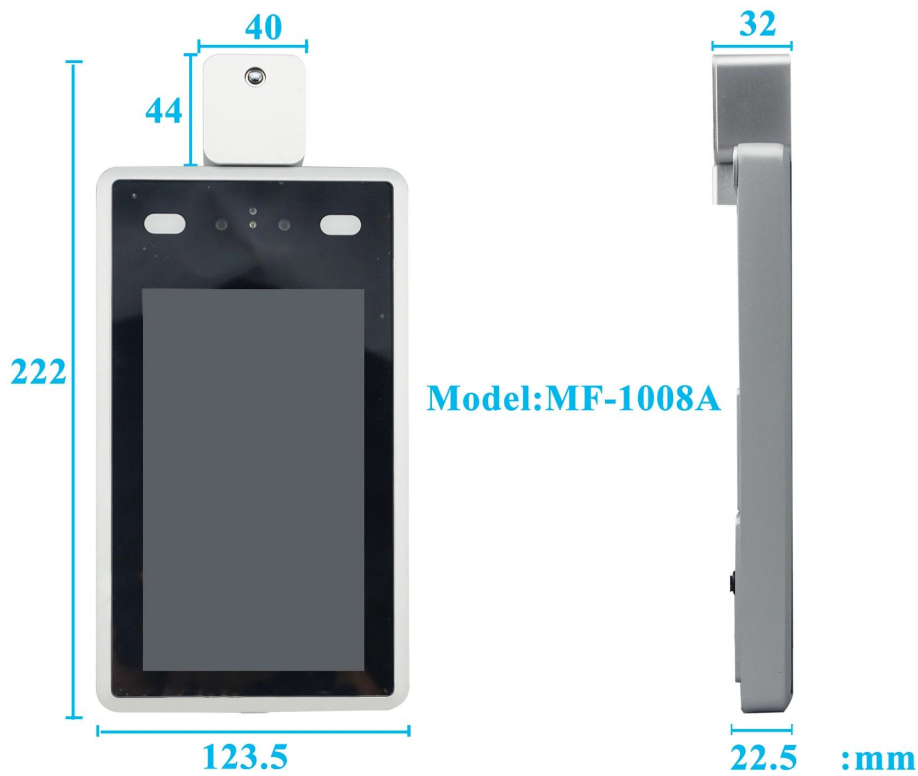


# Device Feature

**10 system languages and voice adjustable**

| English         |
|-----------------|
| 繁体中文            |
| русский         |
| Deutsch         |
| Le français     |
| 한국어             |
| Português       |
| Espanol         |
| lingua italiana |
| 日本の             |


**Celsius and Fahrenheit temperature display adjustable**

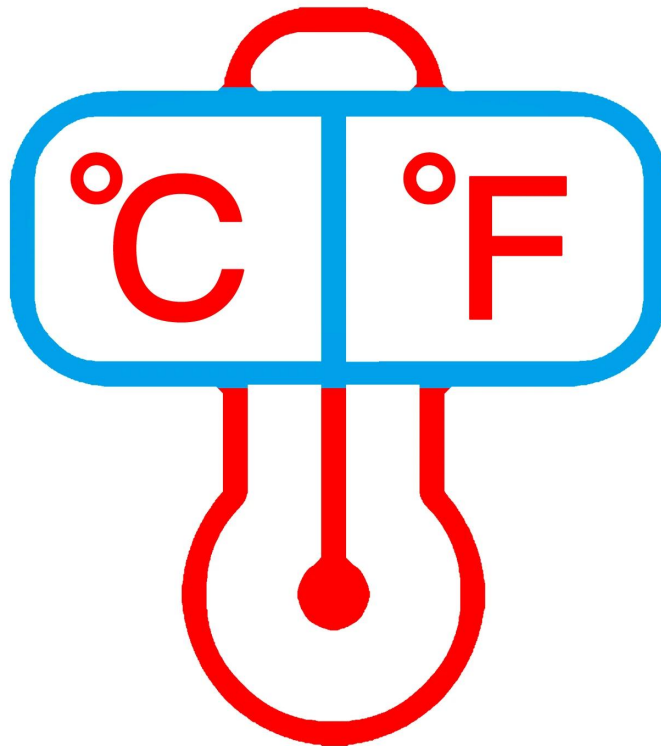

## Wire interface introduction



## Browser software interface

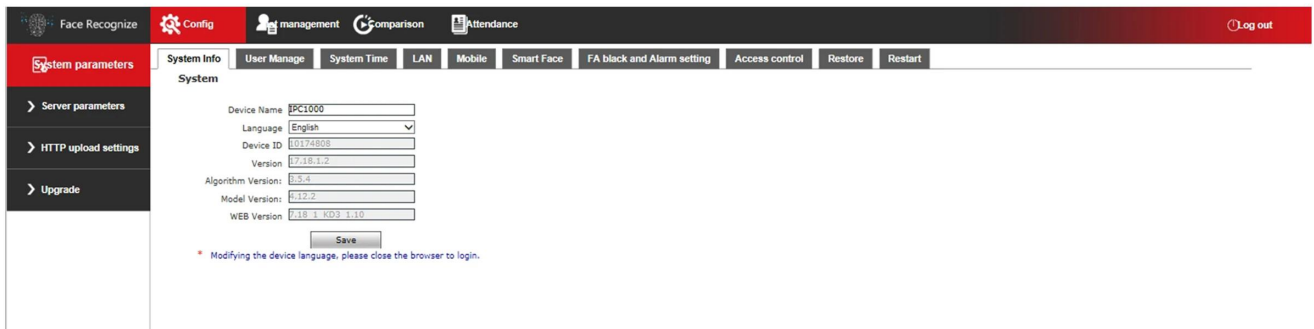

# Body temperature detecting in live



MF-1008A



MF-1008B

Temperature measurement range 30-45 (°C) Accuracy  $\pm 0.5(^{\circ}\text{C})$ ;

Automatically identify unmasked personnel and provide real-time warning;

Support mid-range temperature measurement and real-time warning of high temperature;

Support temperature data SDK and HTTP protocol docking;

Support binocular live detection;

Unique face recognition algorithm to accurately recognize faces, face recognition;

time <500ms;

Adopt Linux operating system for better system stability;


IP34 rated dust and water resistant;

MTBF> 50000 H;

Support 22400 face comparison library and 100,000 face recognition records;

Support one Wiegand input or Wiegand output;


## Packages

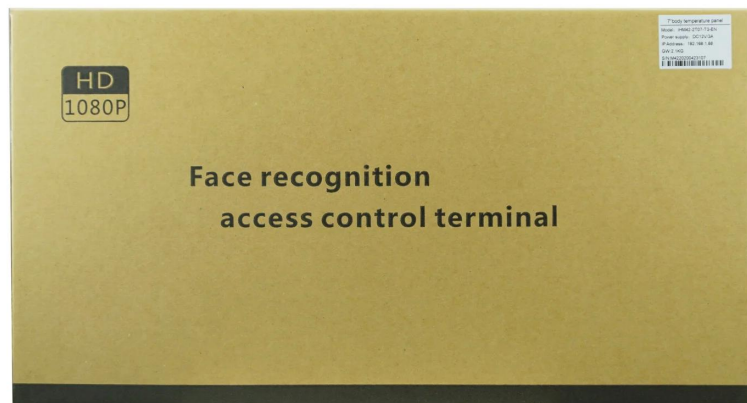

# Optional Bracket



**A bracket**  
For MF-1008B




**0.55m**

**B bracket**  
For MF-1008B



**1.1m**

**C bracket**  
For MF-1008B

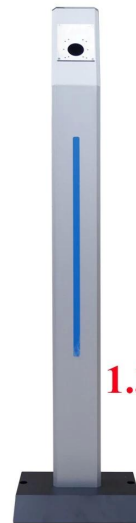

**1.3m**

**D bracket**  
For MF-1008A

## Access control & Time attendance



Apply to a variety of **access control** and **time attendance** sites, such as factories, offices, schools, supermarkets, and so on.

Peki ya diğer seçim?



