


Hırsız alarm sistemi için kablolu kızılötesi ışın dedektörü

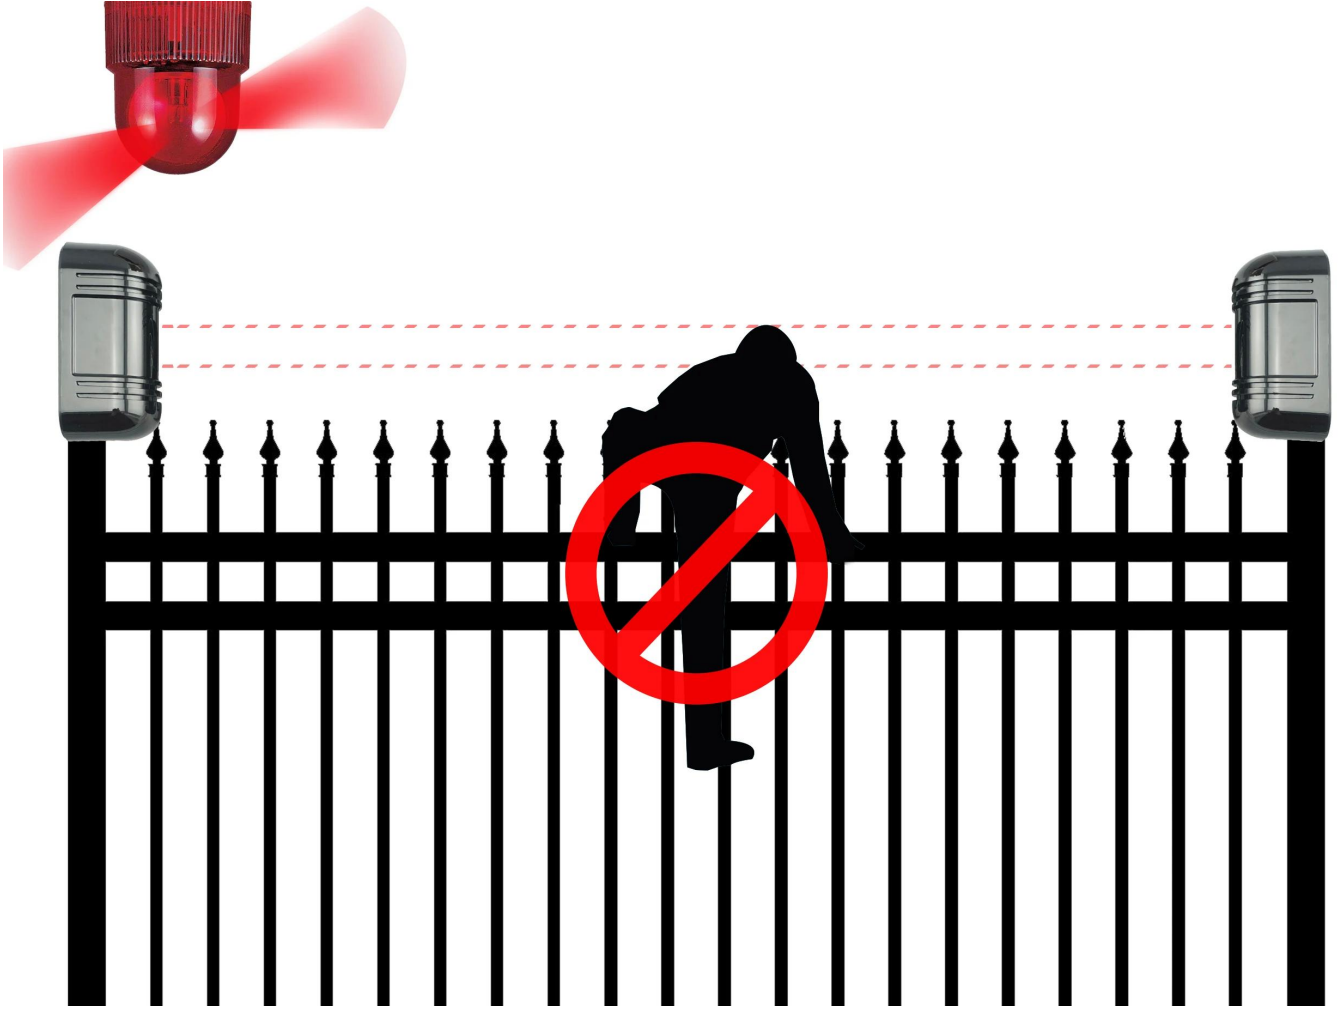

ABT'NİN ANA PARAMETRESİ

ad	Kablolu çevre koruma kızılötesi ışın dedektörü
model	ABT-30 ABT-60 ABT-100 ABT-150
Dış mekan algılama mesafesi	30m 60m 100m 150m (dış mekan) (isteğe bağlı)
İç mekan algılama mesafesi	60m 120m 200m 300m 300m (iç mekan)
Çalışma gerilimi	13.8-24VDC 11-18VAC
Çalışma akımı	40-65mA
İndüksiyon hızı	50-700m / sn
Ortam sıcaklığı	-20 ° C - 50 ° C
Alarm çıkışı	NO / NC
Yıkım önleyici çıktı	NC
Seviye ayarı	180 ° (± 90 °)
Dikey ayar	± 10 °
Malzeme	PC reçinesi

1. Zorlu ortamda çalışabilmek için tasarlanmış entegre yapı.
2. Sis veya sert hava koşullarıyla karşılaşıldığında, dedektör otomatik olarak


hassasiyeti artırır (AGC devresi).

3. Yatay / dikey Optik açı ayarlamak kolay, kalibre etmek kolay.


4. Dahili optik teleskop entegrasyonu, profesyonel anti-parazit optik ceket kullanın.

5. Anti-yıldırım devre tasarımı.



6. tüp üzerinde Yüksek Güç Kızılötesi alıcı, düşük güç dijital.

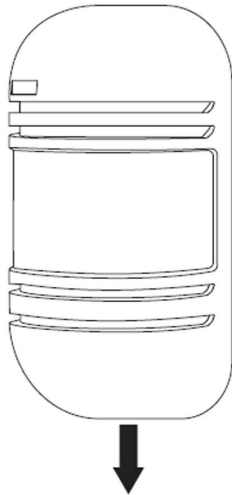


Housing

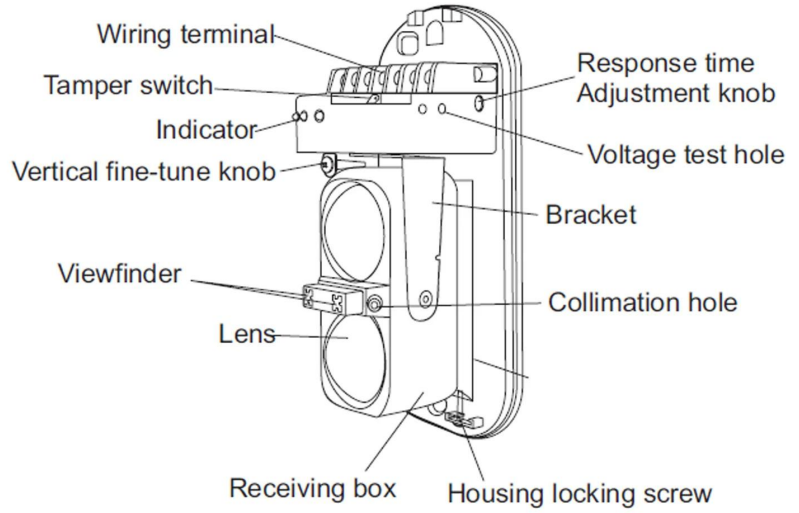


Perimeter Wall Protection

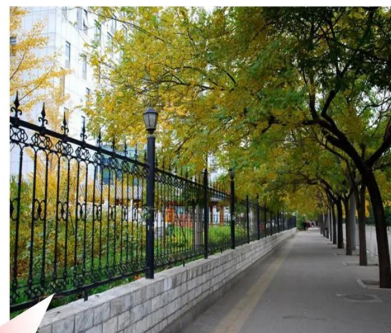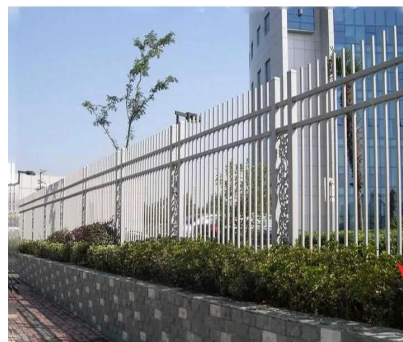

ABT 2 beams detector

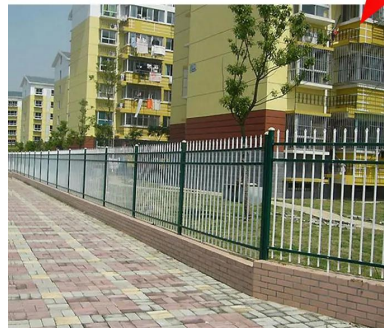

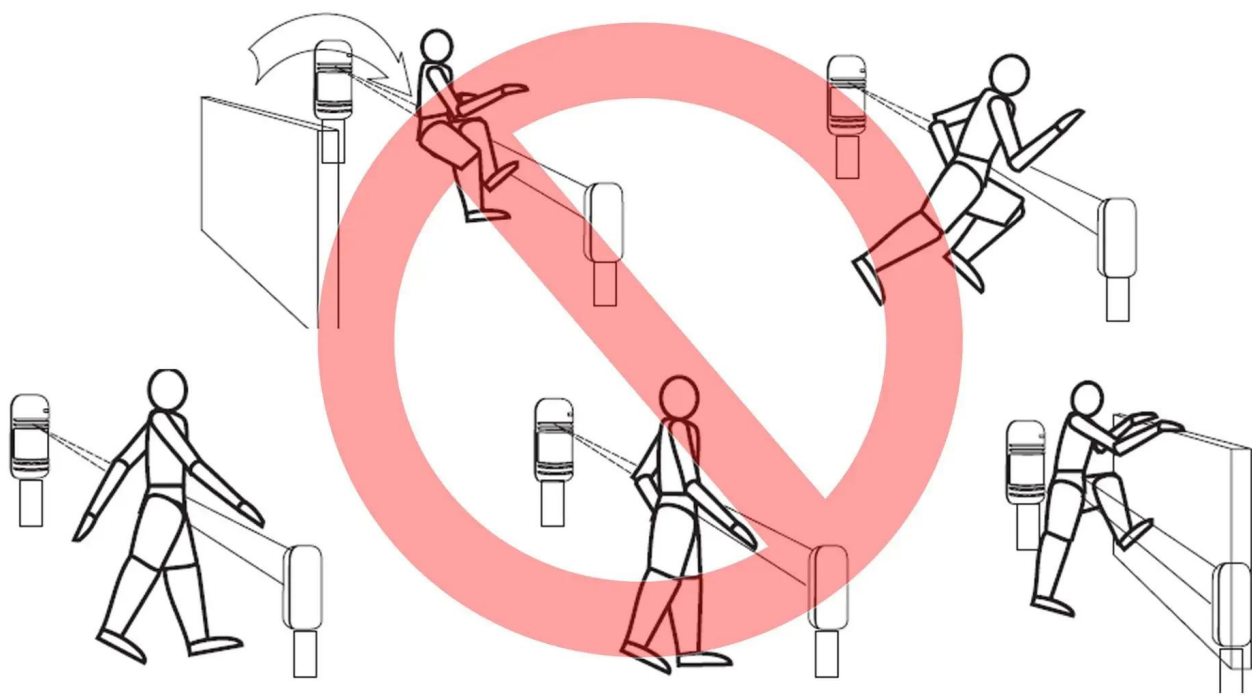



DIĞER SEÇİM HAKKINDA NASIL?

SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技



SMQT
铭汗科技

