

● Parameter

SMQT

boyut	92L * 63W * 23H (mm)
Güç kaynağı	DC 4.5V ~ 5.5V
Aktarım hızı	300bps ~ 115200bps
seri protokol	TCP / UDP / IP / ICMP, Ethernet, ARP
iletişim arayüzü	Terminal anahtarı Ethernet (10Base-T), RS232 / 485

● Introduction

SMQT

TCP Server, TCP Client, UDP, sanal seri, nokta bağlantıları beş çalışma modu işaret önünde bulundurarak;

C2000 N2A1 ile iletişim kurabilir herhangi bir değişiklik gerektirmez Kullanıcı ağ tabanlı yazılım;

Bizim özgür yazılım sanal seri port yükleyerek, seri port kullanıcı tabanlı yazılım herhangi bir değişiklik iletişim kurabilir gerektirmez

C2000 N2A1 ile;

kullanıcı yazılım geliştirme ihtiyacı, biz özgür iletişim dinamik kütüphane, set dinamik kütüphane veya OCX kontrolleri sağlamak

Tarayıcı veya parametreleri ayarlamak için yazılım kütüphaneleri dinamik bir set kurmak;

Düşük güç tasarımı, hiçbir soğutucu

Çift Watchdog tasarımı, yüksek stabilite

Güç kaynağı aşırı akım koruması ve anti-ters işlevi vardır

● Dimesion Picture

SMQT



此接线图N1AS适用

AC 220V转DC
12V电源适配器


以太网

SW2: 拨到ON设备参数不可设置, 拨到OFF设备参数可配置。

SW1: 拨到ON设备使用默认参数运行, IP为10.1.1.10, 子网掩码为255.0.0.0。拨到OFF使用设置的参数运行。



- 1 T-
- 2 T+
- 3 R+
- 4 R-

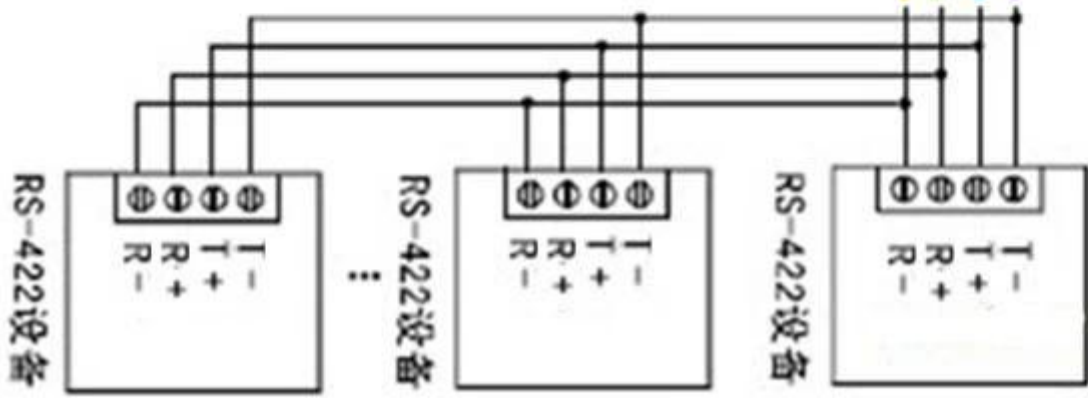

● Packing list

SMQT

Miktar	20pcs / CTN
karton boyutu	42.8L * 36.6W * 29.8H (cm)
Brüt ağırlık	13.22kg