

## ● Parameter


SMQT

|                  |                                 |
|------------------|---------------------------------|
| boyutlar         | 64L * 19W * 13H (mm)            |
| Bağ              | Normalde açık / normalde kapalı |
| Çalışma mesafesi | 20 ± 5 (mm)                     |
| maksimum basınç  | ≤100VDC                         |
| Yük akımı        | ≤500mA                          |
| çalışma Gücü     | ≤10W                            |
| Ev materyalleri  | yanmaz malzeme şekli ABS        |
| Renk             | Kahverengi / Beyaz              |
| kapsam           | Demirdışı kapı veya pencere     |
| Ürün ağırlığı    | 24g                             |

## ● Introduction

SMQT

Kapı güvenlik kontrol sistemi elektrikli kapı kapı ve pencere kullanım hızı irtibat sensörü anahtarları olduğunu.

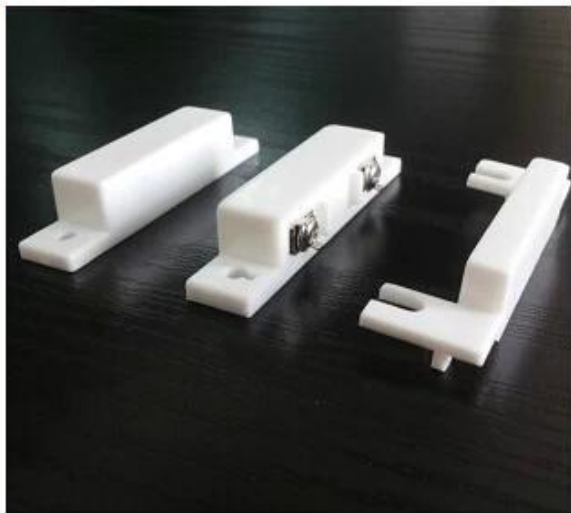

**2 Color optional**



**White**




**Brown**



## ● Installations

SMQT

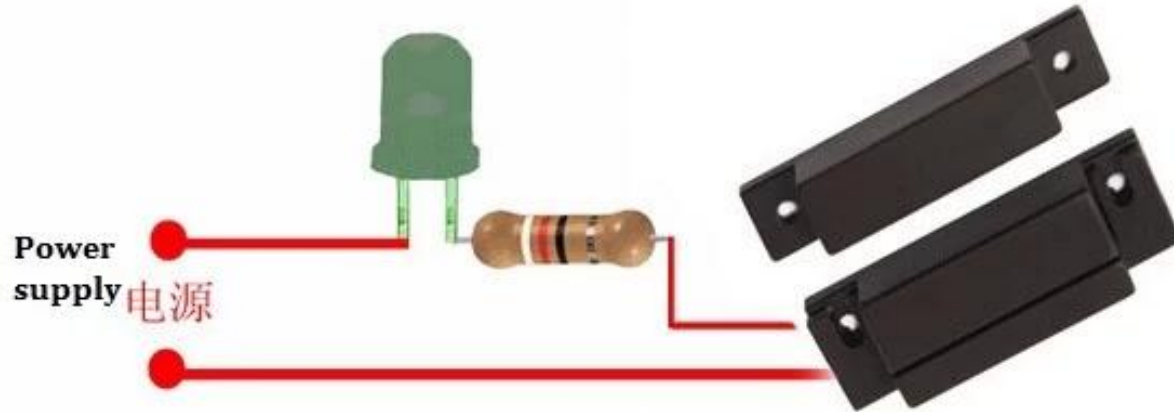

## ● Features

SMQT

Muhafaza malzemesi: ABS malzeme

Renk: Beyaz, isteğe bağlı kahverengi

Özellikler: orta aşamaları, ne olursa olsun kurulum etrafında

Malzeme bağlantısı: terminal bağlantısı

Çıktı: anahtara mıknatıs yakın manyetik anahtar kontak kapatma sinyal hattı bağlandığında. Kapı açıldığında gibi, uzak anahtarından mıknatıs, kamış kontak açık, kesme sinyali hattı, ----

- "Kopma alarmı" denir.

## ● Office

SMQT



## ● Exhibitions

SMQT

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....