

## ● Parameter

SMQT

boyutlar	205L * 165W * 74H (mm)
çıkış gerilimi	DC12V
çıkış akımı	5A
Çıkış gücü	60W
gecikme ayarı	0 ~ 15S
özel olarak tasarlanmış	Çift bölmeli cam, bakır trafo, çelik kabuk
güvenlik fonksiyonu	Kısa devre koruması, anti-parazit
kapsam	kapı düğmesi ulaşılabilir erişim kontrolü, bina, binalar sinyali kilidini açabilir
Yedek batarya ile ulaşılabilir	12V 7AH

## ● Introduction

SMQT

başarısızlık riskini azaltır, erişim denetleyicisi yükü azaltmak proje kablolama kaydedebilirsiniz.

NC Let / HAYIR  Çıktı, elektrikli kilit çeşitli kontrol edebilirsiniz. Set time gecikme kontrol devresi, kilit zaman doğrudan elektrikli kilit açabilir, 0-10 saniye içinde belirlenen açık düğme girilebilir.

güç kısa devre kaza meydana geldiğinde otomatik koruma fonksiyonu, güç otomatik olarak geçici ayrılmış veya sigortayı üflenir.

ulaşılabilir pil güç kesintisi sonrasında tedarik devam edebilirsiniz.

Bina interkom, erişim kontrolü, çeşitli giriş ve çıkışlar için uygundur.

led güç kaynağı ve metal kutu ile erişim kontrol sistemi, kapı telefon system.It ile DC güç kaynağı 12v kullanımı.

## ● Dimesion Picture

SMQT



## ● Installations

SMQT



## ● Features


SMQT

otomatik koruma fonksiyonu kurmak, dahili sigorta

Bir şarj-deşarj devresi ile, güç sonra tedarik devam edebilirsiniz

Üstün özelliği elektronik cihazlar için sabit çıkış voltajı koruma sağlamak için daha istikrarlı bir iş olmasıdır

başarısızlık riskini azaltır, erişim denetleyicisi yükü azaltmak proje kablolama kaydedebilir miyim

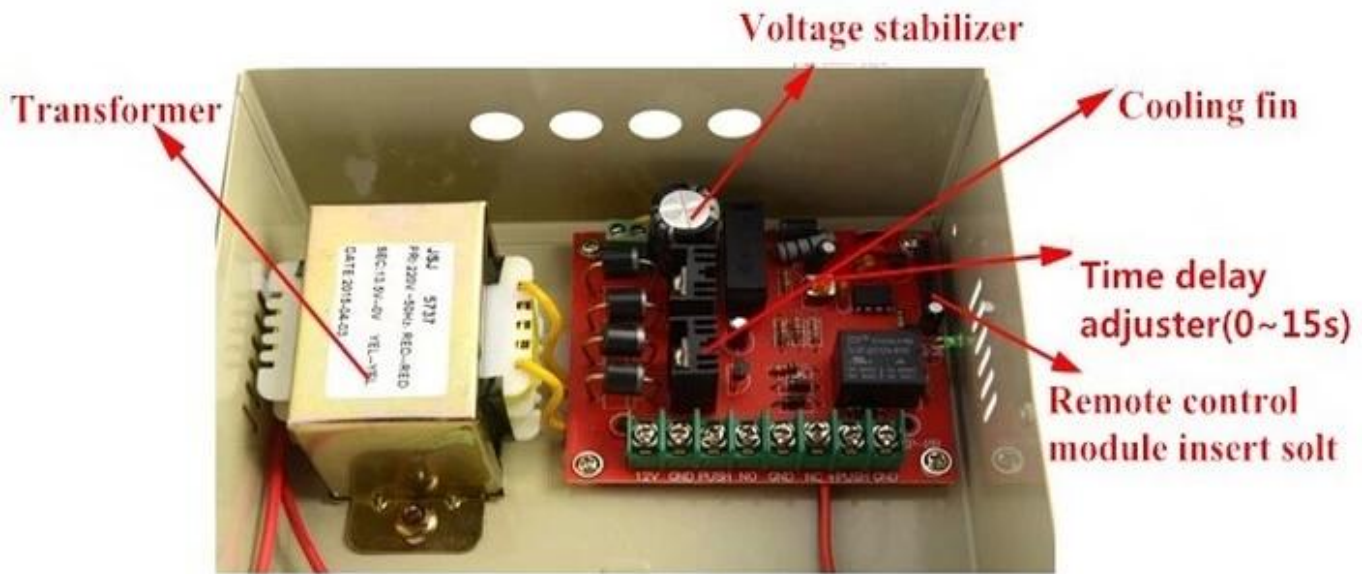

● Packing list

SMOT



Adet	10 / kutu
Ambalaj Özellikleri	50L * 41W * 26H (cm)
Ambalaj ağırlığı	25kg

● Office

SMQT®



● Exhibitions

SMQT®

2011 Brazil Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Jinan Fair



2013 Shenzhen Fair



2012 Shenyang Fair



2013 Shenyang Fair



2013 Shenzhen Fair



2015 Shenzhen Fair



.....